

MÁS QUE UN PROVEEDOR, TU **PARTNER** EN CADA PROYECTO

INSPIRA.

Nuevas ideas, productos y soluciones para proyectos exteriores más completos.

EQUIPA.

Una gama amplia de materiales y servicios para resolver cada fase de la obra.


ACOMPAÑA.

Asesoramiento, stock y soporte antes, durante y después del proyecto.

Jardí Pond.


A


D

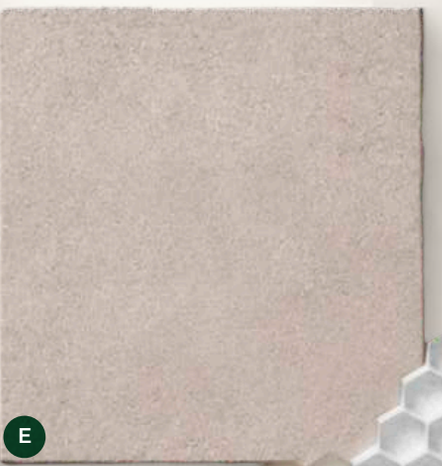
E


G


K



C

B

F


H


I

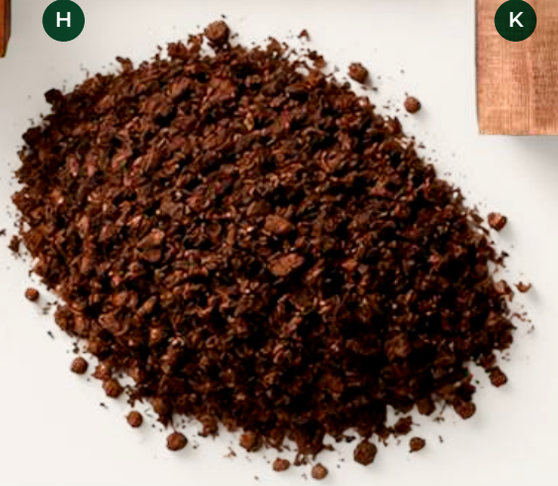
J

TODO LO QUE NECESITAS.
PARA TODO LO QUE IMAGINAS

ÍNDICE
CATALOGO GENERAL 2027

Por qué Jardí Pond
P.006

Jardí Pond desde 1993
P.008

Dónde encontrarnos
P.010

Logística y entrega
P.014

Del fabricante al profesional
P.016

Marketing y soporte comercial
P.019

Showroom profesional
P.014

Asesoramiento profesional
P.014

Contacta con nuestro equipo
P.014

DISTRIBUIDORES OFICIALES

MILWAUKEE®
P.264

HAMULIGHT®
P.266

PRODUCTOS

A **CÉSPED ARTIFICIAL** P. 026
LYNXTURF

B **PERFILES DIVISORIOS** P. 058
GLOBAL EDGING

C **TARIMA SINTÉTICA** P. 100
SUPRADECK

D **SOPORTES PARA INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS** P. 128
STRUCTONA

E **LOSAS PORCELÁNICAS Y BLOQUES** P. 144
PAVEXSTONE

F **ELEMENTOS DE JARDINERÍA Y DE ACERO CORTEN** P. 160
CORTGARD

G **ESTABILIZACIÓN DE SUELOS** P. 176
ESTABEX

H **OCULTACIÓN Y SEPARACIÓN** P. 196
DECOMAX

I **PIEDRAS DECORATIVAS NATURALES** P. 214
SUNSET

J **TIERRAS, SUSTRATOS, ABONOS, FERTILIZANTES, CORTEZAS Y SEMILLAS** P. 236
CAMPUS VITAL

K **TRAVIESAS Y MADERA TRATADA** P. 248
MADERING

MÁS DE 30 AÑOS ACOMPAÑANDO AL PROFESIONAL

¿POR QUÉ CONFIAR EN JARDÍ POND?

En **Jardí Pond** ponemos a tu alcance producto, stock, asesoramiento, logística y soporte para ayudarte a resolver proyectos de exterior con más seguridad, rapidez y confianza.

01. Asesoramiento técnico

Definimos la solución más adecuada según el uso, el terreno, el acabado y el sistema de instalación.

02. Apoyo comercial

Muestras, documentación, soporte y recursos para ayudarte a ganar mas proyectos

03. Stock y continuidad

Disponibilidad para proyectos de diferentes volúmenes, reposiciones y necesidades con plazos ajustados..

04. Logística y postventa.

Coordinamos la preparación, entrega y postventa para dar continuidad al proyecto.

CAPACIDAD PARA GRANDES PROYECTOS

Stock, estructura y logística para responder a obras de mayor volumen, proyectos planificados o necesidades con plazos ajustados.

*** Disponible según producto, proyecto y zona.**





MIRIAM GÓMEZ Y MAXIME ANGLADE |
Departamento comercial España y Francia

Más que vender producto, **FACILITAMOS EL TRABAJO DIARIO DEL PROFESIONAL**

ANTES
Definición de producto, muestras, asesoramiento técnico y solución más adecuada.

DURANTE
Presupuestos, documentación, disponibilidad y preparación del pedido.

EN OBRA
Stock, entregas, reposiciones, materiales complementarios y soporte técnico.

DESPUÉS
Seguimiento, incidencias, nuevas necesidades y continuidad de servicio.

1993
Inicio con **traviesas y venta a particulares y empresas de jardinería.**

1999
Incorporación de piedras decorativas exclusivas.

2000
Nuevos complementos: fuentes y estanques

2003
Entrada en gardens y almacenes de construcción.



PRODUCTOS RESPONSABLES

PARA LA JARDINERÍA Y EL PAISAJISMO DESDE 1993

Desde nuestros inicios, trabajamos para mejorar el sector de la jardinería y el paisajismo, apoyando al profesional con materiales seleccionados para crear espacios exteriores más funcionales, sostenibles y responsables.

Con stock permanente y atención durante todo el año, ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades reales del sector y orientadas a facilitar cada proyecto.

MISIÓN
Ofrecer productos y servicios de calidad, responsables y con valor añadido para facilitar el trabajo diario del profesional.

VISIÓN
Ser una empresa de referencia en soluciones para jardinería, paisajismo y construcción exterior en mercado europeo.

VALORES
- Profesionalidad
- Compromiso
- Flexibilidad
- Innovación
- Confianza
- Responsabilidad



2005

Añadimos bolos y gravas nacionales.

2010

Venta exclusiva al profesional de la jardinería y el paisajismo.

2024

Crecimiento de la oferta hasta **alcanzar 11 familias de producto.**

VENTA ÚNICA Y EXCLUSIVA a profesionales del sector

LOS NÚMEROS
HABLAN POR SÍ SOLOS

Con más de 30 años de experiencia, Jardí Pond se ha consolidado como un referente en el paisajismo profesional. Nuestros logros reflejan la confianza de nuestros clientes y el compromiso de todo el equipo.

50.000 M²

de capacidad logística, almacenaje y preparación de pedidos

+5.000 profesionales

confían en nuestro equipo y servicio especializado

Gran volumen anual

+ 200.000 m² de césped,
+20.000 t de áridos y
+100.000 ml de perfiles

... Y MUCHO MÁS!

TERRASSA
donde todo empieza

En Terrassa **concentramos nuestra sede central, showroom, almacenes y equipo técnico-comercial** para ofrecer una respuesta rápida, especializada y cercana a los profesionales de la jardinería, el paisajismo y la construcción exterior.

Desde aquí coordinamos **el asesoramiento, la preparación de pedidos y la logística diaria,** asegurando disponibilidad de producto y un servicio ágil en cada proyecto.


+40.000 M²
de almacén y exposición

1.500 M²
de showroom profesional

STOCK
para responder con rapidez

¿CÓMO LLEGAR?
Camí de Can Curet, 15
08224 Terrassa (Barcelona)



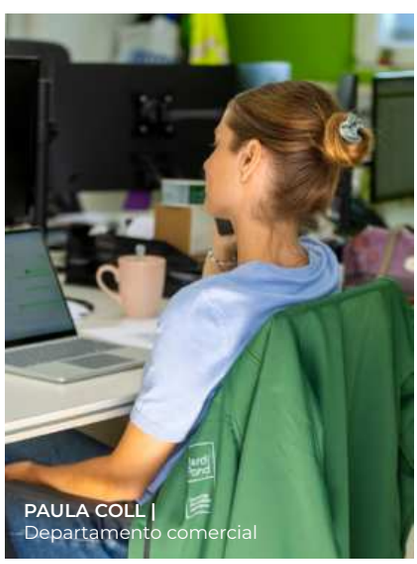

PAULA COLL |
Departamento comercial














Jardi Pond.
Improving the outdoor experiance







MARESME
más cerca del profesional

Nuestra delegación del Maresme nos permite estar más cerca de los profesionales de la zona, ofreciendo stock, atención comercial y preparación de pedidos con mayor agilidad.

Un espacio **pensado para facilitar el día a día** de jardineros, paisajistas, instaladores y puntos de venta que necesitan **respuesta rápida, producto disponible y soporte cercano.**

2.500 M²
de almacén y delegación

STOCK LOCAL
para pedidos rápidos

PROXIMIDAD
atención profesional en la zona

¿CÓMO LLEGAR?
Camí del Crist S/N, Nau 3 Local 2
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

















ALEX MELERO Y LEO BRAVO |
Equipo delegación Maresme







SERVICIOS LOGISTICA

TRANSPORTE Y ENTREGA para obra profesional



En Jardí Pond coordinamos la entrega del material según el tipo de producto, volumen, destino y condiciones de descarga. Disponemos de camión propio y servicio con camión grúa para facilitar el transporte y la recepción del pedido en obra.

01 Transporte PROPIO Y COMBINADO

Entregas coordinadas con camión propio o tráiler según volumen, zona, rutas y disponibilidad logística.

02 CAMIÓN GRÚA y descarga en obra

Descarga asistida para big bags, palets y materiales pesados, teniendo en cuenta accesos, espacio disponible y ubicación de descarga.

03 Portes franco por familias

Condiciones especiales de transporte según familia de producto e importe mínimo de pedido.

04 Gestión logística personalizada

Soporte directo para organizar pedidos, rutas, plazos, incidencias y entregas especiales según las necesidades.







CONDICIONES GENERALES

CÓMO FUNCIONA
Definimos el transporte según material, volumen, zona de entrega y tipo de descarga.

PLAZOS DE ENTREGA
Plazo **orientativo de 2 a 7 días laborables** según zona, disponibilidad y tipo de servicio.

TARIFAS Y CONDICIONES
Las tarifas varían según zona, volumen y servicio solicitado. Consultar condiciones con el departamento comercial.



Cataluña
Camión propio, tráiler y camión grúa según disponibilidad.

Península
Servicio sujeto a zona, volumen y tipo de transporte.

Resto de zonas
Consultar condiciones con el comercial de la zona.

DESCARGA EN OBRA

- ☐ Dirección completa y contacto en obra.
- ☐ Punto exacto de descarga.
- ☐ Acceso apto para el vehículo.
- ☐ Espacio suficiente para maniobra y acopio.
- ☐ Permisos gestionados si se ocupa vía pública.
- ☐ Avisar si hay accesos complejos o más de un punto de descarga.

SERVICIOS ESPECIALES
Camión grúa, entregas por fases, varios puntos de descarga o accesos complejos deben consultarse antes de confirmar el transporte.

¿NO SABES EN QUÉ ZONA ESTÁS?

Escanea QR y consulta el mapa interactivo.

DEL FABRICANTE AL PROFESIONAL

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN

En **Jardí Pond** trabajamos con una política de distribución clara: nuestros productos llegan al **cliente final** a través del **canal profesional.**

Este modelo nos permite **proteger el valor del producto, respetar el trabajo** de distribuidores e instaladores y garantizar una correcta aplicación en cada proyecto.



JARDÍ POND	DISTRIBUIDOR / MAYORISTA	PROFESIONAL / INSTALADOR	CLIENTE FINAL
Fabricación · I+D · Stock · Soporte	**Proximidad · Servicio Disponibilidad**	**Prescripción · Aplicación · Obra**	**Proyecto terminado con garantías**
· Fabricación propia · Control de calidad · Stock disponible · Soporte técnico	· Stock local · Gestión de pedidos · Atención profesional · Cercanía al cliente	· Asesoramiento · Instalación profesional · Criterio técnico · Acabado final	· Solución adecuada · Producto bien aplicado · Acompañamiento profesional · Confianza final

¿POR QUÉ ESTA POLÍTICA?

01. Protege el canal profesional
Respetamos el papel de distribuidores, gardens, almacenes e instaladores, reforzando su valor en cada proyecto.

02. Garantiza un mejor servicio al cliente final
Cada producto llega con asesoramiento profesional, correcta aplicación y el soporte técnico de Jardí Pond.



CAL TINO GARDEN |
Distribuidor oficial
productos Jardí Pond

¿CÓMO GESTIONAMOS LAS CONSULTAS DEL ...

CLIENTE FINAL

Cuando un cliente final contacta con Jardí Pond, lo atendemos, lo orientamos y lo derivamos al profesional adecuado.

Jardí Pond **no vende directamente al cliente final.** Trabajamos para respetar la cadena de distribución y reforzar el papel del canal profesional.



¿A quién consideramos cliente profesional?

Empresas o sociedades vinculadas al sector de la jardinería, paisajismo, construcción, distribución o instalación.

Lo verificamos mediante el IAE y la actividad profesional dada de alta.

¿Qué pasa si contacta directamente?

Entendemos su necesidad y comprobamos si ya está en contacto con algún profesional.

Después, derivamos la consulta a través del canal profesional adecuado.

¿Puede venir a la exposición?

Sí, puede venir a ver productos, acabados y soluciones.

No realizamos atención comercial directa al particular. Recomendamos que venga acompañado por su profesional o distribuidor.

MARKETING DE APOYO
para presentar y vender mejor

MUESTRAS DE PRODUCTO

Muestras, displays y expositores para **ayudar al profesional** a presentar cada gama con más claridad, generar confianza y facilitar la decisión.

LYNXTURF



DISPLAY
Césped artificial Lynxturf
181 × 66 × 40 cm



MUESTRARIO
Césped artificial Lynxturf
A4 · 21 × 29,7 cm



PORTAROLLOS
Césped artificial Lynxturf
220 × 95 × 195 cm

GLOBAL EDGING



EXPOSITOR
Perfiles divisorios Global Edging
230 × 160 × 57 cm



MUESTRARIO
Perfiles divisorios Global Edging
38 × 13 × 15 cm

SUPRADECK



DISPLAY
Tarima sintética Supradeck
181 × 66 × 40 cm



MUESTRARIO
Tarima sintética Supradeck
38 × 13 × 15 cm

PAVEXSTONE



MUESTRARIO
Losas porcelánicas Pavexstone
29,7 x 42 cm

ESTABEX



MUESTRARIO
Estabilización de suelos Estabex
20 × 25 cm

SUNSET



MESA EXPOSITORA
Piedras decorativas Sunset
16 modelos · 100 x 200 cm

SOLICITA TUS MUESTRAS Y MATERIALES

Consulta con tu comercial las opciones disponibles.

KITS PARA POTENCIAR **TU PUNTO DE VENTA**

KIT DE INICIO LYNXTURF



INCLUYE

- Soportes de marketing GRATIS
  - Portarrollos
  - Display de producto
  - Muestras individuales de la gama
- Producto para exposición y venta

VENTAJAS

- Soporte técnico y formación
- Transporte y devoluciones hasta 120 días

CONSULTA LAS CONDICIONES CON TU COMERCIAL

KIT DE INICIO GLOBAL EDGING



INCLUYE

- Rack expositor **GRATIS**
- Selección inicial de perfiles
  - Gama en acero, aluminio y plástico
  - Diferentes alturas, acabados y sistemas

VENTAJAS

- Exposición y stock en un único soporte
- Opción de devolución a los 12 meses
- Baja inversión para incorporar una nueva familia

CONSULTA CONDICIONES CON TU COMERCIAL

SERVICIOS PARA PROFESIONALES

Recursos y soporte para **conocer mejor cada solución y facilitar la venta.**



SHOWROOM
TERRASSA · MARESME
Soluciones en un espacio profesional.



SALA DE REUNIONES
Un espacio para presentar proyectos y reunirte con tus clientes.



RECURSOS COMERCIALES
Herramientas físicas y digitales para apoyar la venta.



FORMACIÓN
Sesiones adaptadas a tus necesidades, equipo y gama de producto.

VEN CON TUS CLIENTES

EL SHOWROOM **QUE INSPIRA Y CIERRA PROYECTOS**



Ven con tus clientes para ver los productos instalados.
La mejor herramienta para convencer a tus clientes.

SHOWROOM ALMACÉN TERRASSA



DEL FABRICANTE AL PROFESIONAL

ASESORAMIENTO PROFESIONAL

En **Jardí Pond** acompañamos a empresas y profesionales del sector en la selección de materiales, sistemas y soluciones para cada proyecto.

Analizamos las necesidades de la obra, el uso previsto, el acabado, el terreno y la instalación para ayudarte a definir una propuesta más completa, técnica y adecuada.

¿QUÉ APORTA NUESTRO ASESORAMIENTO?

01. Selección de producto
Te ayudamos a escoger la solución más adecuada según las necesidades técnicas, estéticas y funcionales del proyecto.

02. Definición del sistema
Orientamos sobre formatos, compatibilidades, complementos y sistemas de instalación.

03. Preparación de la propuesta
Facilitamos muestras, documentación y recursos para ayudarte a presentar mejor cada solución a tu cliente.

PRESUPUESTOS A MEDIDA

Cada proyecto tiene unas necesidades distintas. Nuestro equipo te asesora para definir la solución más adecuada y preparar un **presupuesto personalizado**, ajustado a los materiales, cantidades, sistema de instalación y características reales de la obra.

Así puedes presentar a tu cliente una propuesta **más completa, técnica y adaptada al proyecto**, con nuestro apoyo.




JARDINERIA
J. RIPOLL

A QUIÉN DIRIGIRTE

COMERCIAL

Consultas de producto, presupuestos, muestras, proyectos y asesoramiento comercial.

DIRECTOR COMERCIAL

SERGI SANS

Teléfono
656 521 167

Correo electrónico
sergi.sans@lynxturf.com

ZONA PENÍNSULA · CANARIAS

MIRIAM GÓMEZ

Teléfono
690 186 457

Correo electrónico
miriam.gomez@lynxturf.com

SOPORTE COMERCIAL Y LOGÍSTICO

ANNA ABAD

Teléfono
679 980 404

Correo electrónico
anna.abad@jardipond.com

ZONA TARRAGONA · LLEIDA · BALEARES

OSCAR SANS

Teléfono
671 553 532

Correo electrónico
oscar.sans@jardipond.com

SOPORTE COMERCIAL Y LOGÍSTICO

BEATRIZ PALMA

Teléfono
696 50 67 86

Correo electrónico
beatriz.palma@jardipond.com

ZONA BARCELONA · MARESME

XAVIER PARADELL

Teléfono
650 784 942

Correo electrónico
xavier.paradell@jardipond.com

SOPORTE COMERCIAL Y LOGÍSTICO

LEONARDO BRAVO

Teléfono
676 053 639

Correo electrónico
leo.bravo@jardipond.com

ZONA VALLES OCCIDENTAL · GIRONA

PAULA COLL

Teléfono
663 805 446

Correo electrónico
paula.coll@jardipond.com

SOPORTE COMERCIAL Y LOGÍSTICO

ALBA SAURA

Teléfono
660 970 622

Correo electrónico
alba.saura@jardipond.com

FRANCE | ZONE EST

PHILIPPE CORNILLAT

Teléfono
+33 649 000 633


Correo electrónico
philippe.cornillat@jardipond.com

| ZONE OUEST

MAXIME ANGLADE

Teléfono
+33 626 132 760

Correo electrónico
maxime.anglade@jardipond.com

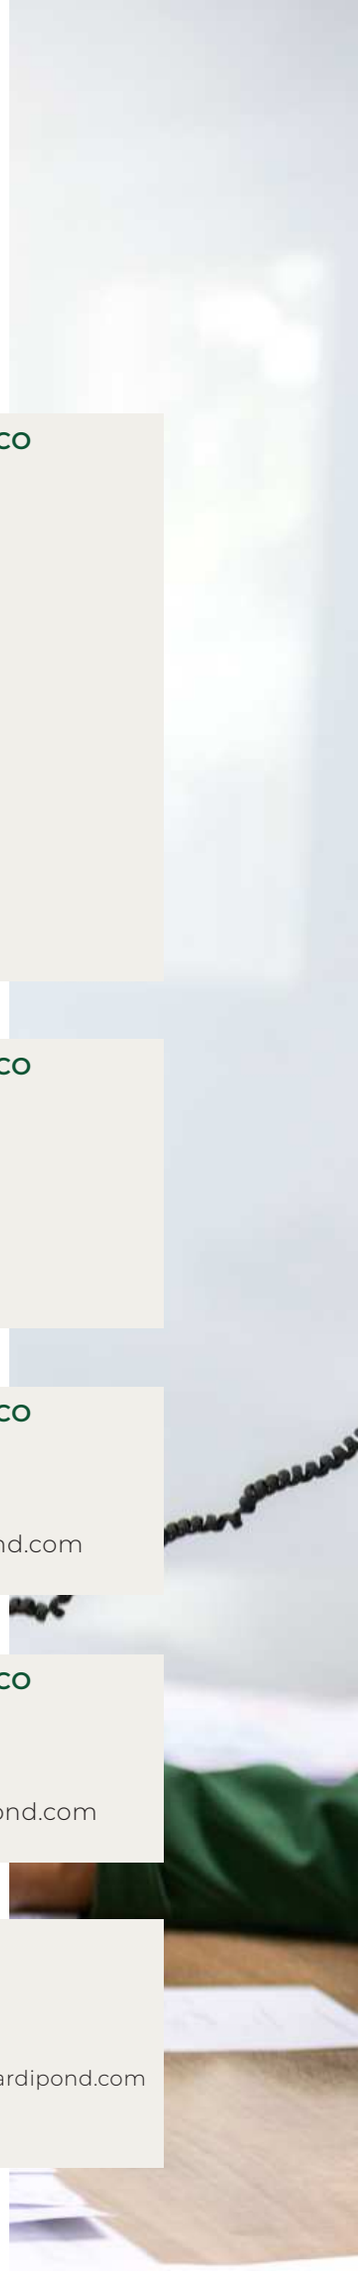



ANNA ABAD |
Departamento Logística

DELEGACIÓN MARESME

Cash & Carry, logística y distribución zona Maresme.

Teléfono
93 700 12 46

Correo electrónico
maresme@jardipond.com

ADMINISTRACIÓN

Facturas, cobros, documentación administrativa y gestión de cuentas.

Teléfono
629 951 746

Correo electrónico
administracion@jardipond.com

COMPRAS

Consultas de aprovisionamiento, proveedores y gestión de compras.

Teléfono
608 315 013

Correo electrónico
compras@jardipond.com

ALMACÉN

Preparación de pedidos, disponibilidad de material, cargas y recogidas.

Teléfono
633 570 345

Correo electrónico
almacen@jardipond.com

LOGÍSTICA

Coordinación de entregas, rutas, transporte y seguimiento de envíos.

Teléfono
679 980 404

Correo electrónico
logistica@jardipond.com

MARKETING

Documentación gráfica, fotografías, eventos, etc.

Teléfono
629 951 746

Correo electrónico
marketing@jardipond.com

LynxTurf



LYNXTURF

CÉSPED ARTIFICIAL





ESPECIALISTAS EN CÉSPED ARTIFICIAL

CUANDO
LA MARCA
LO ES TODO

LynxTurf

LynxTurf es una marca desarrollada para profesionales de la jardinería y el paisajismo.

Una gama amplia, disponibilidad inmediata y soporte especializado para vender, instalar y responder mejor en cada proyecto.

01. REFERENTES EN EL SECTOR
Experiencia y conocimiento aplicados a proyectos profesionales.

02. CONDICIONES ESPECIALES
PARA DISTRIBUIDORES OFICIALES
Soporte comercial y ventajas para desarrollar la marca.

03. VENTA AL CORTE
Pedidos adaptados a las necesidades reales de cada obra.

04. GAMA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
Nuevos modelos para responder a distintas aplicaciones.

05. SOPORTE EN OBRA
Asesoramiento antes, durante y después de la instalación.


LynxTurf
Perfect design, inspired by nature

¿QUIÉNES SOMOS?

DE LA IDEA AL PRODUCTO

En LynxTurf diseñamos y coordinamos cada etapa para ofrecer soluciones profesionales, disponibilidad y soporte en obra.

01. DESARROLLAMOS

ANÁLISIS · I+D · DISEÑO

Analizamos **nuevas aplicaciones**, necesidades de instalación y tendencias del mercado.

Definimos cada modelo según su **uso, acabado, prestaciones y nivel de exigencia.**

02. PRODUCIMOS

MATERIAS PRIMAS · PARTNERS · FABRICACIÓN

Seleccionamos **materias primas** y trabajamos con fabricantes especializados para garantizar **regularidad, rendimiento y continuidad.**

Diseñamos cada producto y coordinamos su fabricación según las **especificaciones de LynxTurf.**













03.
PREPARAMOS

STOCK · CORTE · PEDIDO

Gestionamos **stock permanente** para dar respuesta con rapidez.

Preparamos **cortes y pedidos** según las necesidades reales de cada proyecto.

04.
APOYAMOS

LOGÍSTICA · VENTA · SOPORTE

Coordinamos la **entrega** para facilitar la **planificación** de cada instalación.

Acompañamos al profesional **antes, durante y después** del proyecto con soporte técnico y comercial.

DETRÁS DE CADA MODELO

hay un **proceso completo** pensado para facilitar el trabajo en obra.

PRESTACIONES Y SOSTENIBILIDAD

TECNOLOGÍA QUE MEJORA EL PRODUCTO

LynxTurf incorpora soluciones técnicas que mejoran la durabilidad, el confort y el comportamiento del césped, aportando mayor seguridad y respuesta en cada proyecto.

01. PROTECCIÓN UV

Tratamiento desarrollado para mejorar la **resistencia del hilo frente a la exposición solar.**


02. COMPORTAMIENTO ANTIESTÁTICO

Reduce la **acumulación de electricidad estática** y mejora el confort de uso.

03. SEGURIDAD Y SALUD


Materiales **libres de metales pesados y sustancias restringidas**. Aptos para zonas residenciales, infantiles y con mascotas.

TODA LA GAMA	**PDF** instalación	**VÍDEO** de instalación

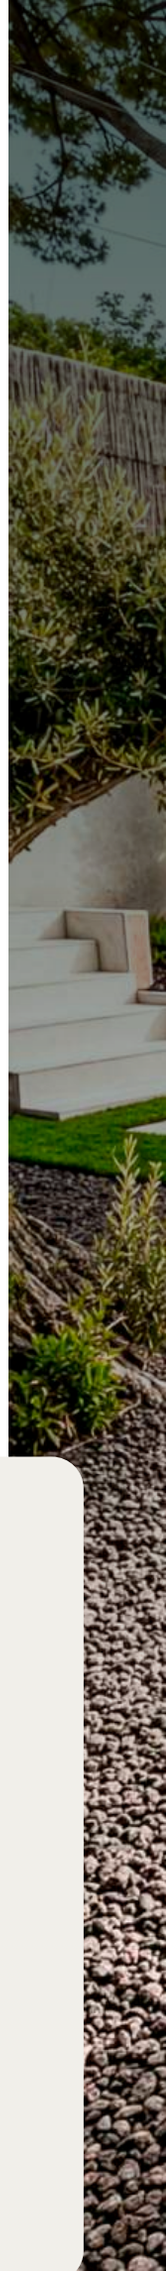

04. EL BACKING DEFINE EL COMPORTAMIENTO DEL ROLLO

Influye en el **peso, la flexibilidad y la facilidad de instalación.** En Lynxturf avanzamos hacia **soluciones más sostenibles** con la incorporación de **“Ecobacking**

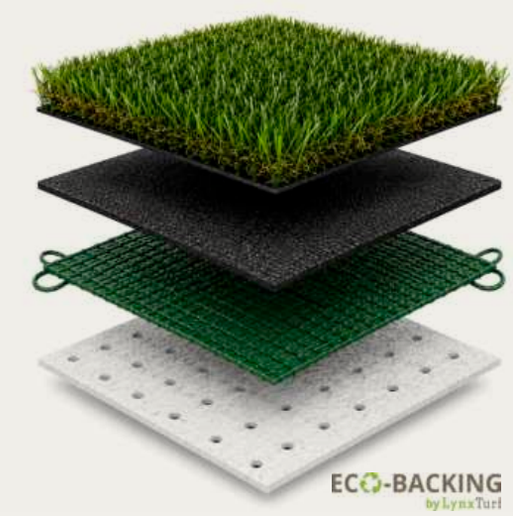

LÁTEX
- PP + látex SBR.
- Alta sujeción de la fibra.
- Mayor estabilidad dimensional.

PU
- PP + poliuretano.
- Menor peso del rollo.
- Mayor flexibilidad y precisión de corte.

ECOBACKING
- Monomaterial de polímero único.
- Reciclaje sin separar componentes.
- Menor contracción y expansión térmica.



LynxTurf

UNA GAMA PARA CADA PROYECTO

Impress | 60 mm
Lightning | 58 mm
Nova | 45 mm
Perfection | 40 mm
Sensation | 45 mm
Ibiza | 40 mm
Verano 5 ECO | 35 mm
Entrance | 30 mm
Mykonos | 20 mm

GARANTÍAS LYNXTURF

RESISTENCIAUV · ANTIESTATICO · RECICLABLE · LIBRE DE METALES PESADOS


LynxTurf



IMPRESS | 60 MM

LUXURY LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial **de 60 mm** con elevada densidad, tacto suave y fibra en “S” para proyectos que requieren mayor volumen y acabado natural.

Una solución pensada para **ofrecer confort, recuperación de la fibra y una integración más cuidada** en jardines, piscinas y espacios representativos.







TECNOLOGÍA DE LA FIBRA

CARACTERÍSTICAS

Mayor confort
Altura de 60 mm y tacto suave.

Mejor recuperación de la fibra
Ayuda a mantener el volumen y reducir el aplastamiento.

Acabado más natural
Cinco tonos para reducir reflejos y mejorar la integración paisajística.

Uso en zonas húmedas
Resistencia al cloro y capacidad de drenaje.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Jardines residenciales
- Piscinas y zonas de descanso
- Hoteles y resorts
- Paisajismo

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	60
Acabado	Mate
Matices de color	5
Puntadas m²	12.600
Peso hilo g/m²	2.752
Peso con backing g/m²	3.723
Ancho disponible	2
Forma del hilo	“S“
Garantia	7 años
Backing	Latex
Referencia	LXIM60

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010

SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


LynxTurf



LIGHTNING | 58 MM

LUXURY LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial **de 58 mm**, desarrollado para proyectos que buscan una imagen más natural, uniforme y cuidada.

Su construcción **MULTIDIRECCIONAL** ayuda a reducir cambios de tono según el punto de vista y mejora la percepción visual del conjunto en superficies amplias y abiertas.





58 MM



TECNOLOGÍA DE LA FIBRA



FORMA "S"

CARACTERÍSTICAS

Efecto multidireccional
Reduce la orientación visual y el efecto de aguas.

Menos reflejo, más naturalidad
Acabado mate y tonos equilibrados desde distintos ángulos.

Mejor uniformidad visual
Aspecto homogéneo en superficies amplias y expuestas a la luz.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Jardines residenciales premium
- Villas y viviendas unifamiliares
- Piscinas y zonas de descanso
- Hoteles y resorts

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	58
Acabado	Natural
Matices de color	5
Puntadas m²	11.550
Peso hilo g/m²	2.240
Peso con backing g/m²	3.350
Ancho disponible	2
Forma del hilo	"S"
Garantia	7 años
Backing	Latex
Referencia	LXLGHT58

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010

SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


LynxTurf



NOVA | 45 MM

LUXURY LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial de **45 mm**, desarrollado para proyectos que buscan una solución equilibrada entre confort, ligereza y facilidad de instalación.

Su backing técnico aligerado y su buena flexibilidad ayudan **a simplificar la manipulación en obra**, manteniendo una imagen cuidada en jardines, terrazas y espacios residenciales.





45 MM



TECNOLOGÍA DE LA FIBRA



FORMA "S"

CARACTERÍSTICAS

Manipulación eficiente
Formato ligero que facilita transporte, corte e instalación.

Alta recuperación de fibra
Mantiene mejor la verticalidad y uniformidad superficial.

Confort de uso
Pisada agradable.

Resistencia exterior

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Jardines residenciales y unifamiliares
- Piscinas y zonas exteriores
- Áticos y terrazas
- Paisajismo y espacios decorativos

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	45
Acabado	Mate
Matices de color	4
Puntadas m²	30.450
Peso hilo g/m²	1.560
Peso con backing g/m²	2.710
Ancho disponible	2
Forma del hilo	"S"
Garantia	7 años
Backing	Bio-based
Referencia	LXNOVA45

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010

SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


LynxTurf



PERFECTION | 40 MM

LUXURY LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial de **40 mm** con fibra en forma de diamante y elevada densidad, pensado para proyectos que requieren una imagen limpia, uniforme y cuidada.

Su combinación de firmeza, recuperación y acabado semimate permite **conseguir superficies bien definidas, con buena estabilidad visual y una instalación de aspecto preciso.**







TECNOLOGÍA DE LA FIBRA

CARACTERÍSTICAS

Acabado uniforme
Fibra de sección diamante para una superficie definida.

Alta recuperación
Menor aplastamiento y mejor posición de la fibra.

Firmeza y confort
Pisada estable en zonas de uso frecuente.

Homogeneidad visual
Uniforme en grandes superficies.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Jardines y paisajismo residencial
- Piscinas y zonas de descanso
- Hoteles, resorts y zonas comunes
- Espacios exteriores representativos

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	40
Acabado	Semi Mate
Matices de color	4
Puntadas m²	20.160
Peso hilo g/m²	2.450
Peso con backing g/m²	3.421
Ancho disponible	2
Forma del hilo	Diamante
Garantia	7 años
Backing	Latex
Referencia	LXPER38N15

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010


SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001

LynxTurf

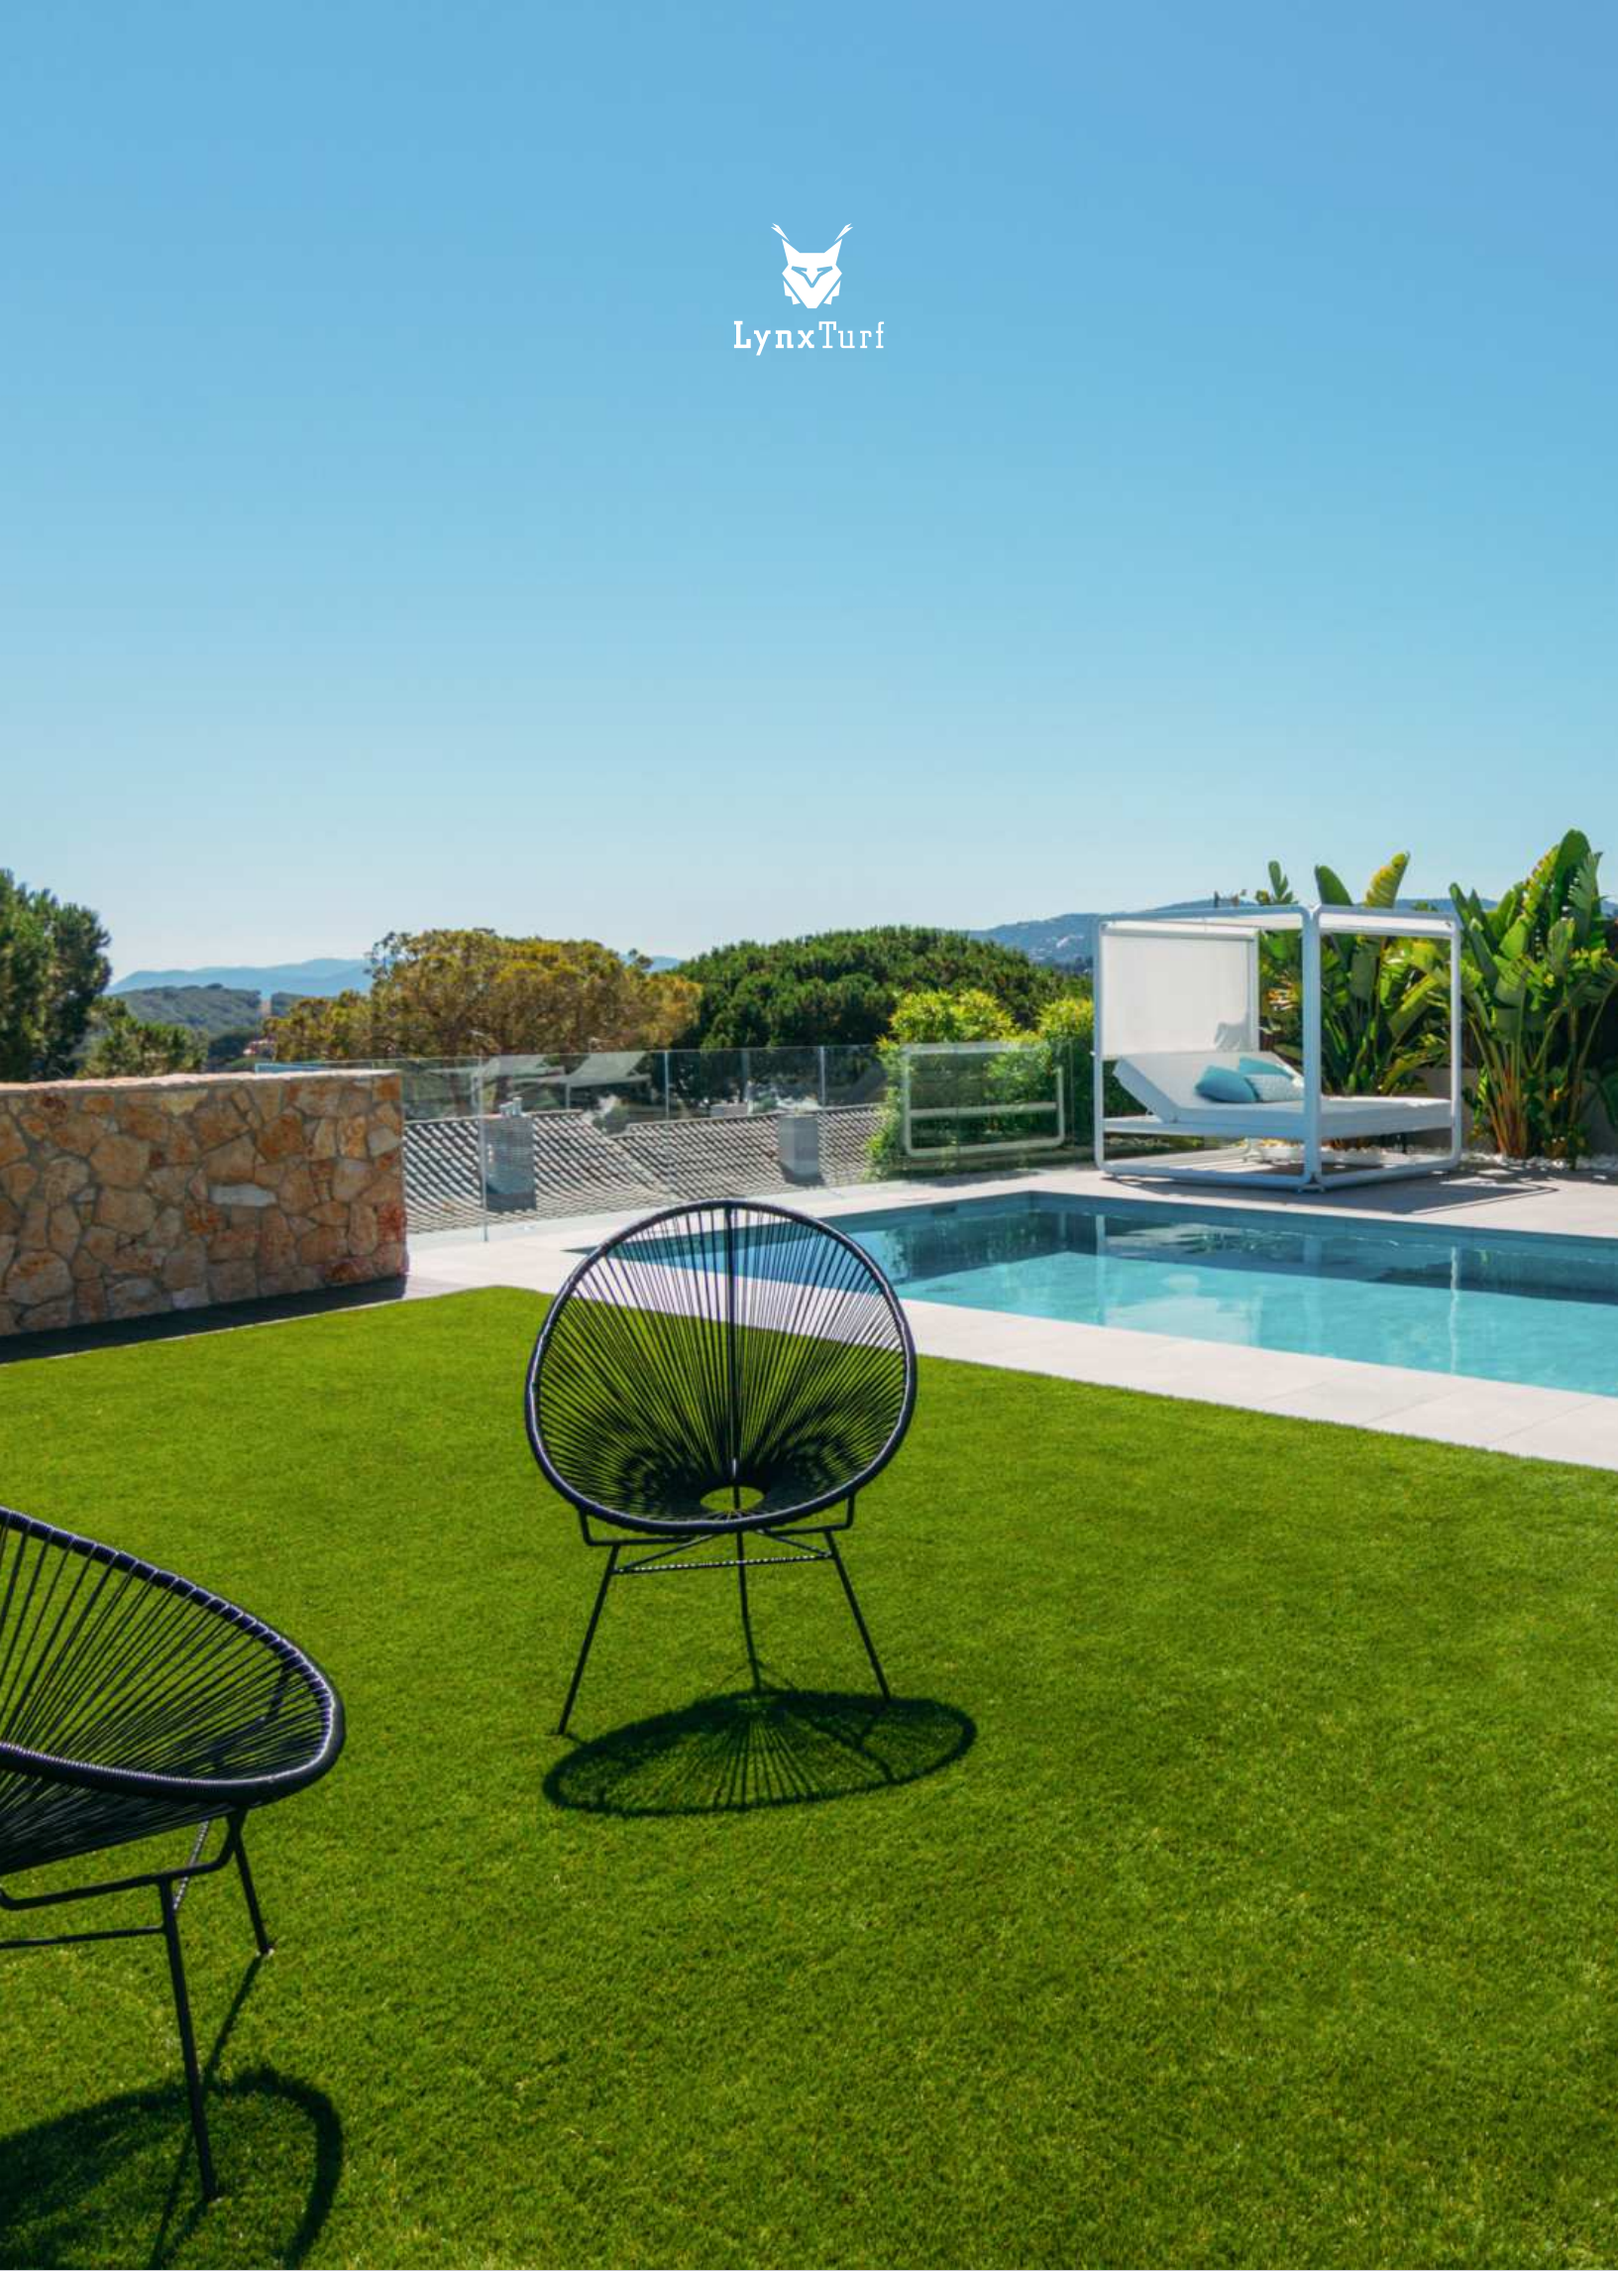




SENSATION | 45 MM

LUXURY LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial de **45 mm** con elevada densidad y fibra en forma de diamante, pensado para proyectos que requieren buena recuperación, volumen y una imagen uniforme.

Su estructura ayuda a **reducir el aplastamiento tras el uso y mantiene un acabado cuidado** en jardines residenciales y espacios de uso frecuente.



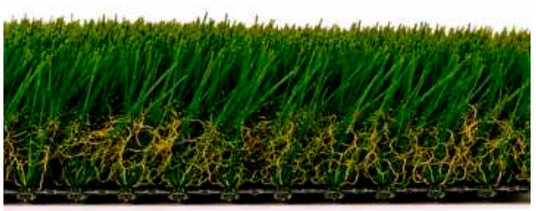



TECNOLOGÍA DE LA FIBRA

CARACTERÍSTICAS

Alta recuperación
Mantiene la verticalidad de la fibra.

Mayor densidad
Superficie compacta y uniforme.

Uso intensivo
Buen comportamiento ante el tránsito frecuente.

Acabado semimate
Menos reflejos y mayor naturalidad.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Jardines y paisajismo residencial
- Piscinas y zonas de descanso
- Hoteles y resorts
- Zonas comunes

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	45
Acabado	Semi mate
Matices de color	4
Puntadas m²	30.450
Peso hilo g/m²	2.750
Peso con backing g/m²	3.840
Ancho disponible	2
Forma del hilo	“Diamante“
Garantia	7 años
Backing	Latex
Referencia	LXSENS

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010

SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


LynxTurf



IBIZA | 40 MM

COMFORT LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial **de 40 mm**, pensado para proyectos que buscan una solución equilibrada entre confort, naturalidad y facilidad de integración.

Su fibra en forma de **“C”** y sus seis matices de color aportan una imagen cuidada y una pisada agradable para espacios residenciales y de uso habitual.







TECNOLOGÍA DE LA FIBRA



CARACTERÍSTICAS

Pisada confortable
Tacto agradable para jardines y zonas de descanso.

Buen equilibrio visual
Combina densidad, volumen y acabado semimate.

Recuperación estable
La fibra en “C” ayuda a mantener una superficie ordenada.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Proyectos residenciales
- Entornos de piscina
- Instalaciones hoteleras
- Áreas exteriores de uso compartido

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	40
Acabado	Semi mate
Matices de color	6
Puntadas m²	18.900
Peso hilo g/m²	1.170
Peso con backing g/m²	2.250
Ancho disponible	2
Forma del hilo	“C“
Garantia	7 años
Backing	Latex
Referencia	LXIBIZA40

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010

SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


ECO-BACKING
by LynxTurf

VERANO 5 ECO | 35 MM

COMFORT LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial **de 35 mm con Eco-Backing 100 % reciclable**, pensado para facilitar la instalación y simplificar la gestión del material al final de su vida útil.

Su backing ligero y flexible **permite trabajar con mayor comodidad**, mientras que la fibra en "C" aporta recuperación y un acabado equilibrado.







TECNOLOGÍA DE LA FIBRA

CARACTERÍSTICAS

Equilibrio entre confort y altura
35 mm para una pisada cómoda sin exceso de volumen.

Menor reflejo visual
Acabado semimate para una integración más natural.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Proyectos residenciales
- Entornos de piscina
- Instalaciones hoteleras
- Áreas exteriores de uso compartido

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	35
Acabado	Semi mate
Matices de color	4
Puntadas m²	22.050
Peso hilo g/m²	1.210
Peso con backing g/m²	-
Ancho disponible	2
Forma del hilo	"C"
Años de garantia	5 años
Backing	100% recyclable
Referencia	LXVER5

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010

SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


LynxTurf



ENTRANCE | 30 MM

COMFORT LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial de **30 mm** que permite ofrecer una solución funcional y competitiva para proyectos con presupuesto ajustado.

Su formato compacto **facilita cortes, remates y encuentros**, manteniendo una imagen limpia en jardines residenciales y zonas de uso habitual.







TECNOLOGÍA DE LA FIBRA



CARACTERÍSTICAS

Opción competitiva
Solución para proyectos con presupuesto ajustado.

Instalación ágil
Facilita cortes, remates y encuentros perimetrales.

Acabado compacto
Superficie firme, uniforme y visualmente controlada.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Jardines residenciales
- Piscinas y zonas de descanso
- Áticos y terrazas
- Zonas comunes y áreas de uso frecuente

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	30
Acabado	Brillante
Matices de color	4
Puntadas m²	18.900
Peso hilo g/m²	1.224
Peso con backing g/m²	2.728
Ancho disponible	2
Forma del hilo	"C"
Años de garantia	5 años
Backing	100% recyclable
Referencia	LXENT30

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010

SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


de Doelen



MYKONOS | 20 MM

COMFORT LINE · CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial **de 20 mm,** desarrollado para instalaciones de gran volumen donde se necesita rapidez, funcionalidad y control de costes.

Su formato compacto **facilita el transporte, el corte y el montaje**, siendo una solución especialmente práctica para ferias, eventos y proyectos temporales o de alta rotación.







TECNOLOGÍA DE LA FIBRA

CARACTERÍSTICAS

Grandes superficies
Pensado para cubrir más metros con una inversión ajustada.

Montaje ágil
Facilita cortes y la colocación.

Tránsito frecuente
Superficie para espacios de uso intensivo.

Logística eficiente
Rollos ligeros, fáciles de transportar y manipular.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Ferias, stands y eventos
- Campings y espacios públicos
- Espacios corporativos
- Zonas de tránsito frecuente

ESPECIFICACIONES

Altura del hilo (mm)	20
Acabado	Mate
Matices de color	4
Puntadas m²	17.850
Peso hilo g/m²	414
Peso con backing g/m²	1.464
Ancho disponible	2
Forma del hilo	"C"
Años de garantia	5 años
Backing	100% recyclable
Referencia	LXMYK20

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

Estabilidad UV: Scale 4-5 · ISO 4892-3:2016 Cycle 6
Permeabilidad al agua: 1.941 mm/h · EN 12616:2013
Resistencia al coloro: Grade 4-5 · ISO 105 E03:2010

SEGURIDAD 100%

Antibacteriano: ISO 22196:2011
No tóxico: EN 71-3
Libre de metales pesados: RoHS EU 2015/863
No peligroso: REACH EC 1907/2006
Reacción al fuego: Clase Efl · EN 13501-1:2018

SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001


01 / INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DE LA BASE

Gestión del agua

DRENAPLACK

Placa drenante para superficies con **evacuación deficiente** o riesgo de **acumulación de agua.**

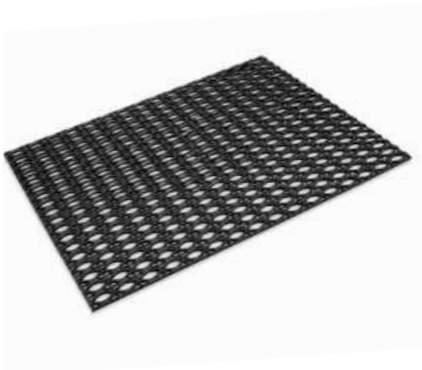

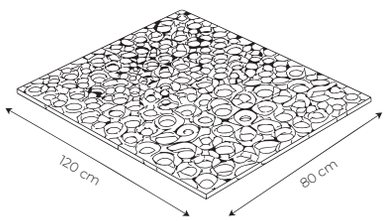


Referencia	PG120
Formato	120 x 80 cm
Embalaje	Ud.
Material	PP reciclado

Confort y absorción

SHOCK PAD

Base amortiguadora para instalaciones donde se busca una **pisada más confortable** y una **mejor absorción de impactos.**



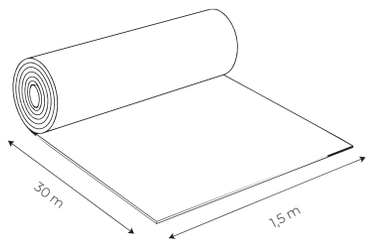

Referencia	LXSP200
Formato	1,5 x 30 M
Embalaje	Rollo
Material	Espuma PU
Unidad	45 ud.

CÓMO ELEGIR

- ☐ **Drenaplak** · Zonas con drenaje deficiente.
- ☐ **Shock Pad** · Proyectos que requieren más confort.
- ☐ **Malex Pro** · Separación de capas y control vegetal.






Separación y control vegetal

MALEX PRO

Geotextil permeable que **separa capas**, limita el **crecimiento de malas hierbas** y ayuda a mantener estable la preparación del terreno.



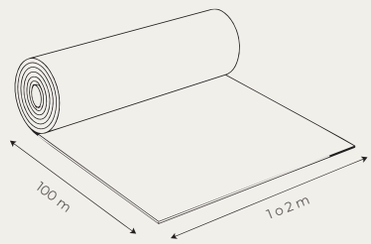

Embalaje	Rollo
Material	Polipropileno

Referencia	Gramaje | Formato	
MA150	100 g/m²	2 × 100 m
MA152	100 g/m²	1 × 100 m
MA151	240 g/m²	2 × 100 m

Ver ficha técnica del porducto* **Pag. 190

FIJACIÓN Y UNIÓN

Cola
BICOMPONENTE

Solución de **máxima resistencia** para uniones permanentes en exterior.



Referencia	CE120
Formato	5,6 KG
Embalaje	Bote
Unidad	1 ud.

Cola
MONO-COMPONENTE

Lista para usar en **remates y reparaciones.**



Referencia	CE121
Formato	0,75 KG
Embalaje	Bote
Unidad	1 ud.

Cola
MONO-COMPONENTE

Aplicación precisa para **uniones y remates puntuales.**



Referencia	CE123
Formato	290 ML
Embalaje	Cartucho
Unidad	1 ud.

Cinta
ADHESIVA

Sistema autoadhesivo para **uniones rápidas sin cola.**



Referencia	CE122 LXCINDC
Formato	15 CM X 20 M 15 CM X 5 M
Embalaje	Rollo
Unidad	1 ud.

Cinta
COLOCACIÓN

Base para aplicar el adhesivo y **mantener alineadas las piezas.**



Referencia	CE110 CE111
Formato	15 CM X 100 M 15 CM X 20 M
Embalaje	Rollo
Unidad	1 ud.

Cinta
DOBLE CARA

Fijación puntual para **perímetros, remates y soportes rígidos.**



Referencia	LXCIADC
Formato	5 CM X 5 M
Embalaje	Rollo
Unidad	1 ud.

SUJECIÓN Y ESTABILIZACIÓN

Grapas
GALVANIZADAS

Sujeción profesional para **instalaciones sobre tierra y grava.**



Referencia	MA171 | MA173
Formato	15 x 3 x 15 CM
Embalaje	Caja
Material	Acero
Unidad	300 ud.

Clavos
ACERO

Anclaje resistente para **fijaciones duraderas y exigentes.**



Referencia	MA174
Formato	5 x 140 MM
Embalaje	Caja
Material	Acero
Unidad	5 KG

Arena
DE SÍLICE SECA

Mejora la estabilidad, recuperación y aspecto natural del césped.



Referencia	TC160 | TC170
Formato	0 - 1, 15 MM
Embalaje	Saco | BB
Unidad caja/palet	25 KG | 1 TON

CÁLCULO ORIENTATIVO
Rollo completo (50 m²)

- **Cola bicomponente |** 1 bote de 5,6 kg
- **Cola monocomponente |** Según encuentros
- **Cinta adhesiva - Hormigón |** 1 rollo de 20 m
- **Cinta de colocación |** 1 rollo de 20 m
- **Cinta doble cara |** Según encuentros
- **Grapas Galvanizadas |** 1 Caja (300 Uds.)
- **Clavos de Acero |** 1 Caja (5 Kg.)
- **Arena de Sílice |** 20 a 25 Sacos (de 20 Kg)

EQUIPAMIENTO

Stihl M55

BARREDORA

Mantiene la **fibra erguida y mejora el aspecto** general del césped artificial.



Referencia	HE100

Vertak

BARREDORA Y LIMPIADORA

Limpia la superficie y ayuda a **recuperar la verticalidad de la fibra.**



Referencia	HE101

Césped artificial

CARRITO

Facilita el **transporte y la manipulación de rollos** de césped artificial.



Referencia	HE102

Herramienta

TENSOR

Para la **unión y ajuste de tramos** de césped artificial.



Referencia	HE103





Delphin 03

CUTTER

Diseñado para realizar **cortes limpios y precisos** durante la instalación.



Referencia	HE110

Delphin 03


HOJA CUTTER

Cuchillas de recambio para mantener un corte preciso y constante.



Referencia	HE111


WORLD-CLASS
GLOBAL
EDGING
LANDSCAPE
EDGING

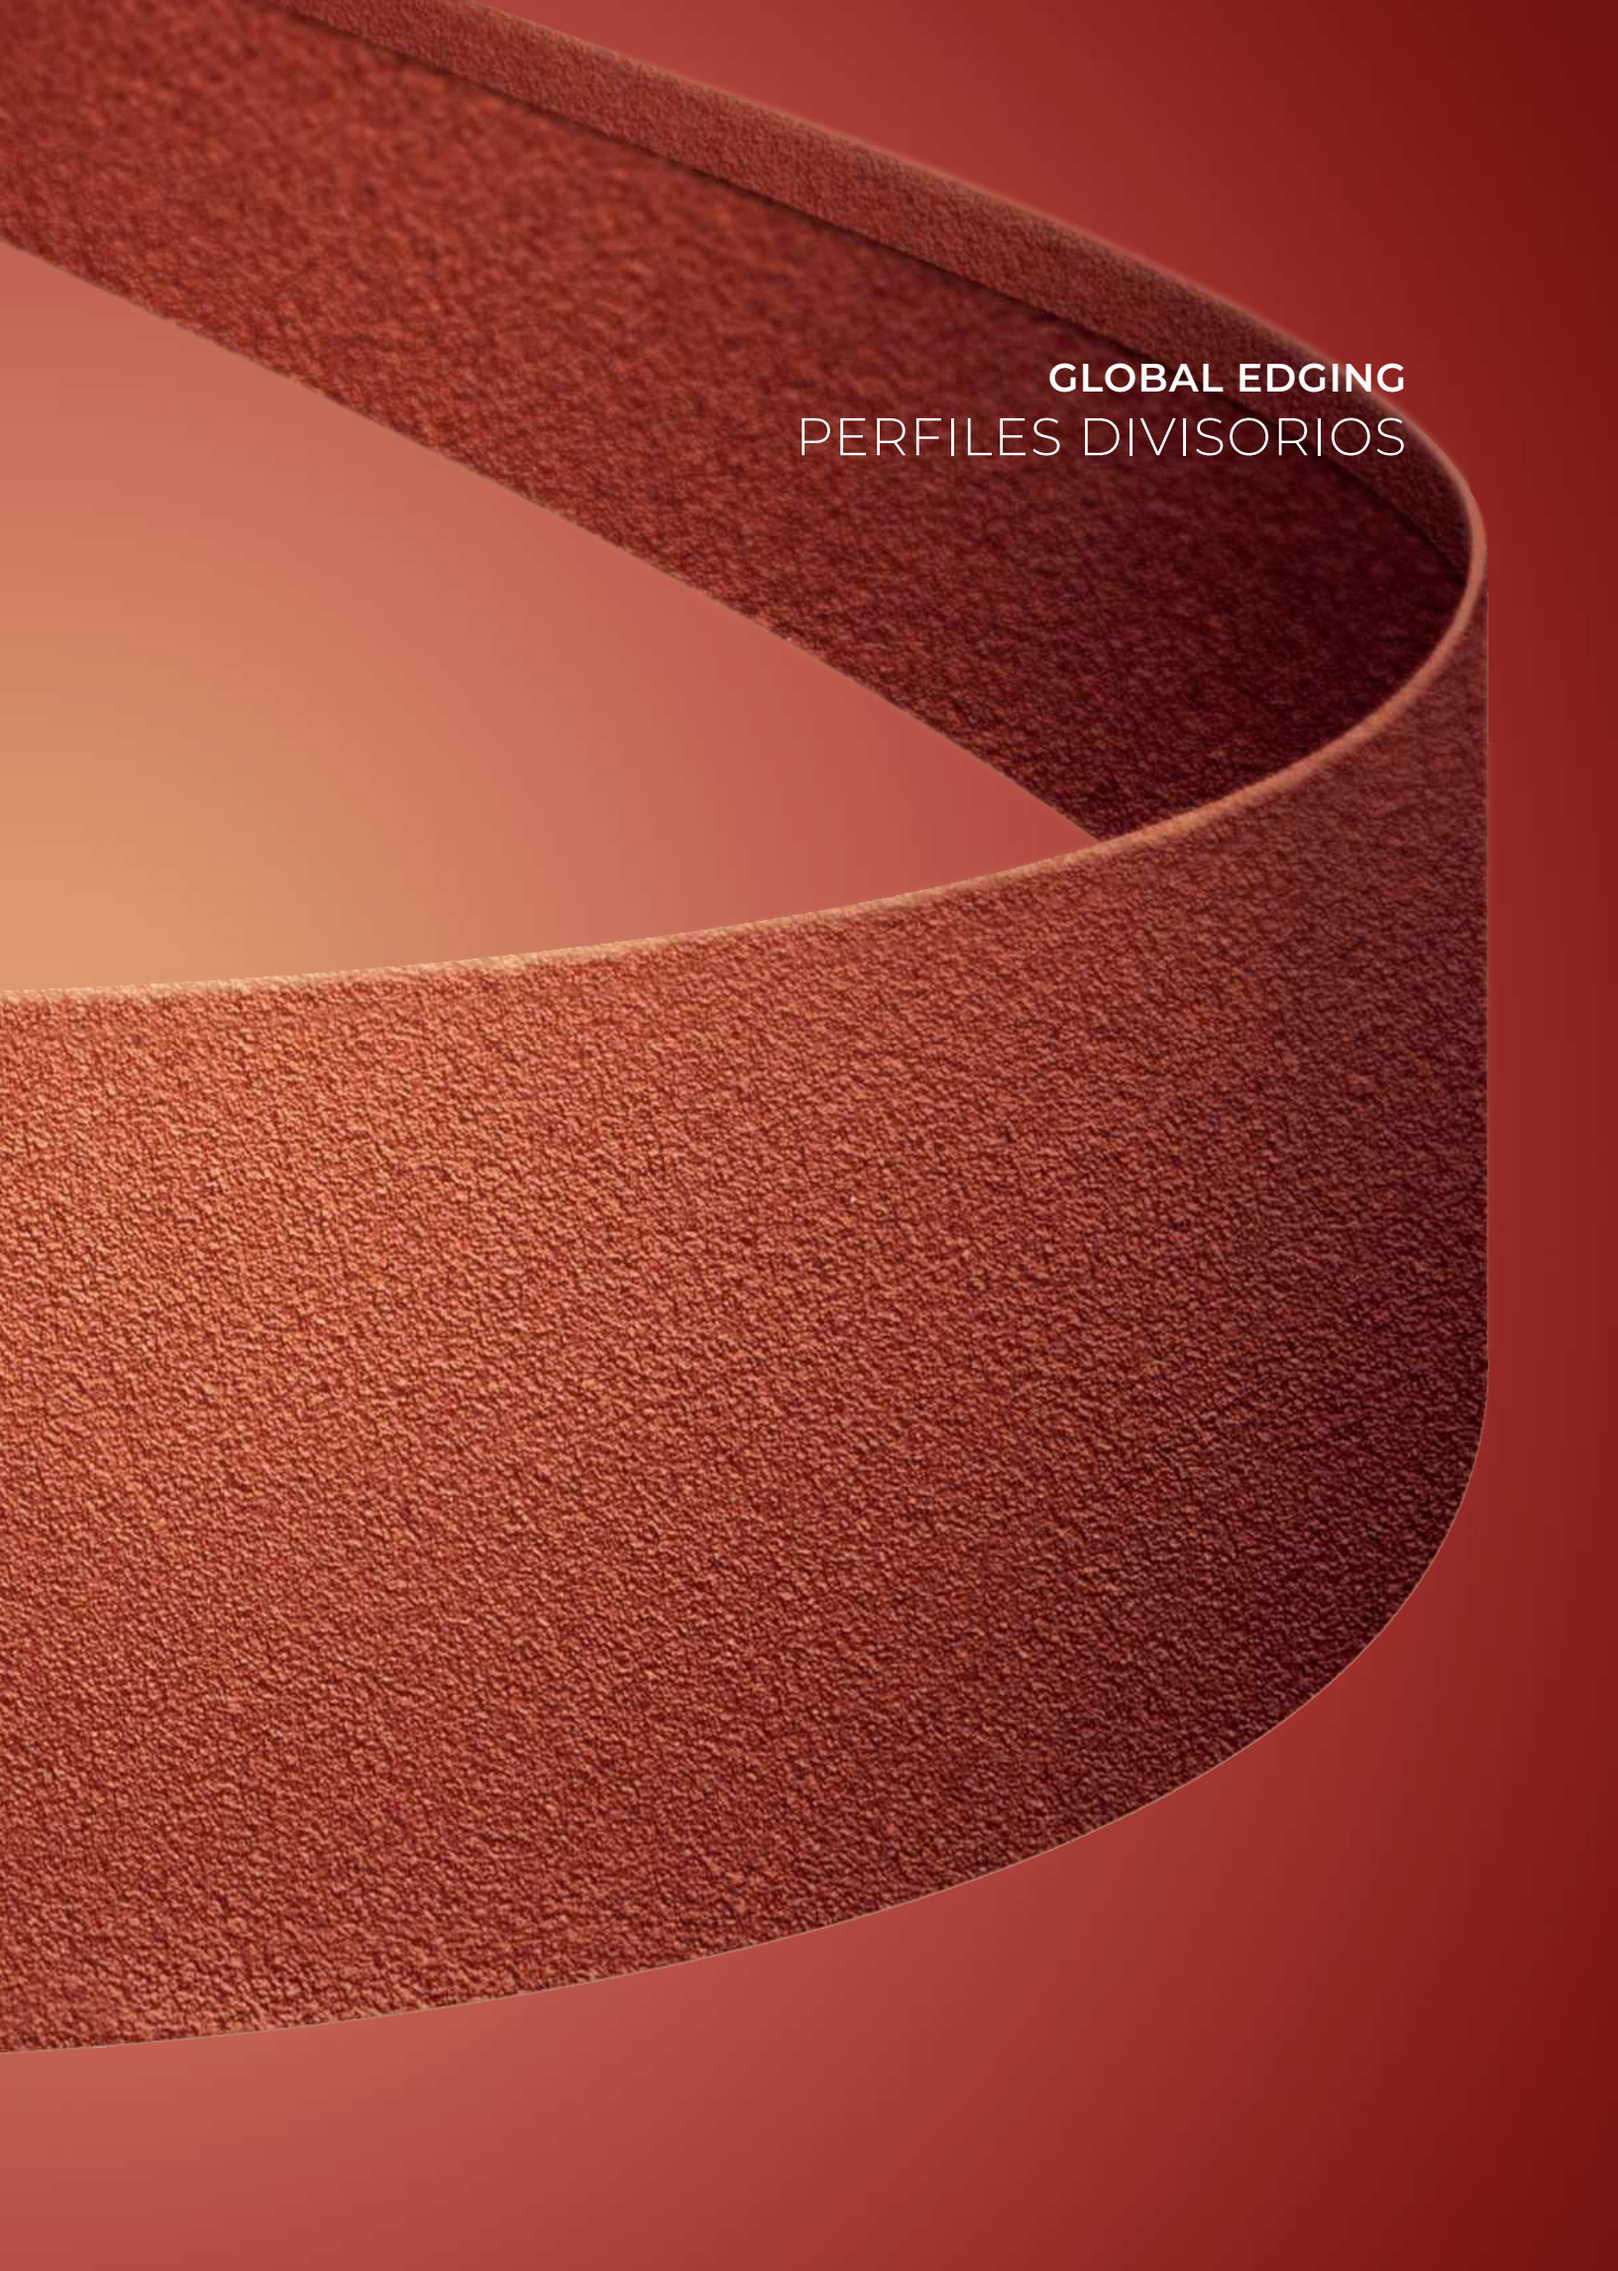

GLOBAL EDGING
PERFILES DIVISORIOS



ESPECIALISTAS EN PERFILES DIVISORIOS

CUANDO EL DETALLE DELIMITA

Global Edging desarrolla perfiles para delimitar y ordenar espacios en proyectos de jardinería, paisajismo y construcción.

Soluciones diseñadas para integrar distintos materiales, definir recorridos y mantener acabados limpios sin interferir visualmente en el proyecto.

01. ESPECIALIZACIÓN
Gama específica de perfiles divisorios para aplicaciones profesionales.

02. INTEGRACIÓN
Una delimitación discreta entre césped, áridos, pavimentos, plantaciones y caminos.

03. CONTROL DEL ESPACIO
Permiten crear líneas rectas, curvas, alcorques y cambios de material con mayor precisión.

04. CANAL PROFESIONAL
Distribución orientada a jardineros, paisajistas, instaladores, distribuidores y puntos de venta especializados.



RECTAS, CURVAS,
ALCORQUES
Y CAMBIOS DE MATERIAL

Más de 60.000 ml disponibles. Suministro ágil para obra.

¿QUIÉNES SOMOS?

DEL DISEÑO AL SUMINISTRO

Global Edging desarrolla perfiles divisorios para lograr instalaciones precisas y acabados profesionales.

01. DEFINIMOS

SEGURIDAD · FLEXIBILIDAD · INTEGRACIÓN

Analizamos cada solución según el **tipo de delimitación**, el material y las condiciones de instalación.

Definimos **alturas, espesores, cantos, acabados y sistemas de fijación** para garantizar seguridad, estabilidad y adaptación al proyecto.

02. DISEÑAMOS

MATERIAS PRIMAS · PARTNERS · FABRICACIÓN

Según las definiciones acordadas, diseñamos los perfiles con las **características técnicas necesarias para cada aplicación**, incorporando mejoras en **seguridad y durabilidad.**













03.
FABRICACION Y CALIDAD

ACABADOS · EXPEDICIÓN

Seleccionamos **acero, aluminio y polímeros** preparados para uso exterior.

Trabajamos con **fabricantes especializados,** coordinando medidas, espesores, acabados y sistemas de fijación.

Aplicamos **controles de fabricación** para garantizar la calidad de los materiales y embalajes.

04.
SERVIMOS

LOGÍSTICA · SOPORTE

Gestionamos cada pedido para facilitar **la planificación y el desarrollo de la obra.**

Acompañamos al profesional con **soporte técnico, comercial y recomendación de producto.**

DETRÁS DE CADA PERFIL

hay un proceso completo pensado para asegurar precisión, disponibilidad y continuidad en obra.

PRESTACIONES Y MATERIALES

PERFILES PREPARADOS PARA EXTERIOR

Global Edging combina materiales, geometrías y sistemas de fijación para conseguir delimitaciones precisas, seguras y adaptadas a cada proyecto.

01. SEGURIDAD

Cantos y geometrías pensados para facilitar la instalación y **reducir riesgos durante el uso y el mantenimiento.**

02. FLEXIBILIDAD

Soluciones para líneas **rectas, curvas suaves y radios más cerrados**, según el material y el modelo.

03. DURABILIDAD

Materiales preparados para resistir la **humedad, la radiación solar y los cambios de temperatura.**



04. MATERIALES DISPONIBLES

El material **determina la flexibilidad, la resistencia, la presencia visual** y el tipo de instalación.



ACERO
- Estabilidad
- Resistencia mecánica
- Diferentes opciones de acabado.

ALUMINIO
- Ligereza
- Precisión
- Resistencia a la corrosión.

PLÁSTICO
- Flexibilidad
- Fácil manipulación
- Daptación a curvas.



UNA SOLUCIÓN PARA CADA PROYECTO

PERFILES DE ACERO FLEXIBLES
Borduline Safedge
Borduflex
Borduring

PERFILES DE ACERO ALUMINIO
Aluplac Excellence
Alubord

PERFILES DE PVC FLEXIBLES
Duredge
Flexiline
Securedge
Superedge

BORDULINE SAFEDGE

ACERO FLEXIBLE · PERFIL DIVISORIO



Perfil divisorio de acero flexible diseñado para separar materiales y definir recorridos con un **acabado limpio, seguro y duradero.**


Disponible en **dos alturas, cuatro acabados y accesorios compatibles,** se adapta a **líneas rectas y curvas** y simplifica la ejecución en obra.

	95 mm	145 mm
Material	· Acabado galvanizado: Acero DX51D · Resto acabados: Acero DC01 *Aceros cumplen normativa **EN10130**.*	
Longitud total	2.200 mm	
Longitud aprovechable	2.000 mm	
Espesor total	4,2 mm	5,2 mm
Espesor metal	1,5 mm	2 mm
Peso	1,6 kg/m.l.	2,8 kg/m.l.
Acabados	Negro · Marrón · T. Cortén · Galvanizado	
Sistema de fijación	3 anclajes incluidos	
Accesorios	Empalme y esquinas	


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Perfil 95 mm



Perfil 145 mm











95 mm



MARRÓN | Ref. PL151



T. CORTEN | Ref. PL154



GALVANIZADO | Ref. PL155



NEGRO | Ref. PL156

145 mm



Ref. PL164G



Ref. PL166S



Ref. PL165



Ref. PL163

CARACTERÍSTICAS

- **Definición precisa del trazado**
  Rectas y curvas con continuidad y control.
- **Mayor seguridad en instalación y uso**
  Canto redondeado para una manipulación más segura.
- **Instalación ágil y controlada**
  Colocación sencilla y menos tiempo de ejecución.
- **Acabado uniforme y profesional**
  Separaciones limpias, uniformes y definidas.

Antes de instalar

- ☐ **Definir trazado** y cotas.
- ☐ **Preparar una base firme y nivelada.**
- ☐ **Elegir la altura** adecuada.
- ☐ **Prever empalmes y esquinas.**
- ☐ **Comprobar servicios enterrados.**



Aplicaciones recomendadas

- Parterres y zonas ajardinadas
- Caminos y recorridos
- Alcorques y zonas decorativas
- Jardines residenciales
- Urbanizaciones y espacios públicos


ACCESORIOS PARA BORDULINE SAFEDGE

Cambios de dirección

ESQUINERA

Facilita la colocación y mantiene los perfiles alineados, **reduciendo cortes y ajustes en obra.**



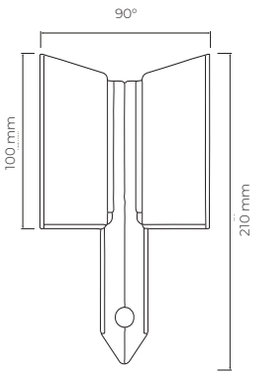

Referencia	PL220 · PL221 · PL222 · PL223
Formato	100 mm
Color	4 disponibles
Material	Acero
Unidad	1 ud.

Unión de tramos

EMPALME

Mantiene la continuidad y alineación entre piezas, **facilitando un empalme preciso entre perfiles cortados y un acabado uniforme.**






Referencia	PL224 · PL225 · PL226 · PL227
Formato	100 mm
Color	4 disponibles
Material	Acero
Unidad	1 ud.


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Comprobar la alineación y presentar las piezas antes de fijarlas. Evitar tensiones en las uniones y utilizar anclajes adecuados al terreno y al sistema instalado.

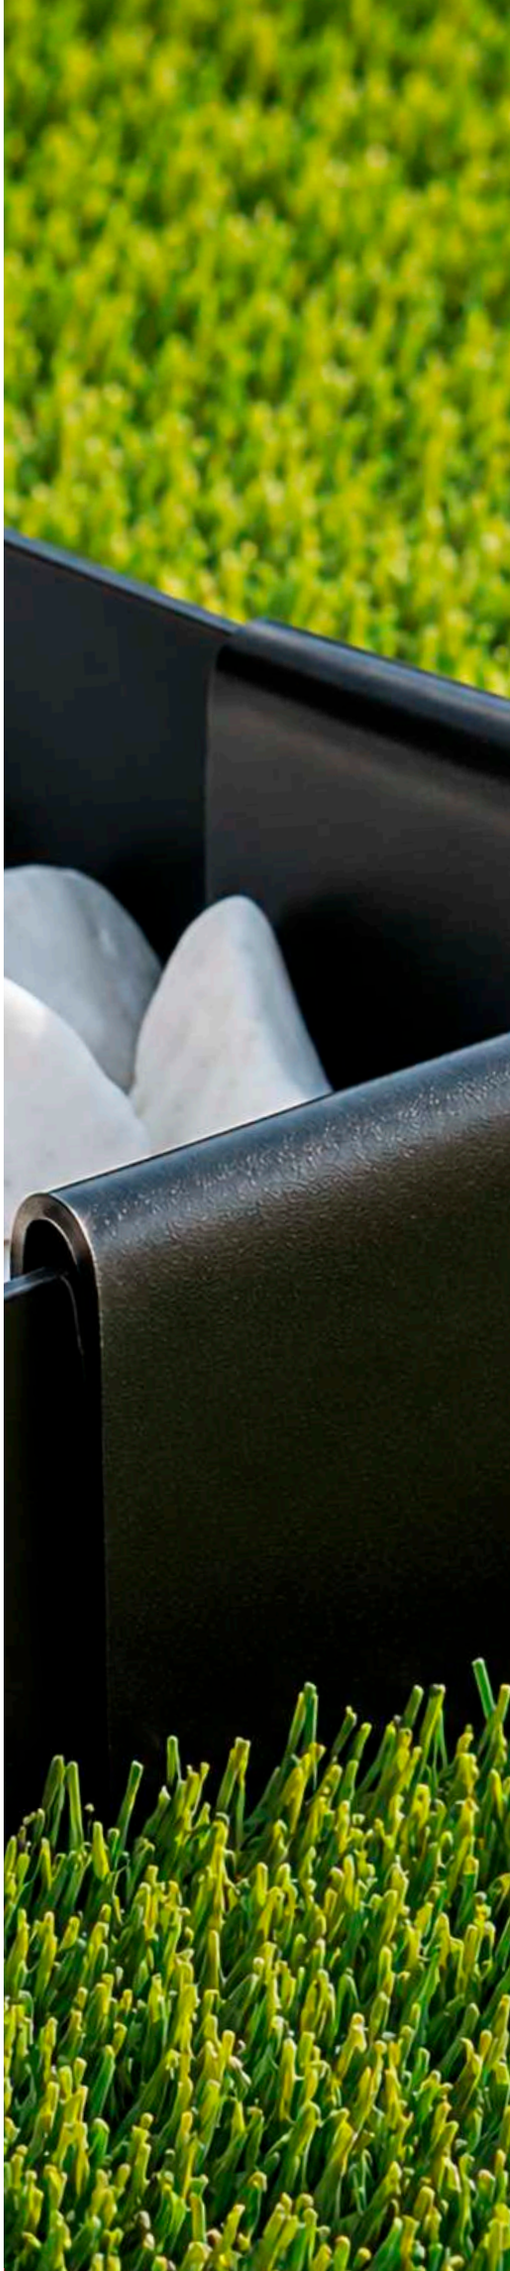



ACABADO
LIMPIO Y SEGURO

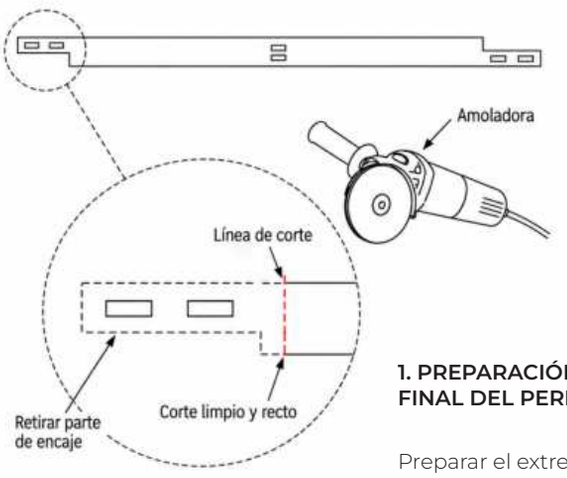


1. PREPARACIÓN DEL INICIO Y FINAL DEL PERFIL

Preparar el extremo del perfil realizando un **corte limpio y recto** en la zona indicada.

El corte permite adaptar correctamente el extremo para colocar la pieza de fijación de **inicio o final,** manteniendo el perfil alineado y con un acabado limpio.

Importante: *Eliminar rebabas o irregularidades después del corte.*

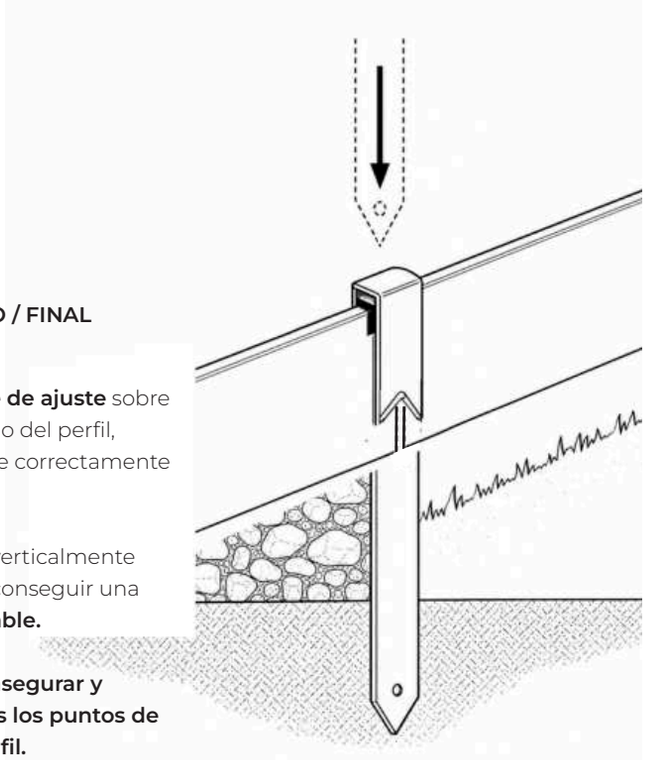

FIJACIÓN DE INICIO / FINAL CON EMPALME

Colocar el **empalme de ajuste** sobre el extremo preparado del perfil, haciendo que abrace correctamente el canto superior.

Clavar el empalme verticalmente en el terreno hasta conseguir una **fijación firme y estable.**

Esta pieza permite **asegurar y mantener alineados los puntos de inicio y final del perfil.**

BORDUFLEX

ACERO FLEXIBLE · PERFIL DIVISORIO EN “L”



Perfil divisor de acero flexible en “L” diseñado para delimitar materiales y definir líneas de **separación con un acabado discreto** y funcional.

Su formato permite contener acabados ligeros y resolver encuentros limpios en jardines, parterres y zonas decorativas, adaptándose a **rectas y curvas suaves.**


Material	· Acero DC01 *Aceros cumplen normativa **EN10130**.*
Espesor metal	1,5 mm
Altura	40 mm
Ancho	40 mm
Longitud	2.000 mm
Peso	1,15 kg/m.l.
Sistema de fijación	3 clavos incluidos
Sistema de unión	1 conector incluido
Acabados disponibles	Marrón · T. Corten








VISTA FRONTAL

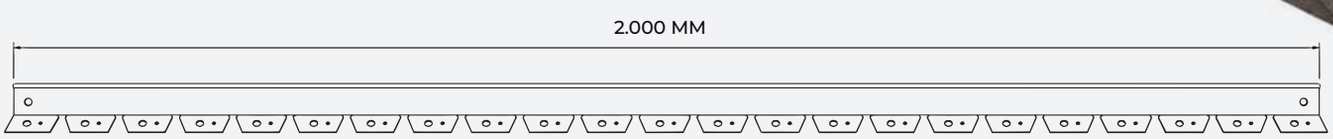

VISTA LATERAL







MARRÓN | Ref. PL231



T. CORTEN | Ref. PL230



CARACTERÍSTICAS

- **Integración discreta**
  Delimita espacios con un acabado limpio y poco visible.
- **Mayor estabilidad**
  La base en "L" mejora el apoyo y facilita la fijación.
- **Continuidad de trazado**
  Permite resolver rectas y curvas con uniones uniformes.
- **Contención eficiente**
  Mantiene áridos, cortezas y sustratos bien definidos.

Antes de instalar

- ☐ **Definir el trazado** y las cotas.
- ☐ **Preparar una base firme y nivelada.**
- ☐ **Comprobar el apoyo completo de la base en "L".**
- ☐ **Prever** uniones y cambios dirección.
- ☐ **Comprobar posibles servicios enterrados.**

Aplicaciones recomendadas

- Delimitación de parterres
- Separación de césped y áridos
- Zonas con cortezas o sustratos
- Caminos y áreas decorativas
- Proyectos de paisajismo

BORDURING

ACERO FLEXIBLE · PERFIL CIRCULAR PARA ALCORQUES



Perfil circular de acero diseñado para crear **alcorques definidos y estables** alrededor del árbol.

Facilita la **separación entre pavimento, áridos y tierra vegetal**, mejorando el mantenimiento y el acabado del entorno.

Material	· Acero DC01 *Aceros cumplen normativa **EN10130**.*
Perfil	Circular preformado
Espesor	2 mm
Altura	100 mm
Diámetros	Ø 680 mm · Ø 900 mm
Sistema de fijación	4 estacas incluidas
Sistema de unión	Cierre integrado
Acabados disponibles	Marrón · T. Corten



MARRÓN | Ref. PL170 · Ref.PL173



T. CORTEN | Ref. PL175 · Ref.PL176



UNIÓN



ESTACA





Ø 680 mm · Ø 900 mm

CARACTERÍSTICAS

- **Definición precisa del alcorque**
  Delimita el perímetro con un acabado limpio y controlado.
- **Geometría circular uniforme**
  Facilita un resultado regular y coherente en toda la instalación.
- **Instalación más ágil**
  El formato preformado reduce ajustes y tiempos de montaje
- **Contención estable de materiales**
  Mantiene áridos, pavimentos y tierra vegetal correctamente delimitados..

Antes de instalar

- ☐ **Definir el diámetro** según el árbol y el espacio disponible.
- ☐ **Comprobar el nivel** respecto al pavimento terminado.
- ☐ **Preparar una base uniforme** alrededor del perímetro.
- ☐ **Orientar correctamente las estacas** antes de fijar.
- ☐ **Prever crecimiento y mantenimiento del árbol**



Aplicaciones recomendadas

- Alcorques en jardines
- Parques y zonas verdes
- Urbanizaciones
- Alcorques urbanos y zonas peatonales
- Espacios públicos y comerciales

ALUPLAC EXCELLENCE

ALUMINIO FLEXIBLE · PERFIL DIVISORIO

Perfil flexible de aluminio diseñado para delimitar materiales y resolver **trazados rectos, curvos o circulares** con precisión.

Su **ligereza, alta flexibilidad, anclajes ajustables y uniones discretas** facilitan la ejecución de geometrías complejas, agilizan el montaje y permiten conseguir un **acabado limpio y profesional en obra.**



Material	Aluminio AL6060 alineación T5
Espesor total	5 mm
Altura	100 mm
Longitud	2.300 mm
Sistema de fijación	3 clavos incluido
Sistema de unión	· 3 anclaje incluido · 1 conector incluido
Peso	0,44 kg



ANCLAJE




UNIÓN



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL





CARA EXTERIOR



CARA INTERIOR



ALUMINIO | Ref. PL112



CARACTERÍSTICAS

- **Radios cerrados**
  Permite resolver curvas que otros perfiles no admiten.
- **Ajuste del anclaje**
  Las piezas móviles facilitan corregir la posición antes de fijar.
- **Empalmes menos visibles**
  El conector mantiene la continuidad entre tramos.
- **Menos esfuerzo en montaje**
  Su bajo peso facilita el replanteo en recorridos largos.

Antes de instalar

- ☐ **Definir radios y geometrías.**
- ☐ **Distribuir los anclajes** antes de curvar.
- ☐ **Preformar los radios cerrados** progresivamente**.**
- ☐ **Situar las uniones** en zonas poco visibles.

Aplicaciones recomendadas

- Curvas cerradas
- Alcorques a medida
- Trazados orgánicos
- Recorridos sinuosos

ALUBORD

ALUMINIO FLEXIBLE · PERFIL DIVISORIO EN “L”



Perfil de aluminio en “L” diseñado para **contener materiales y resolver desniveles** en proyectos de jardinería y paisajismo.

Disponible en **tres formatos,** permite adaptarse a diferentes alturas y exigencias de obra manteniendo un mismo sistema, simplificando la selección del producto y favoreciendo una **ejecución continua y visualmente coherente en todo el proyecto.**

Material	Aluminio AL6060 alineación T5
Espesor	6,5 mm
Altura	40 · 75 · 100 mm
Longitud	2.300 mm
Sistema de fijación	5 clavos incluido
Sistema de unión	1 conector incluido
Peso	1,27 · 3,03 kg



CANTO DE SEGURIDAD




CONECTOR




UNIÓN

VISTA FRONTAL

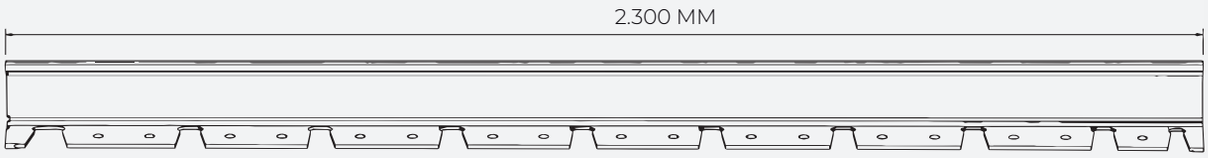

VISTA LATERAL

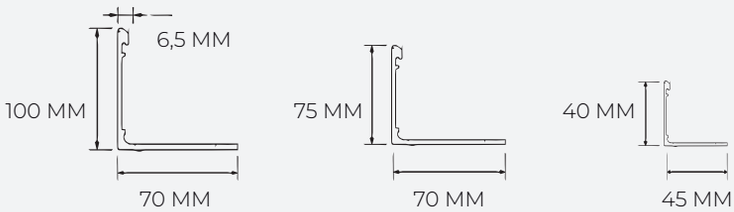







40 MM | Ref. PL121



75 MM | Ref. PL124



100 MM | Ref. PL126

CARACTERÍSTICAS

- **Contención según proyecto**
  Tres alturas para trabajar con diferentes niveles y materiales.
- **Desniveles definidos**
  Permite ejecutar cambios de cota con un borde continuo.
- **Recorridos largos**
  El sistema mantiene la continuidad entre tramos.



Antes de instalar

- ☐ **Elegir la altura** según la cota final.
- ☐ **Comprobar el espacio disponible** para la base.
- ☐ **Definir los encuentros** y cambios de dirección.
- ☐ **Replantear todo el recorrido** antes de fijar.

Aplicaciones recomendadas

- Parterres elevados
- Cambios de nivel
- Bordes estructurados
- Zonas de contención

DUREDGE

PVC FLEXIBLE · PERFIL DIVISORIO



Perfil flexible de PVC diseñado para delimitar materiales y resolver trazados rectos, curvos o circulares con una instalación precisa y continua.

Su sistema de **anclaje deslizante** permite ajustar los puntos de fijación según las necesidades del terreno, facilitando el montaje en recorridos irregulares y aportando mayor control en obra sin perder continuidad visual.

Material	PVC
Espesor	3,3 mm
Altura	100 mm
Longitud	2.000 mm
Sistema de fijación	· 3 clavos incluido · 3 anclaje incluido
Sistema de unión	1 conector incluido
Peso	0,65 kg



ANCLAJE




UNIÓN




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



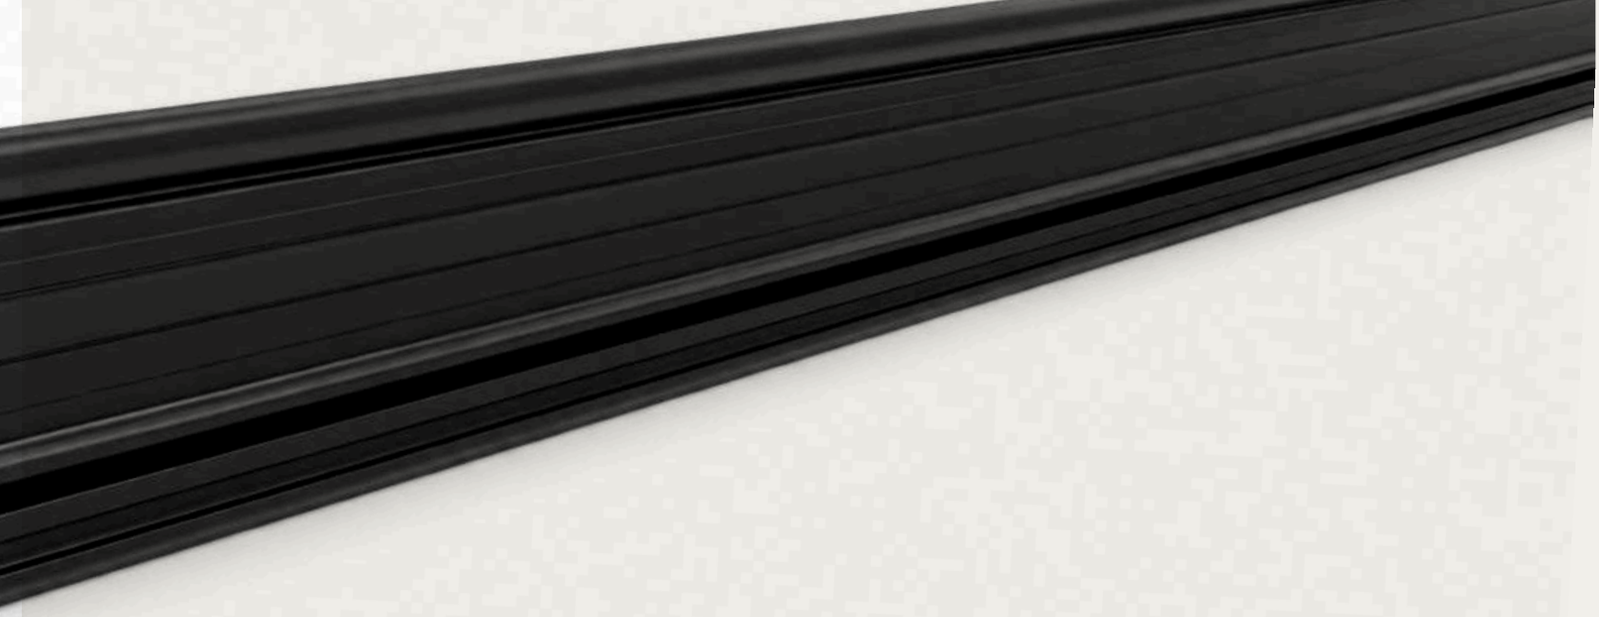

CARA EXTERIOR



CARA INTERIOR



PLÁSTICO | Ref. PL233



CARACTERÍSTICAS

- **Fijación adaptable**
  El anclaje se desplaza hasta encontrar el punto más estable.
- **Terrenos irregulares**
  El perfil acompaña pequeñas variaciones sin perder continuidad.
- **Curvas continuas**
  Permite ajustar el recorrido directamente durante la instalación.
- **Sin corrosión**
  Adecuado para zonas húmedas o expuestas al riego.

Antes de instalar

- ☐ **Comprobar la consistencia del terreno.**
- ☐ **Distribuir los anclajes** según los puntos de mayor tensión.
- ☐ **Respetar el radio mínimo de curvatura del perfil.**
- ☐ **Prever las dilataciones** en recorridos largos.
- ☐ **Colocar las uniones** fuera de las zonas más visibles.

Aplicaciones recomendadas


- Parterres sinuosos
- Zonas húmedas
- Jardines con riego
- Recorridos irregulares

FLEXILINE

PVC FLEXIBLE · PERFIL DIVISORIO EN “L”

Perfil flexible de PVC en “L” diseñado para resolver encuentros entre zonas ajardinadas y pavimentos con una separación limpia, estable y de baja presencia visual.

Su combinación de baja **altura, flexibilidad y base de fijación** facilita **el replanteo y la ejecución de trazados rectos o curvos,** adaptándose al proyecto con rapidez y manteniendo un acabado continuo entre materiales.

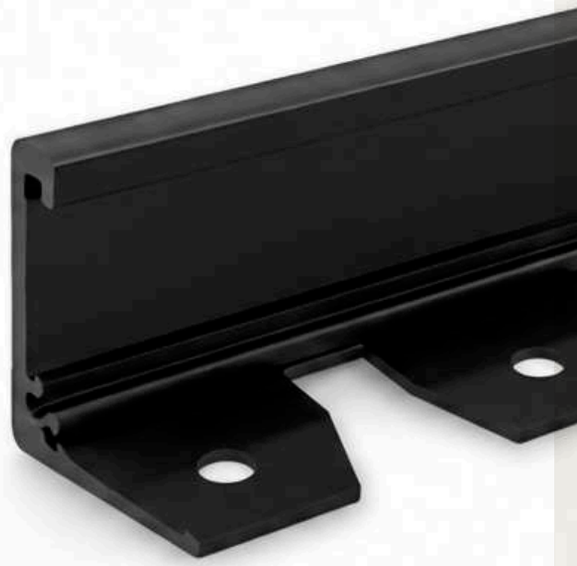

Material	PVC
Espesor	5 mm
Altura	40 mm
Longitud	2.000 mm
Sistema de fijación	3 clavos incluidos
Peso	0,44 kg



CANTO DE SEGURIDAD




CONECTOR




UNIÓN



VISTA FRONTAL

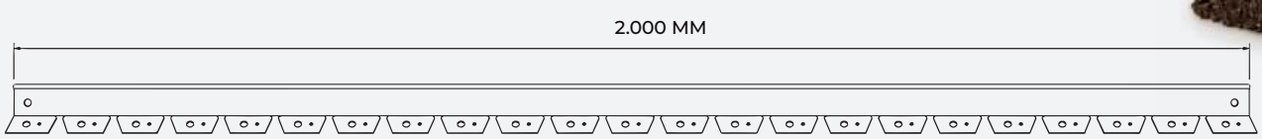


VISTA LATERAL





CARA EXTERIOR

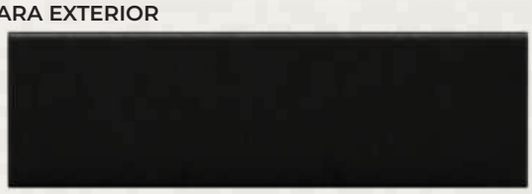

CARA INTERIOR



“L“ | Ref. PL241



CARACTERÍSTICAS

- **Encuentro con pavimento**
  La base en “L” facilita un apoyo continuo junto a adoquines y suelos duros.
- **Delimitación de baja altura**
  Permite delimitar sin sobresalir en exceso sobre el acabado final.
- **Trazado definido**
  Ayuda a mantener una línea limpia en recorridos rectos o curvas suaves.

Antes de instalar

- ☐ Comprobar la **cota final** del pavimento.
- ☐ Definir la **orientación de la base** en “L”.
- ☐ **Replantear el recorrido** antes de clavar.
- ☐ **Evitar radios cerrados** que fuercen el perfil.

Aplicaciones recomendadas

- Remates de adoquín
- Bordes de pavimento
- Pasos de jardín
- Separaciones de baja altura

SECUREDGE

PVC FLEXIBLE · PERFIL DIVISORIO EN "L"



Perfil flexible de polietileno con remate superior tubular, diseñado para delimitar césped, parterres y diferentes materiales con un borde continuo y resistente.

Su sistema de **anclaje en "V"** y la fijación mediante estacas facilitan una **instalación estable, incluso en recorridos curvos,** mientras que su **flexibilidad** permite adaptarlo al trazado de cada proyecto.

Material	Polietileno
Altura	130 mm
Longitud	5.630 mm
Sistema de fijación	· 3 clavos incluidos · 3 anclajes incluidos
Sistema de unión	1 conector incluido
Peso	0,52 kg




ANCLAJE




UNIÓN



VISTA FRONTAL

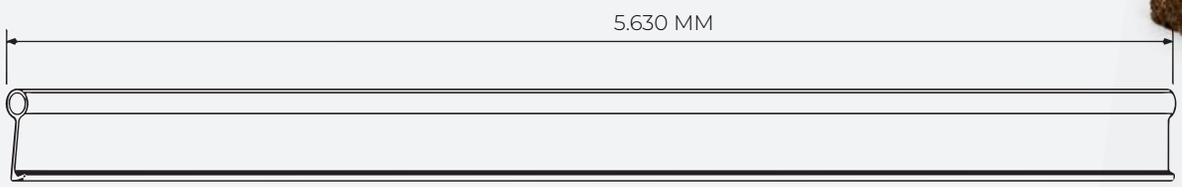

VISTA LATERAL





CARA EXTERIOR



CARA INTERIOR



PLÁSTICO | Ref. PL250



CARACTERÍSTICAS

- **Contacto más seguro**
  Reduce la exposición a cantos vivos en bordes accesibles.
- **Límite claramente visible**
  La sección tubular define mejor el perímetro terminado.
- **Adaptación del recorrido**
  Permite resolver curvas sin recurrir a piezas especiales.
- **Borde expuesto protegido**
  Mantiene una terminación adecuada cuando el perfil queda visible.

Antes de instalar

- ☐ **Definir la altura visible** del remate**.**
- ☐ **Revisar las zonas de contacto** con usuarios.
- ☐ **Distribuir las fijaciones** en curvas y cambios de dirección.
- ☐ **Comprobar la continuidad** del tubo en los empalmes.

Aplicaciones recomendadas

- Áreas de juego
- Jardines familiares
- Zonas de paso
- Espacios públicos

SUPEREDGE

PVC RÍGIDO · PERFIL DIVISORIO DE GRAN LONGITUD



Perfil separador de PVC rígido reciclado, diseñado para delimitar parterres, césped y otras superficies con una solución resistente y de baja presencia visual.

Su **formato continuo y las ranuras precortadas** para la fijación facilitan una instalación **ordenada y estable**, incluso en trazados con curvas o múltiples uniones, aportando **mayor control en obra y un acabado uniforme** en todo el recorrido.

Material	PVC rígido 100 % reciclado
Espesor	2,92 – 3,30 mm
Altura	152,4 mm
Longitud	30,5 m
Sistema de fijación	25 estacas incluidas por caja
Sistema de unión	2 Conectores tipo “H”
Peso	24,5 kg





ANCLAJE



UNIÓN



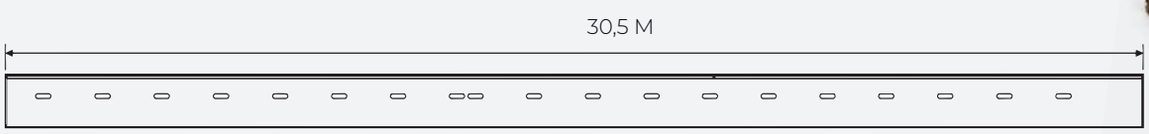





CARACTERÍSTICAS

- **Menos empalmes**
  El rollo de 30,5 m reduce interrupciones y uniones en recorridos extensos.
- **Adaptación del trazado**
  Admite conformado mediante calor para resolver geometrías que requieren mayor adaptación.
- **Mayor profundidad**
  Su altura de 152,4 mm permite trabajar en delimitaciones y zonas que requieren una mayor sección enterrada.
- **Fijación preparada**
  Agilizan la colocación de las estacas y permiten reforzar curvas y uniones cuando es necesario.

EMBALAJE





PVC RÍGIDO | Ref. PL251

Antes de instalar

- ☐ Definir el recorrido y los puntos de unión.
- ☐ Prever una zanja de aproximadamente **150 mm de profundidad.**
- ☐ Identificar curvas o formas que requieran conformado.
- ☐ Prever **estacas adicionales en curvas y uniones.**
- ☐ Utilizar las ranuras precortadas como puntos de fijación.

Aplicaciones recomendadas

- Delimitación de parterres y zonas ajardinadas
- Perímetros y trazados de gran longitud
- Formas, curvas y composiciones paisajísticas
- Base de vallas y cerramientos

KERAMA





NUEVA GENERACIÓN

TARIMA Y REVESTIMIENTOS
100 % PVC

Jardí Pond®

DISTRIBUIDOR OFICIAL



DISEÑO, EXPERIENCIA Y PRECISIÓN

KERAMA

Kerama Group es una empresa familiar nacida en Barcelona y establecida en los Países Bajos desde 2018. Una combinación de raíces mediterráneas y cultura de diseño europea que se refleja en el desarrollo de soluciones para espacios exteriores duraderas, cuidadas y pensadas para mantener su estética con el paso del tiempo.

La marca trabaja con una filosofía de mejora continua, desarrollando colecciones en las que diseño, funcionalidad y facilidad de instalación forman parte de una misma solución.

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA

Jardí Pond es distribuidor oficial de Kerama Group en España, acercando sus colecciones de **tarimas y revestimientos de exterior** al mercado profesional.

Además del suministro de producto, ofrecemos **asesoramiento, soporte técnico y acompañamiento en proyecto,** facilitando la elección de la solución y del sistema de instalación más adecuado para cada aplicación.

Ventajas de la **TARIMA 100% PVC**

30 AÑOS
Garantía del producto

100% PVC
Sin madera ni material orgánico

INSTALACIÓN VERSÁTIL
Fijación oculta y adaptación a curvas

MAYOR RESISTENCIA
Alta resistencia frente al rayado

ANTIESTÁTICA
Electricidad estática mínima

100% RECICLABLE
Material totalmente reciclable

GAMA KERAMA

01 TARIMA 100% PVC
Solera

02 REVESTIMIENTOS DE FACHADA
Forest

03 TAPETAS Y REMATES
Tapeta de acabado · Esquineras

04 SISTEMA DE FIJACIÓN
Cortex · Tornillo Cortex 4.0



SOLERA


TARIMA 100 % PVC DE SEXTA GENERACIÓN

Tarima de PVC con **<0,1 % de absorción de agua, clasificación Bfl-s1, resistencia antideslizante R12/R13, estabilidad UV y 30 años de garantía.**


Prestaciones respaldadas por **ensayos independientes de TÜV Rheinland,** aportando al profesional la documentación técnica necesaria para una elección de material con mayor respaldo.

Material	100% PVC
Acabado superficial	Liso cepillado
Dimensiones	133 × 23 × 2.200 mm
Peso lama ranurada	4,09 kg
Peso lama maciza	4,62 kg
Peso / m² ranurada	13,99 kg/m²
Peso / m² maciza	15,80 kg/m²
Lamas / m²	3.30 uds.
Superficie / lama*	0.31 m²
Absorción de agua	< 0,1 %
Resistencia UV	Sí · estabilizada UV
Reacción al fuego	Bfl-s1 · EN 13501-1
Resistencia al deslizamiento	R12 longitudinal / R13 transversal*
Coeficiente de expansión lineal	≈ 80 × 10^{-6} /°C
Rango de temperatura	−30 °C a +70 °C
Resistencia al rayado	Buena
Garantía	30 años
Separación entre rastreles	300–320 mm entre centros
Junta en testa	0 mm · sin junta en los extremos

PERFILES DISPONIBLES



PERFIL CON RANURAS 133 × 23 × 2.200 MM



PERFIL REMATE 133 × 23 × 2.200 MM

COLORES DISPONIBLES



SAND
Tarima | Ref. KER100
Remate | Ref. KER130



IPE
Tarima | Ref. KER101
Remate | Ref. KER131



NEVADO
Tarima | Ref. KER102
Remate | Ref. KER132



CARACTERÍSTICAS


- **Fijación oculta** EdgeLoc o Cortex.
- **Superficie limpia,** sin tornillería visible.
- **Sustitución individual de lamas.**
- **Polímero avanzado,** con contenido reciclado y **100 % reciclable.**
- **Termoformable,** permite curvar y doblar las lamas para adaptarse a **cantos, esquinas y curvas.**
- **Acabado efecto madera tropical,** de aspecto natural.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- **300–320 mm** entre rastreles
- **250 mm máx.** en diagonal o espiga
- Refuerzo transversal cada **1.300 mm**
- **2 clips independientes** en encuentros de lamas
- Limpieza con **agua + detergente suave**
- Admite **limpiadora a presión con cuidado**

Aplicaciones recomendadas

- Terrazas
- Balcones
- Zonas de piscina
- Espacios humedos y en contacto con agua.

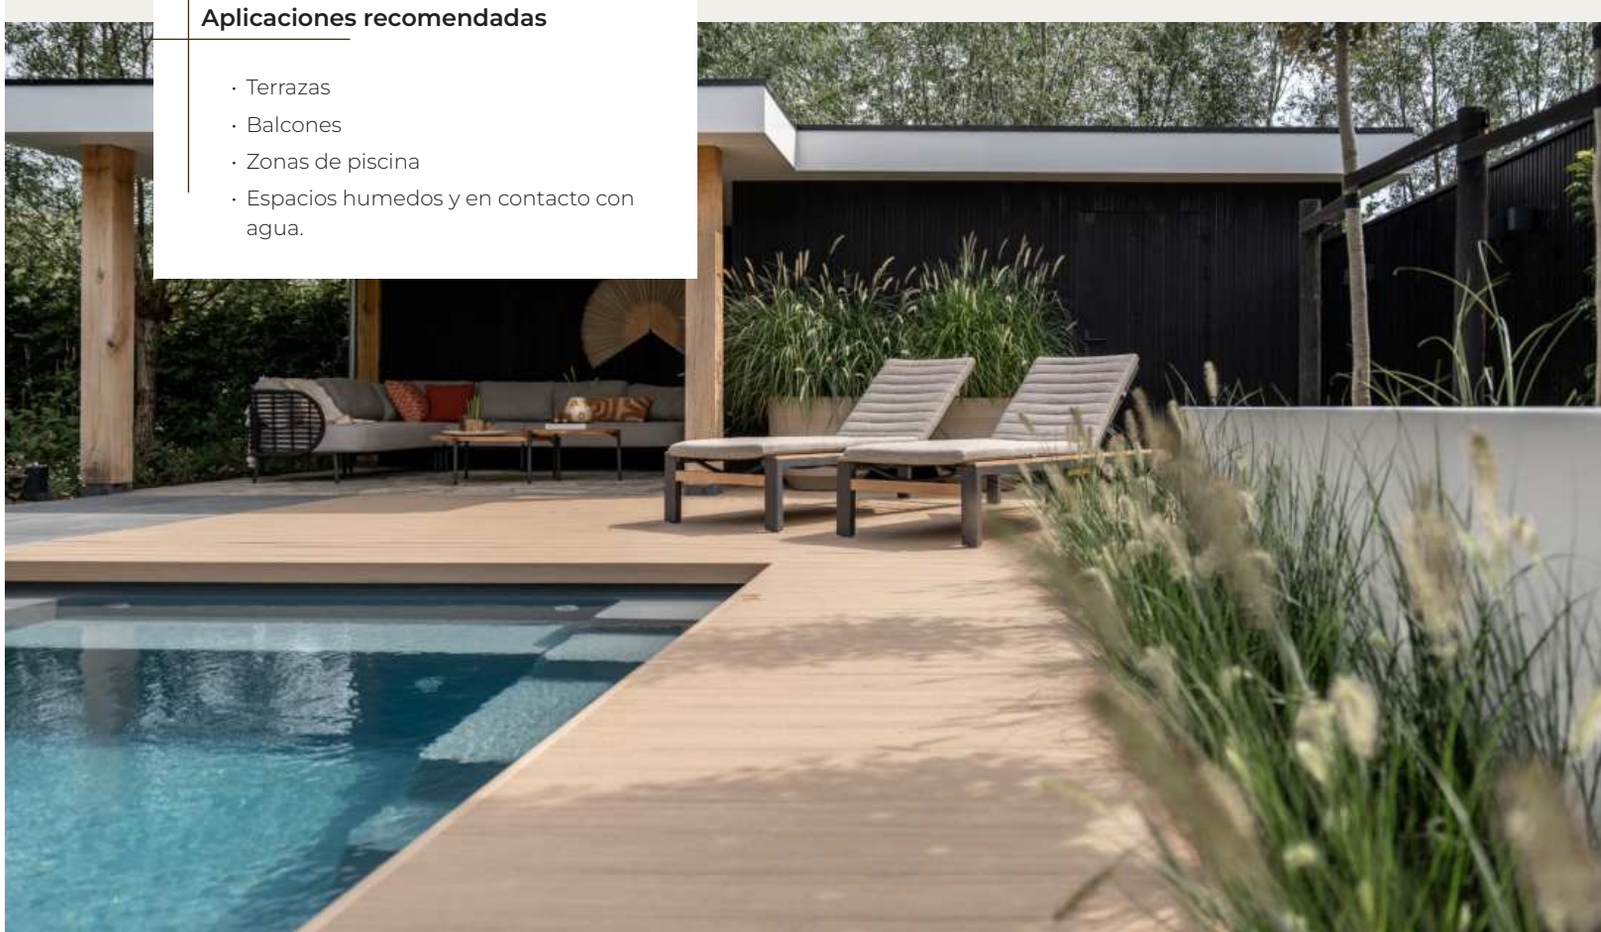




FOREST


REVESTIMIENTO DE FACHADA CON RELIEVE

Forest transforma una superficie continua en una fachada con volumen. Su perfil de **169 × 33 mm,** con relieve pronunciado y acabado inspirado en madera, crea contrastes de **luz y sombra** que refuerzan la verticalidad y aportan profundidad al conjunto.

Un único formato permite mantener una **lectura uniforme** de la fachada, combinando una geometría marcada con la estabilidad de un revestimiento fabricado íntegramente en **PVC avanzado.**

Material	PVC avanzado
Acabado superficial	Efecto madera
Dimensiones	169 × 33 × 3.000 mm
Ancho útil	138,4 mm
Peso por lama	4,92 kg
Peso / m²	11,86 kg/m²
Superficie / lama	0,4152 m²
Lamas / m²	2,41 uds.
Resistencia UV	Sí · estabilizado UV
Absorción de agua	< 0,1 %
Coef. expansión lineal	≈ 80 × 10^{-6} /°C
Rango térmico	–30 °C a +70 °C
Separación entre rastreles	400–450 mm entre centros
Junta en testa	Sin junta de dilatación
Garantía	20 años

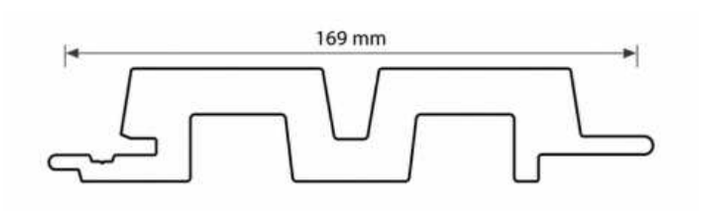

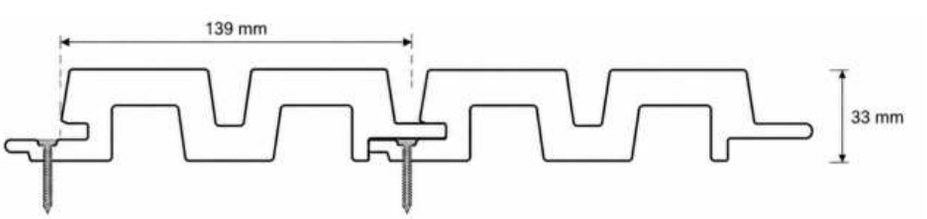



AUTUMN CHESTNUT | Ref. KER200



SEASIDE BIRCH | Ref. KER201



SILVERED OAK | Ref. KER202



CERTIFICADOS

REACCIÓN AL FUEGO: B-S2,d0 · EN 13501-1
Ensayo SBI*: EN 13823
Resistencia UV: Material estabilizado frente a radiación UV

CLAVES DE FACHADA VENTILADA


- Cámara de ventilación mínima de **28 mm**
- Entrada y salida de aire de **15 mm mín.**
- Mantener **150 mm respecto al nivel del suelo**
- Dejar **20 mm** frente a paredes, chapas u otros encuentros

EJECUCIÓN SEGÚN ORIENTACIÓN

- Montaje horizontal: **rastrelado simple**
- Montaje vertical: **doble estructura cruzada obligatoria**
- Los extremos de dos lamas pueden compartir rastrel si existe espacio suficiente
- Mantener **15 mm mín. entre tornillos** en encuentros

Preparación y Acabado

- Cortar las lamas con la **cara vista hacia abajo**
- Realizar cortes precisos para conseguir **encuentros limpios**
- Mantener el material protegido del **sol directo** hasta su instalación
- No instalar lamas que se hayan **calentado excesivamente**

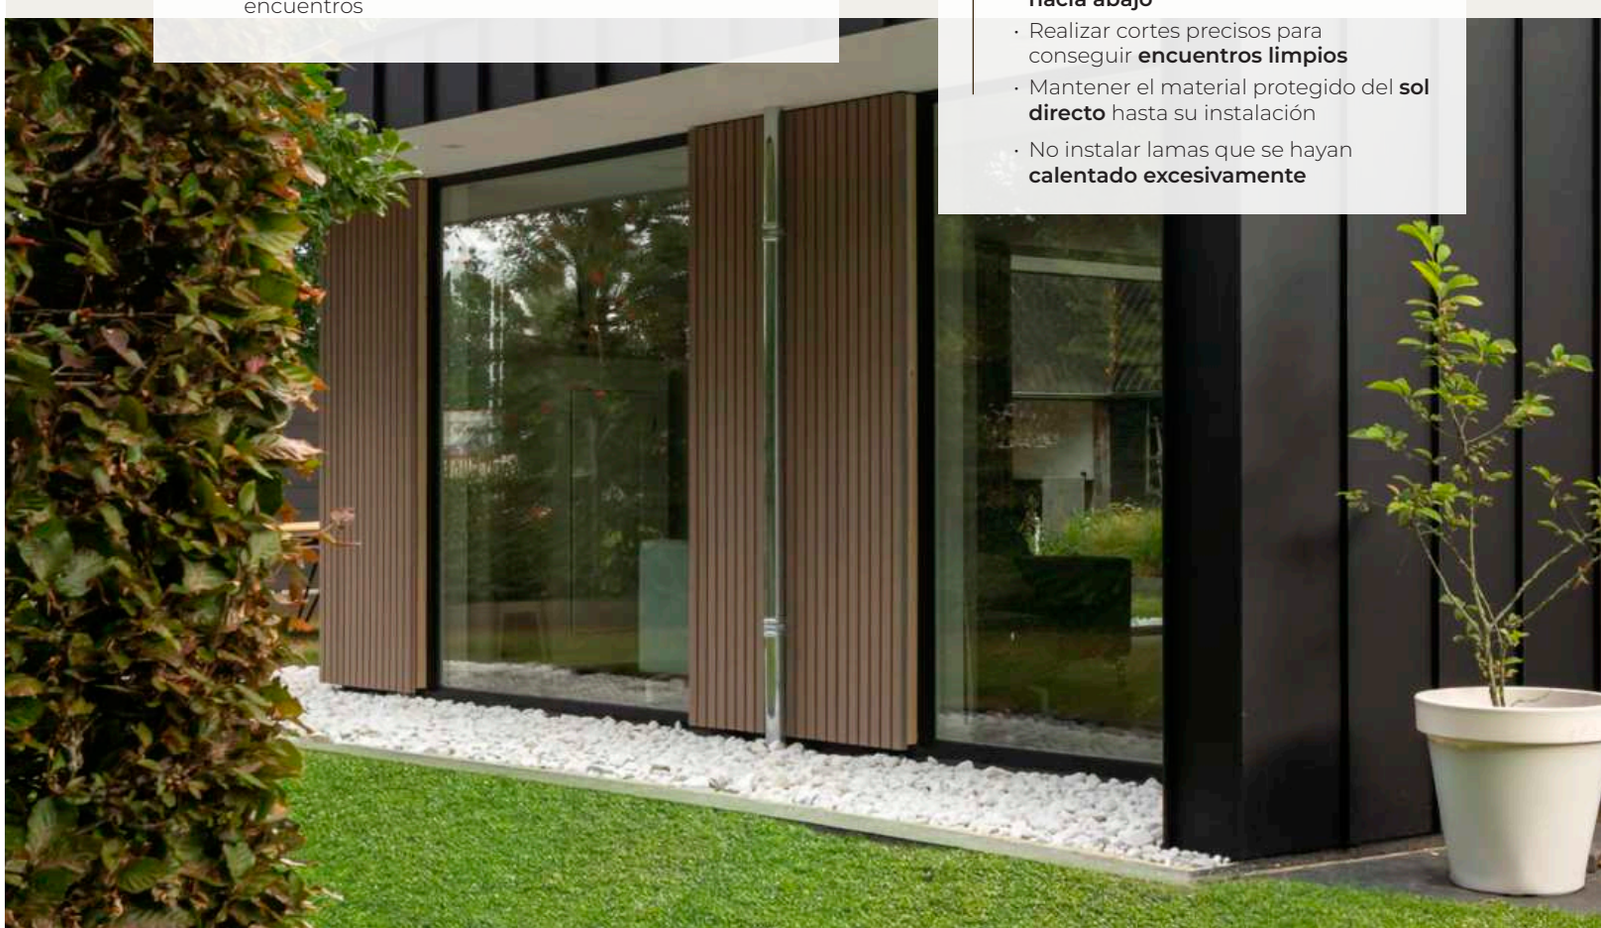

01 / COMPLEMENTOS

FIJACIÓN OCULTA CORTEX

TORNILLO INVISIBLE

Tornillo específico para el **sistema de fijación Cortex**



TAPONES

Sistema de fijación con **tapones coordinados con el acabado del perfil,** para integrar visualmente el punto de fijación.



Sistema	Cortex Solera
Contenido	Tapones + Tornillos
Textura	Veta de madera rústica
Embalaje	Caja
Cantidad	50 uds.

COLORES Y MEDIDAS

KER160	Sand	133 × 23 × 2200 mm
KER161	Ipe	133 × 23 × 2200 mm
KER162	Nevado	133 × 23 × 2200 mm

TORNILLERÍA

KER170	Tornillo Inox	Negro



FIJACIÓN INVISIBLE

1. Atornillar la lama con el tornillo Cortex



2. Lama fijada



3. Colocar el tapón



4. Acabado final



IGUAL QUE ANTES NO...
AHORA SÍ





TAPETA CURVADA CON CALOR



INGLETE SIN JUNTA



ESTRUCTURA RASTREL PVC



ISLA **COCINA** EXTERIOR



SUELO | PATRÓN EN ESPIGA



MAMPERLAN DOBLADO CON CALOR



BANCO CURVO EXTERIOR



ESQUINAS DOBLADAS SIN CORTE



REMATE DE ESQUINA



DISEÑO ORGÁNICO EN CURVA


supradeck



SUPRADECK

TARIMA SINTÉTICA



ESPECIALISTAS EN TARIMA SINTÉTICA

EVOLUCIÓN CONTINUA

supradeck

Supradeck evoluciona para ofrecer soluciones más completas al profesional, con nuevos materiales, acabados y sistemas de instalación adaptados a cada proyecto.

Una gama pensada para resolver espacios exteriores con mayor precisión, facilitar el montaje y conseguir acabados más cuidados en obra.

01. EVOLUCIÓN
Nuevos materiales, colecciones y acabados amplían las posibilidades de diseño y aplicación.

02. MÁS PROYECTO
Soluciones adaptadas a diferentes usos, niveles de exigencia y tipologías de espacio exterior.

03. SISTEMAS DE INSTALACIÓN
Montaje convencional, EDGELoc y Grad para adaptar la solución al soporte y a las necesidades de cada obra.

04. PROFESIONAL
Stock, asesoramiento técnico y apoyo en proyecto para escoger la solución más adecuada y reducir incidencias.



INSTALACIÓN **A MEDIDA DEL PROYECTO**

Diferentes sistemas para resolver cada aplicación.

¿QUIÉNES SOMOS?

DE LA IDEA AL PROFESIONAL

Supradeck desarrolla cada colección desde la definición estética y técnica de la lama hasta la preparación del sistema completo para su instalación en obra.

01. INVESTIGAMOS

I+D · TENDENCIAS · APLICACIONES

Analizamos las **necesidades del mercado profesional,** los nuevos usos en exterior y la evolución de materiales y sistemas de montaje.

A partir de este estudio definimos **nuevas colecciones, acabados y soluciones** para ampliar las posibilidades de aplicación de la gama.

02. DISEÑAMOS

COLOR · TEXTURA · ARQUITECTURA

Trabajamos la **tonalidad, el veteado y el relieve** de cada acabado para conseguir una imagen más natural y coherente entre lamas.

También definimos la **geometría del perfil,** los **puntos de fijación** y su compatibilidad con rastreles, clips y sistemas como Grad. La arquitectura del perfil se ha actualizado para mejorar su estabilidad y respuesta en instalación.













03.
PRODUCIMOS

FABRICAMOS · CONTROLAMOS

Fabricamos cada lama controlando **temperatura, velocidad y enfriamiento** para mantener estable su geometría y acabado.

Antes de incorporarla a la gama, verificamos **medidas, color, textura y compatibilidad** con clips, rastreles y remates.

04.
SERVIMOS

STOCK · SOPORTE

Preparamos cada pedido con todos los elementos necesarios: **lamas, fijaciones, rastreles y perfiles.**

El **stock permanente** y el soporte técnico ayudan a mantener el ritmo de obra sin improvisaciones.

CADA DETALLE EVOLUCIONA

Color, textura, arquitectura y fabricación trabajan conjuntamente para mejorar el resultado final.

PRESTACIONES Y TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA APLICADA A CADA LAMA

Supradeck combina material, diseño de perfil y soluciones de montaje para mejorar el comportamiento de la tarima en exterior.

01. COMPOSICIÓN

Perfil macizo de WPC fabricado por coextrusión, con capa exterior de HDPE y aproximadamente un 98 % de material reciclado.

02. COMPORTAMIENTO EXTERIOR

Baja absorción para mantener el rendimiento frente a humedad, heladas y cambios térmicos.
Absorción de agua a 28 días: 0,90 % | Superficie antideslizante Clase 3

03. SEGURIDAD DEL MATERIAL

Material libre de metales pesados y amianto, con emisión de formaldehído Clase E1 y reacción al fuego Clase E.



04. SISTEMA DE INSTALACIÓN

La instalación debe respetar la fijación, la subestructura, la nivelación y la separación entre lamas.
Separación mínima entre testas: 5 mm.



FIJACIÓN

- **Clips correctamente encajados en la lengüeta.**
- Separación uniforme entre lamas.
- Sistemas Grad y EDGELoc. Familia Structona (Pàg.XX)

SUBESTRUCTURA

- Rastreles colocados perpendicularmente a las lamas.
- Distancia máx. recomendada: 35 cm entre ejes.

NIVELACIÓNY DRENAJE

- Base estable y correctamente drenada.
- Pendiente longitudinal recomendada: 3 %.
- Pedestales y accesorios de nivelación disponibles en Structona (Pàg.XX)

supradeck

SOLUCIÓN COMPLETA

01 TARIMA SINTÉTICA
Capsule

02 COMPLEMENTOS
Remates, perfiles, clips y rastreles

03 REVESTIMIENTOS
Paneles decorativos

04 VALLADO Y OCULTACIÓN
Sistemas de privacidad y cerramiento

05 BAMBÚ
Tarima, paneles y vallado

06 HOLLYWOOD
Tarima de 5ª generación

supradeck
— Deck for life —

CAPSULE


TARIMA SINTÉTICA **MACIZA**



Tarima sintética maciza de WPC coextrusionado, desarrollada para proyectos de exterior que requieren **alta resistencia, estabilidad y durabilidad.** Su estructura maciza y su capa exterior protectora de HDPE mejoran el comportamiento frente al uso continuado y ayudan a mantener un acabado uniforme y cuidado con el paso del tiempo.

Diseñada para resolver **terrazas, zonas de piscina y espacios exteriores** de uso frecuente, combina una estética natural con un mantenimiento reducido. Su configuración permite trabajar con **distintos sistemas de instalación y complementos,** facilitando la adaptación de la solución a las necesidades técnicas y constructivas de cada proyecto.

Perfil	Macizo
Medidas	140 × 20 × 2200 mm
Material	WPC coextrusionado
Capa exterior	HDPE
Contenido reciclado	≈ 98 %
Antideslizamiento	Clase 3
Reacción al fuego	Consultar
Densidad	1,27 g/cm³
Peso aproximado	20 kg/m²
Certificación	EN 15534
Sistema de fijación	Convencional EDGELoc GRAD
Complementos disponibles	· Tapeta · Perfil escalera · Perfil remate ciego · Subestructuras Structona



PERFIL MACIZO 140 × 20 × 2200 MM



IPE | Ref. SD100-G



NEVADO | Ref. SD103-G



TEAK | Ref. SD101-G





ANTIKE | Ref. SD108-G



GLORY NEVADO | Ref. SD110-G



GLORY ANTIKE | Ref. SD111-G

CARACTERÍSTICAS

- **Perfil macizo de alta resistencia.**
- Compatible con distintos sistemas de instalación.
- Antideslizamiento **Clase 3**.
- **Baja absorción de agua.**
- **Alta estabilidad dimensional** en exterior.
- Mantenimiento reducido.

Antes de instalar

- ☐ Revisar soporte y nivelación.
- ☐ Garantizar ventilación inferior.
- ☐ Separación máx. entre rastreles: **35 cm**.
- ☐ Prever pendiente y evacuación de agua.
- ☐ Mantener **5 mm** entre testas y juntas perimetrales.

Aplicaciones recomendadas

- Terrazas y áticos
- Piscinas y zonas húmedas
- Hoteles y restauración
- Espacios comerciales
- Vivienda exterior

REMATES Y ACABADOS

Acabado lateral

TAPETA

Remate de canto a juego con la lama Grad que **oculta el lateral de la instalación** para un **acabado limpio y continuo.**



Medidas	140 x 10 x 2200 mm
Material	HDPE

REFERENCIA Y COLOR

SD320	Ipe
SD321	Teak
SD323	Nevado
SD336	Antike
SD323-G	Glory Nevado
SD337	Glory Antike

Remate lateral

PERFIL REMATE


Cierra el extremo y **oculta el interior del perfil,** dejando un **acabado limpio al final de la instalación.**



Medidas	140 x 20 x 2200 mm
Material	HDPE

REFERENCIA Y COLOR

SD380	Ipe
SD381	Teak
SD382	Nevado
SD383	Antike
SD384	Glory Nevado
SD385	Glory Antike

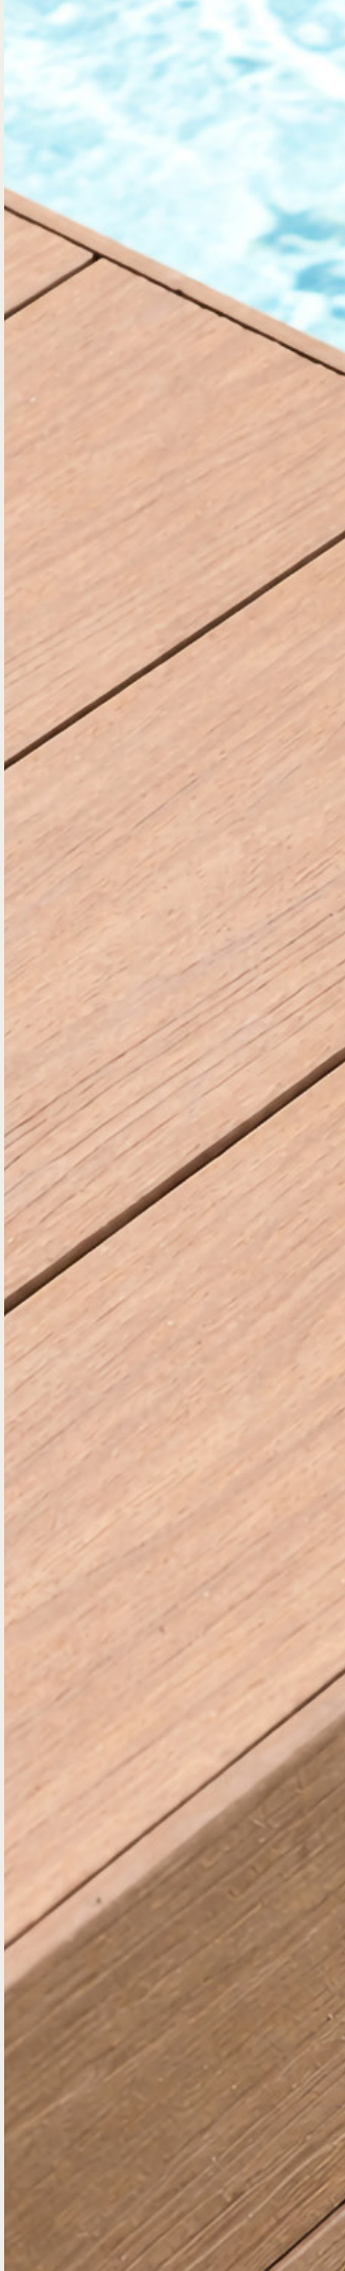



RASTRELES

Rastrel

PINO CUPERIZADO

Rastrel de madera tratada para crear una base de instalación práctica y versátil en tarima sintética exterior.



Referencia	MT130
Medidas	30 x 50 x 2200 mm
Material	Pino cuperizado tratado en autoclave (Clase IV)
Uso	Intalaciones estándar en exterior

Rastrel

COMPOSITE

Rastrel WPC resistente a la humedad, pensado para una subestructura estable.



Referencia	SD340
Medidas	30 x 50 x 2200 mm
Material	Composite WPC
Uso	Intalaciones en exterior con alta humedad

Rastrel

ACERO GALVANIZADO

Rastrel metálico para instalaciones más técnicas, con mayor estabilidad y durabilidad en exterior.



Referencia	SD340
Medidas	30 x 50 x consultar mm
Material	Acero galvanizado
Uso	Intalaciones técnicas y de alta exigencia

Rastrel

SÓLIDO PVC ESPUMADO

Rastrel de PVC espumado para una **base estable, resistente a la humedad y duradera** en la instalación de tarima.



Referencia	PD260
Formato	50 x 30 x 3600 mm 70 x 42 x 3600 mm
Material	PVC espumado
Uso	Subestructuras exteriores ligeras y resistentes a la humedad.

Rastrel

RASTREL DE ALUMINIO

Crea una base **resistente, estable y duradera** para la instalación de tarima exterior.



Referencia | Formato	PD200 35 × 25 × 2200 mm PD201 40 × 40 × 2200 mm
Material	Aluminio
Uso	Mayor durabilidad de la instalación

Rastrel

RASTREL DE BAMBÚ

Rastrel macizo para crear una **base estable y compatible con la tarima de bambú**, facilitando la fijación de las lamas.



Referencia	SD660
Formato	40 × 40 × 2.200 mm
Material	Bambú
Uso	Subestructura para tarima

CLIPS

Clip
SEPARACIÓN

Fijación oculta para unir tablones y mantener una separación uniforme.



Referencia	SD303-G
Formato	11 x 28 x 37 mm
Embalaje	Caja
Material	Inox negro
Unidad	250 uds.

Clip
PARA INICIOS

Pieza para fijar el primer y último tablón con un acabado limpio.



Referencia	SD301
Formato	11 x 20 x 33 mm
Embalaje	Bolsa
Material	Inox
Unidad	20 uds.

Tornillo
EXTRAFINO + BIT TOPLOCK

Tornillo inoxidable para una fijación precisa y resistente.



Referencia	SD305	SD306
Formato	3 m x 40 mm	
Embalaje	Caja	Bolsa
Material	Inox + bit	
Unidad	300 uds.	25 uds.

FIJACIÓN INVISIBLE

Fijación oculta para una instalación limpia y una separación uniforme entre lamas.

01 Separación entre rastreles



02 Ventilación inferior



03 Separación entre lamas




04 Separación a pared



SUPRAFENCE

SISTEMA DE VALLADO Y OCULTACIÓN

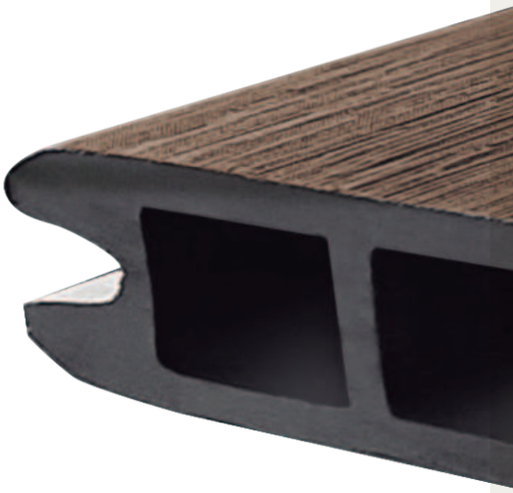

Sistema modular estructural para cerramientos y ocultación exterior, compuesto por lamas composite y estructura de aluminio.

Permite definir **la altura, el nivel de ocultación y el sistema de fijación** según cada proyecto.


Perfil	Alveolar
Medidas	162 × 25 × 1800 mm
Material	Composite WPC
Composición	60 % fibra de madera reciclada 39 % HDPE reciclado 1 % aditivos
Contenido reciclado	≈ 98 %
Absorción de humedad	0,12 %
Resistencia UV	hasta 2000 h
Resistencia al moho	Clase 0
Reacción al fuego	Clase Efl
Complementos disponibles	· Poste · Perfil base · Perfil superior · Perfil lateral · Tapa · Base metálica

Muestra	**Mini Vallado gratuito**



PERFIL ALVEOLAR 162 × 25 × 1800 mm

Para montaje continuo y ocultación total.



PERFIL "SIN PESTAÑA" 150 × 25 × 1800 mm

Para configuraciones con separación entre módulos.



IPE | Ref. SD530



NEVADO | Ref. SD531



TEAK | Ref. SD532



FIJACIÓN Y RESISTENCIA AL VIENTO

CON BASE METÁLICA

Hasta 120 cm altura máxima


CON POSTE ENTERRADO EN HORMIGÓN

Hasta 200 cm alturas superiores máxima

Profundidad recomendada **50 cm**

* La elección de la fijación debe responder **a la altura del cerramiento, el soporte y la exposición al viento.**

OPCIONES DE COLOCACIÓN

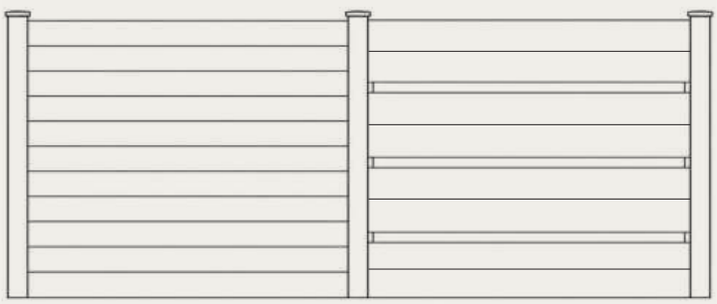


TOTAL **PARCIAL**

JUEGOS DE DILATACIÓN

- **5 mm** entre lama y fondo del perfil
- **5 mm** por lado en caso de corte
- **3 mm** de juego horizontal
- **5 mm** de juego vertical

5 mm

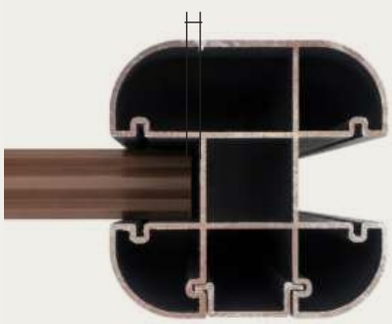


POSTES


Estructura del cerramiento

POSTE DE ALUMINIO

Poste estructural de aluminio para configurar el vallado según la altura y el sistema de fijación.

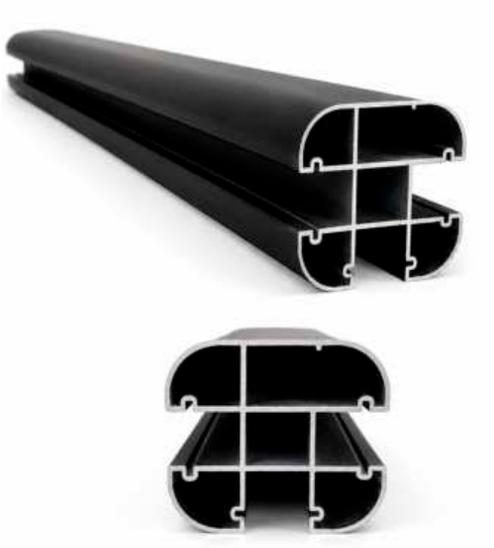

Referencias	SD540 SD540-L
Medidas	80 × 80 × 2000 mm 80 × 80 × 2500 mm
Material	Aluminio pintado

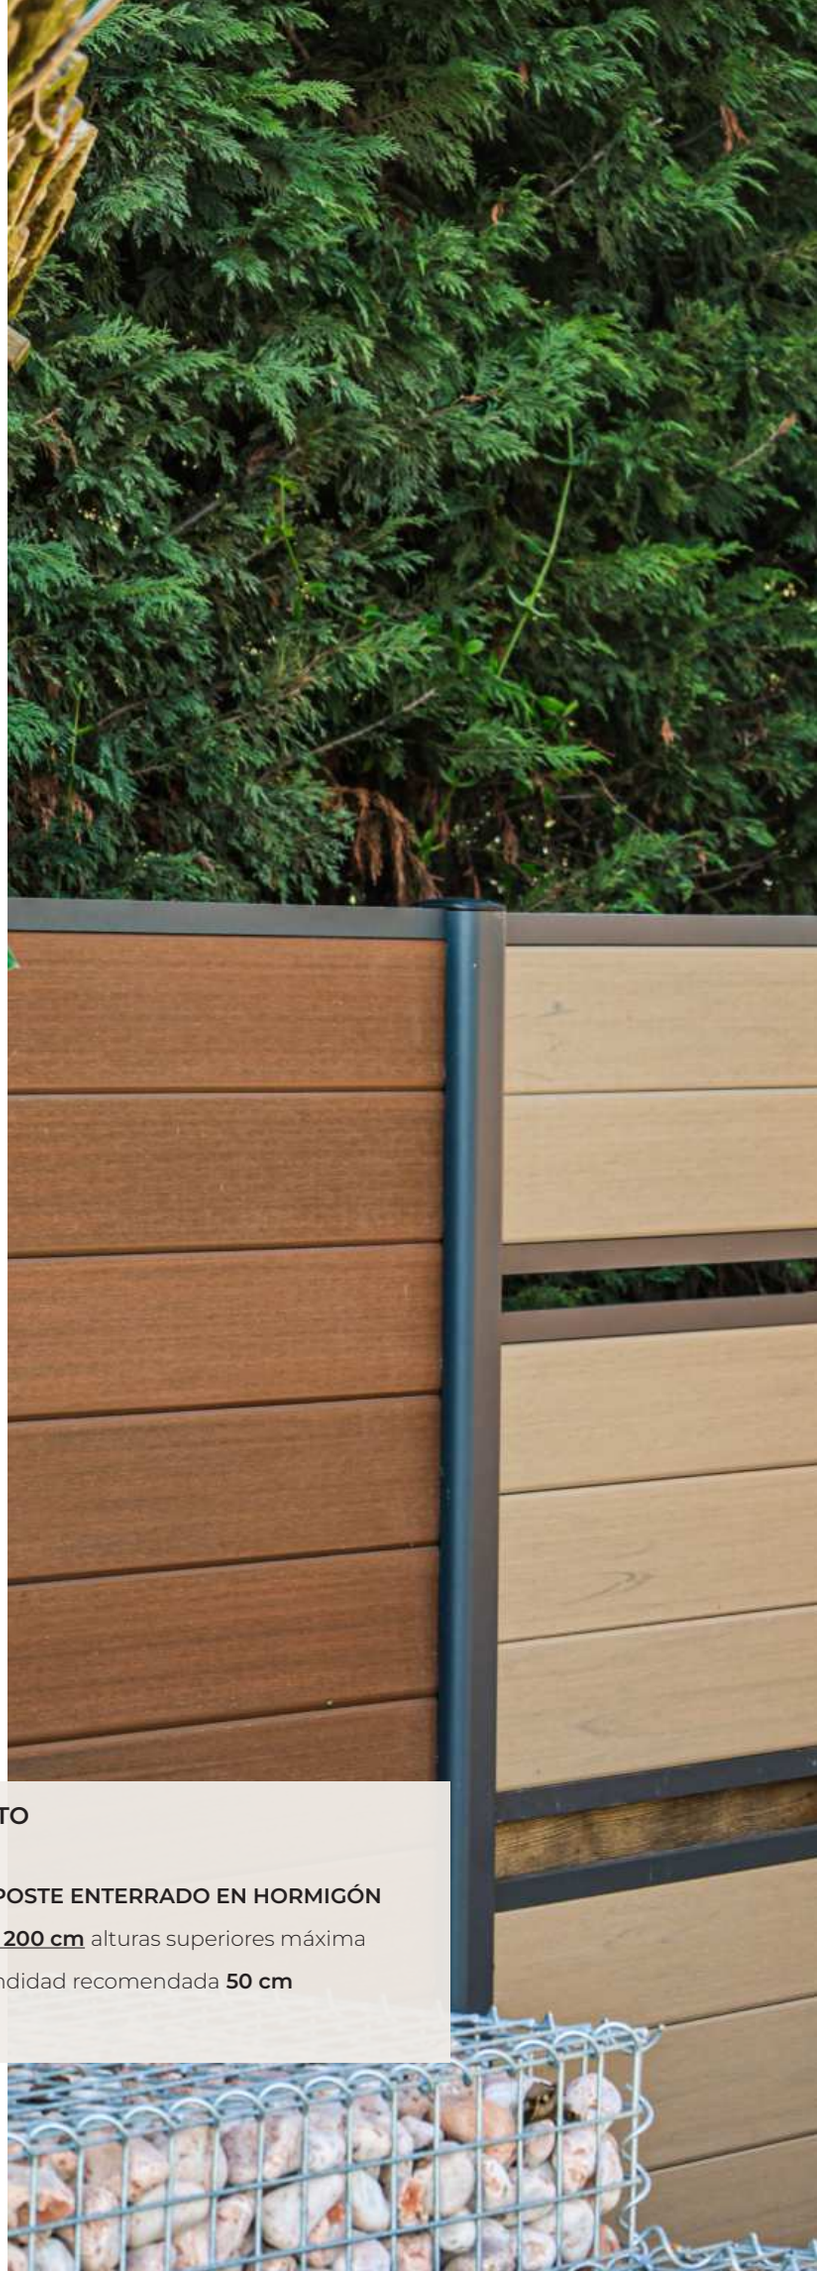

IMPORTANTE! FIJACIÓN Y RESISTENCIA AL VIENTO

CON BASE METÁLICA

Hasta 120 cm altura máxima

CON POSTE ENTERRADO EN HORMIGÓN

Hasta 200 cm alturas superiores máxima

Profundidad recomendada **50 cm**



02 / FIJACIÓN

BASES

Fijación sobre soporte

BASE METÁLICA TUBULAR

Base para instalar el poste sobre **pavimentos firmes, resistentes y correctamente nivelados.**



Referencias	SD571
Medidas	Pendiente
Material	Acero pintado
Fijación	4 puntos de anclaje
Integración	El poste cubre la base y solo deja visible la placa inferior. Acabado más limpio y discreto.

Mayor superficie de apoyo

BASE METÁLICA SÓLIDA

Base reforzada para instalaciones que requieren **mayor estabilidad y reparto de cargas.**



Referencias	SD570
Medidas	100 × 60 × 110 mm
Material	Acero pintado
Fijación	4 puntos de anclaje
Integración	La base queda visible alrededor del poste y refuerza su apoyo.

PERFILES

Perfil
LATERAL DE POSTE


Resuelve el **cierre lateral del panel** y mejora la limpieza del encuentro con el poste.



Referencia	SD541 / SD541-L
Medidas	260 x 140 x 2000 mm 260 x 140 x 2500 mm
Material	Aluminio pintado
Función	Guía y cierre lateral

Perfil
BASE DE LAMA

Define el **arranque del cerramiento** y facilita una primera lama bien asentada.

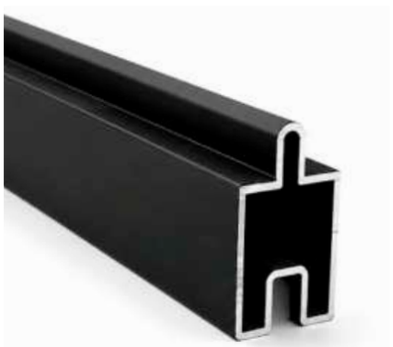

Referencia	SD543
Medidas	43 x 24 x 1800 mm
Material	Aluminio pintado
Posición	Inferior

Perfil
SUPERIOR DE LAMA

Cierra el coronamiento del panel y aporta mayor estabilidad al conjunto.



Referencia	SD542
Medidas	33 x 30 x 1800 mm
Material	Aluminio pintado
Posición	Superior

BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR

- **Menos piezas improvisadas en obra**
- **Montaje más ordenado**
- **Mejor alineación del panel**
- **Acabado más limpio y uniforme**

Nota de sistema

Todos los perfiles y remates Supradeck **están diseñados para trabajar como un único sistema,** asegurando compatibilidad entre componentes y continuidad en el acabado final.

ACABADOS

Perfil

“U” SUPRAFENCE

Perfil auxiliar para **resolver encuentros, remates y adaptaciones específicas del sistema.**



Referencia	SD547
Medidas	28 × 25 × 2200 mm
Material	-
Aplicación	Encuentros y remates

Remate

TAPÓN DE POSTE

Pieza superior que **cierra el poste** y protege su interior frente al agua y la suciedad.



Referencia	SD544
Formato	80 × 80 mm
Material	Plástico
Posición	Parte superior del poste.

MONTAJE DEL SISTEMA

Vista desglosada de los componentes y su posición dentro del cerramiento.



01 · Fijar los postes
Colocar las bases sobre un soporte firme y nivelado.

02 · Instalar el perfil base
Situarlo entre los postes y comprobar la nivelación**.**

03 · Insertar las lamas
Deslizarlas una a una hasta completar la altura.


04 · Cerrar el panel
Colocar el perfil superior.

05 · Rematar los laterales
Instalar los perfiles laterales de poste.

06 · Colocar los tapones
Cerrar la parte superior de los postes.

BAMBÚ

TARIMA EXTERIOR DE ALTA DENSIDAD

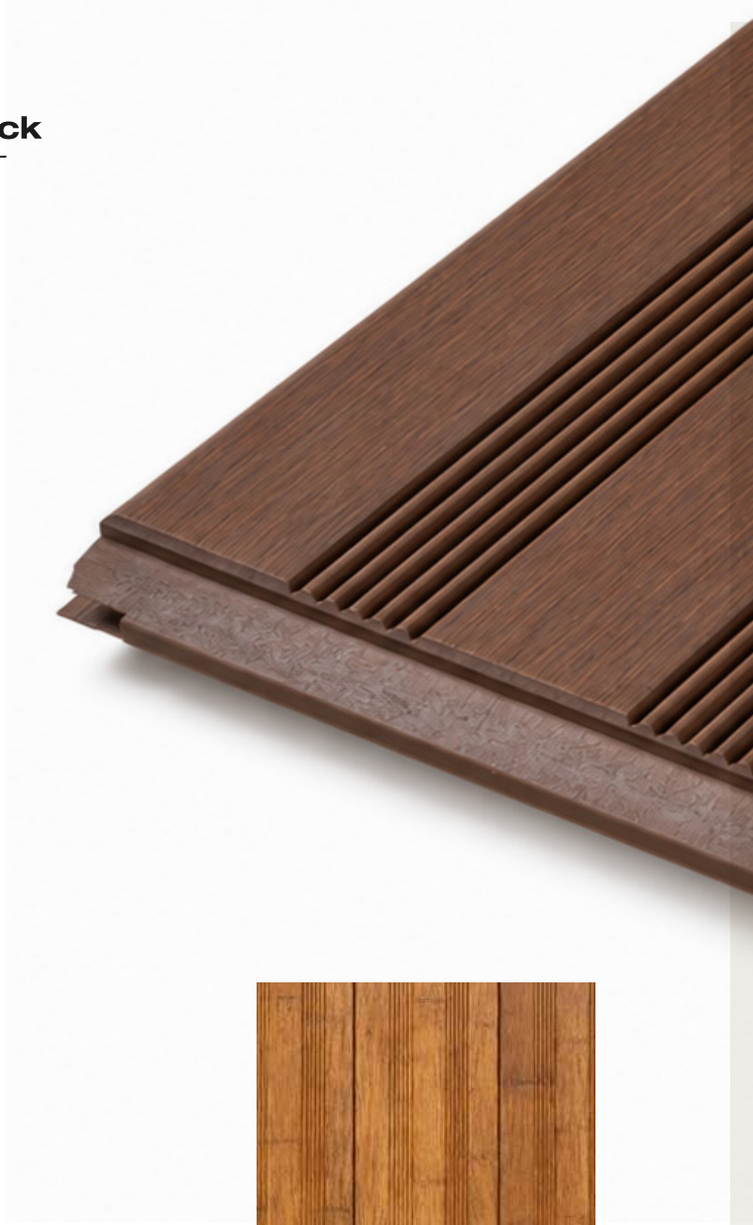

Tarima fabricada a partir de **fibras de bambú comprimidas a alta presión**, un proceso que aumenta su densidad y proporciona un material estable, resistente y adecuado para aplicaciones exteriores.


Su composición contiene aproximadamente **92–93 % de fibra de bambú**, combinando una apariencia natural con altas prestaciones técnicas.

Material	Fibra de bambú comprimida
Contenido de bambú	92–93 %
Densidad	aprox. 1.250 kg/m³
Dureza	9,7 Brinell
Absorción de humedad	< 0,3 %
Estabilidad dimensional	< 0,14 %
Durabilidad	Clase 1 · EN 350-2
Antideslizamiento	R12
Certificación	FSC® C108302

SAND | Ref. SD650



IPE | Ref. SD651

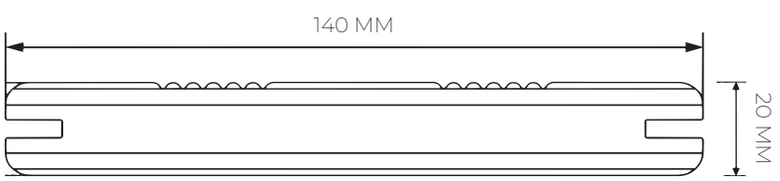

SECCIÓN DEL PERFIL



VISTA LONGITUDINAL · UNIÓN MACHIHEMBRADA



¿QUÉ FORMATO ELEGIR?

- **Formato estrecho**
  Mayor ritmo visual y modulación de la superficie.
- **Formato ancho**
  Menor número de juntas y mayor continuidad visual.

LISO O PERFILADO: NO ES ESTÉTICA

SUPERFICIE LISA

- **Limpieza** más sencilla y rápida.
- Menor acumulación de **agua, polen y suciedad.**
- Facilita el **mantenimiento periódico.**
- **Mejor comportamiento** antideslizante.

SUPERFICIE PERFILADA

- Acabado con **mayor textura y relieve visual.**
- Las ranuras pueden retener más fácilmente **humedad y residuos.**
- Requiere una **limpieza más cuidadosa** para mantener el comportamiento de la superficie.
- Adecuada cuando se busca una estética más marcada.

EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO

- **Evolución natural del tono** con la exposición exterior.
- El cambio es principalmente **superficial y recuperable.**
- Limpiar y aplicar **aceite específico para bambú.**
- Tras largos periodos sin mantenimiento, puede requerir **cepillado o lijado ligero.**
- Evitar **aceites convencionales para madera.**

CERTIFICACIONES Y PRESTACIONES

SOSTENIBILIDAD

FSC®: C108302
EPD: Disponible

DURABILIDAD

Densidad: 1.250 kg/m³
Dureza Brinell: 9,7
Garantía: Hasta 25 años

SEGURIDAD Y USO

Antideslizante descalzo: Grupo C · DIN 51097
Antideslizante: R12 · DIN 51130

RASTREL

Subestructura del sistema

RASTREL DE BAMBÚ

Rastrel macizo para crear una **base estable y compatible con la tarima de bambú,** facilitando la fijación de las lamas.



Referencia	SD660
Medidas	40 × 40 × 2.200 mm
Material	Bambú
Aplicación	Subestructura para tarima



IMPORTANTE! ANTES DE INSTALAR

PREPARACIÓN DE LA BASE

- Trabajar sobre una superficie **estable y correctamente nivelada.**
- Prever una correcta **evacuación del agua.**
- Garantizar la **ventilación inferior** de la tarima.

COLOCACIÓN

Respetar las **separaciones y juntas** indicadas en la guía de instalación.

Distribuir los apoyos de forma uniforme.

Mantener la continuidad de la subestructura en encuentros y perímetros.

La correcta preparación de la subestructura condiciona la estabilidad y el comportamiento final de la tarima.



ACABADO Y CUIDADO

Acabado perimetral

TAPETAS DE BAMBÚ

Perfiles para resolver **bordes y encuentros visibles** de la tarima, manteniendo la continuidad del acabado en todo el proyecto.



Referencias	SD661 / SD662
Acabados	Sand / Ipe
Ancho	140 mm
Espesor	20 mm
Uso	Remate de bordes y encuentros.

Mantenimiento específico

CARE OIL

Aceite desarrollado específicamente para el **cuidado de las superficies de bambú de alta densidad.**

Ayuda a **reactivar el tono y proteger el acabado** después de la limpieza y durante el mantenimiento periódico.



Referencias	SD690 / SD691
Acabados	Sand / Ipe
Formato	Garrafa 2,5 l
Aplicación	Cuidado y mantenimiento

HOLLYWOOD


TARIMA TECNOLÓGICA DE 5.ª GENERACIÓN



Tarima maciza de **polímero avanzado reciclado con capa superficial de PU,** diseñada para pavimentos exteriores que requieren **durabilidad, bajo mantenimiento y un acabado de alta calidad inspirado en la madera natural.**

Su resistencia frente a la **humedad, los insectos y la pudrición** la convierte en una solución adecuada para terrazas, balcones y zonas de piscina. Además, la colección permite resolver de forma **coordinada pavimentos, perímetros, cantos y escaleras,** mediante piezas específicas que facilitan la continuidad estética y un acabado profesional en todo el proyecto.

Material	Polímero avanzado + coating de PU
Composición reciclada	Aprox. 60 % material reciclado
Formato tabla	176 × 22 mm
Longitud	3.600 mm
Peso por pieza	11,70 kg
Densidad	0,868 g/cm³
Resistencia a tracción	97,3 MPa
Resistencia a flexión	53,2 MPa
Módulo de elasticidad	1.943 MPa
Absorción de agua	Máx. 2,4 %
Hinchamiento máximo	0,33 %
Rango de temperatura	–20 °C a +80 °C
Antideslizamiento	R12 / Clase C*
Garantía	30 años limitada



PERFIL MACIZO 176 × 22 × 3600 mm



BRASS BROWN | Ref. SD700



CHARRED WALNUT | Ref. SD702



IVORY WHITE | Ref. SD701



GOLDEN TEAK | Ref. SD703

CARACTERÍSTICAS

- **Mayor solidez**
  Perfil macizo para una pisada firme y consistente
- **Menos juntas**
  Formato de 3,60 m para superficies más continuas.
- **Remates coordinados**
  Piezas específicas para laterales, bordes y escaleras.
- **Continuidad estética**
  Mismo lenguaje visual en pavimento y remates.
- **Mayor versatilidad**
  Permite resolver perímetros, peldaños y cambios de plano con un mismo sistema.

Aplicaciones recomendadas

- Terrazas residenciales de alta gama.
- Zonas de piscina y espacios exteriores.
- Hostelería y áreas de uso frecuente.

Antes de instalar

- Revisar la planeidad y estabilidad del soporte.
- Definir el sentido de colocación.
- Planificar cortes y despiece.
- Prever ventilación inferior.
- Resolver drenaje y evacuación de agua.

ENSAYOS Y PRESTACIONES

SEGURIDAD Y CONFORT

Antideslizante: R12* · EN 16165:2021
Uso descalzo: Clase C* · EN 16165:2021
Reacción al fuego: Cfl-s2 · EN 13501-1:2018

COMPORTAMIENTO EN EXTERIOR

Absorción de agua: Máx. 2,4 %
Hinchamiento: Máx. 0,33 %
Rango térmico: –20 °C a +80 °C

RESISTENCIA MECÁNICA

Resistencia a flexión: 53,2 MPa
Resistencia a tracción: 97,3 MPa
Impacto: Sin fisuras en el ensayo de masa caída

REMATES Y FIJACIÓN

Remate lateral

TAPETA

Perfil plano para **cerrar frentes y laterales visibles** del pavimento con **el mismo acabado de la tarima.**



Medidas	188 × 16 × 3600 mm
Material	PVC reciclado

REFERENCIA Y COLOR

SD720	Brass Brown
SD721	Ivory White
SD722	Charred Walnut
SD723	Golden Teak

Remate de borde

BULLNOSE EDGE


Perfil con **canto redondeado** para resolver **escalones, perímetros y cambios de nivel** con una terminación continua.



Medidas	50 × 22 × 3600 mm
Material	PVC reciclado

REFERENCIA Y COLOR

SD730	Brass Brown
SD731	Ivory White
SD732	Charred Walnut
SD733	Golden Teak

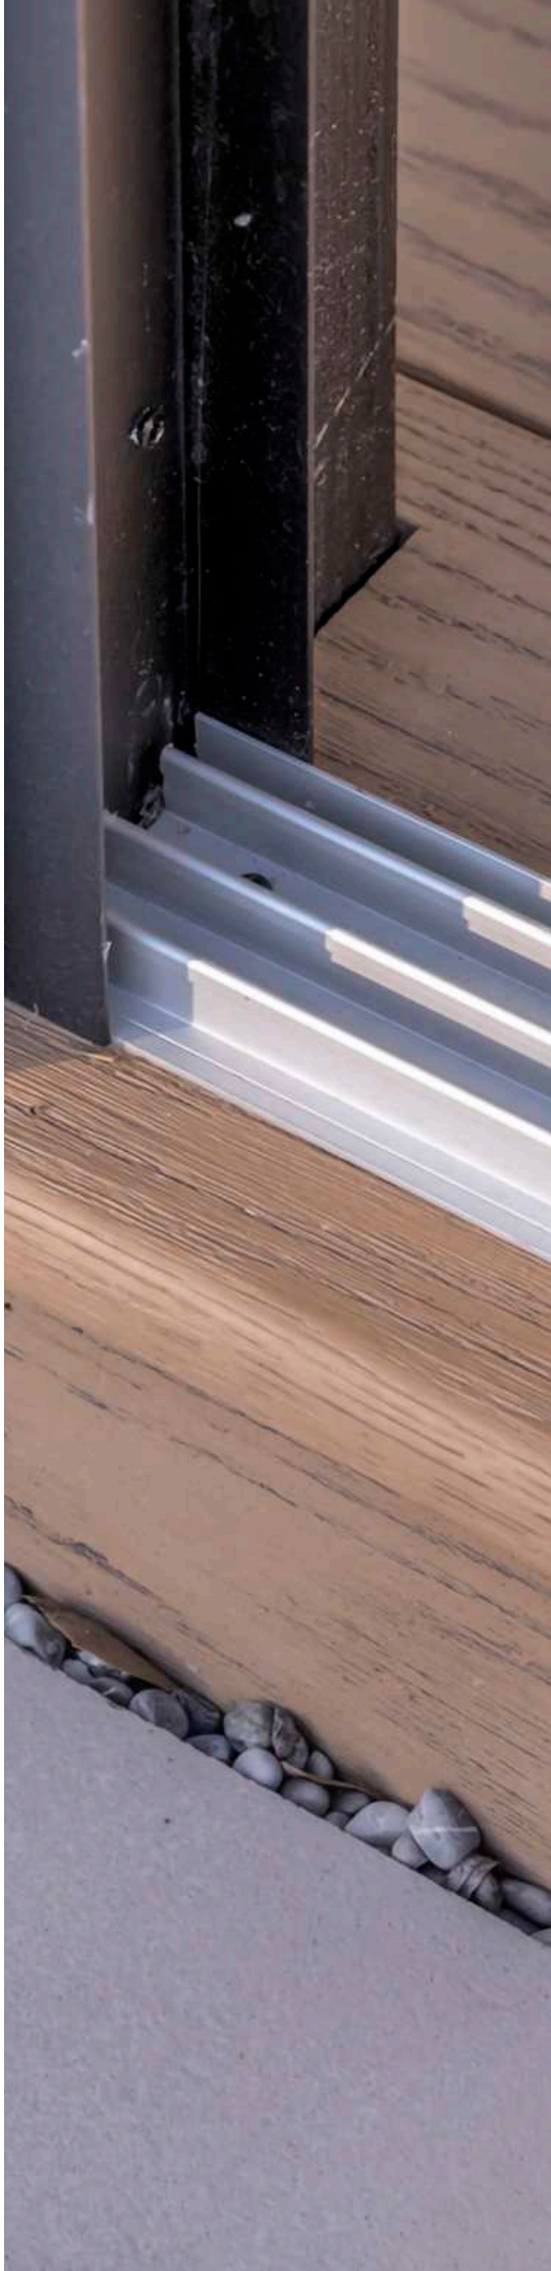

CÓMO RESOLVER CADA ENCUENTRO

- ☐ **Tapeta** · Frentes y laterales verticales.
- ☐ **Bullnose Edge** · Escalones, bordes y cambios de nivel.
- ☐ **Tornillo Hollywood** · Fijación específica del sistema.



supradeck
— Deck for life —

Fijación del sistema

TORNILLO

Tornillo específico para la instalación de la tarima y sus complementos, asegurando **compatibilidad entre los elementos del sistema.**



Referencia	SD735
Embalaje	Caja
Unidad	150 uds.

DETALLE PREMIUM

Remates coordinados para resolver laterales, frentes y escalones con el mismo acabado del pavimento.

Menos improvisaciones en obra.
Más continuidad en el resultado final.


STRUCTONA



STRUCTONA

SOPORTES PARA LA INSTALCIÓN DE PAVIMENTOS



ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE INSTALACIÓN

LA BASE DEL PAVIMENTO STRUCTONA

Structona reúne soluciones técnicas para construir la base de pavimentos exteriores profesionales.

Una familia que integra elevación, subestructura y fijación, con GRAD System como solución destacada para agilizar el montaje de tarima y mejorar la precisión en obra.

01. GRAD SYSTEM
Sistema de raíles con clips premontados para instalar la tarima con fijación oculta, montaje rápido y desmontaje individual de las lamas.

02. RANGO DE ALTURAS
Soluciones regulables de 20 a 260 mm para adaptar la cota del pavimento a cada proyecto.

03. DOBLE APLICACIÓN
Configuraciones específicas para estructuras de tarima sintética Supradeck y losas porcelánicas Pavexstone.

04. CAPACIDAD DE CARGA
Pedestales preparados para soportar cargas de hasta 1 tonelada en el centro.



ESTRUCTURA
REGISTRABLE

Acceso técnico bajo el pavimento sin intervenir toda la superficie.

PRESTACIONES Y SISTEMAS

TECNOLOGÍA BAJO EL PAVIMENTO

Structona combina **sistemas de fijación, subestructuras y soportes regulables** para adaptar la instalación a la cota, el pavimento y las exigencias de cada proyecto.

01. SISTEMA SEGÚN APLICACIÓN

GRAD, EDGELOC y Sistema Pro cubren distintos niveles **de rapidez, registro y exigencia estructural.**

02. SOPORTES PARA TARIMA Y LOSA

Series específicas para **tarima Supradeck y losa porcelánica Pavexstone**, con rangos de **20 a 260 mm** y accesorios para pendiente, amortiguación y zócalos.


03. DIMENSIONADO SEGÚN PROYECTO

La solución se define por **cota final, modulación, distancia entre apoyos y carga prevista.**



04. CÁLCULO DE PEDESTALES

**** Cálculo orientativo*** *para superficies regulares. Revisar perímetros, cortes, cargas y puntos singulares.*

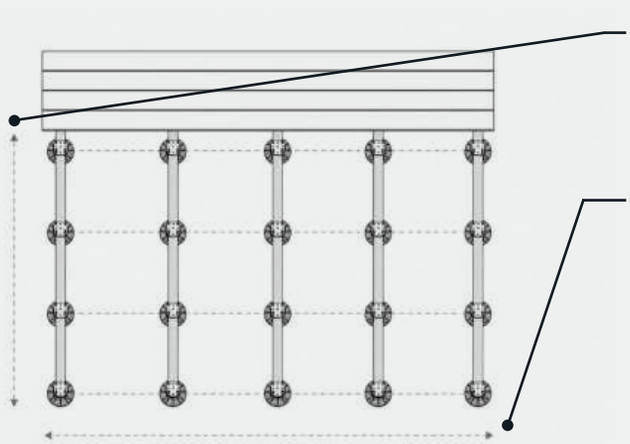

CÁLCULO VERTICAL

TARIMA

Largo de la superficie ÷ distancia entre apoyos + 1

LOSA

Largo de la superficie ÷ largo de la losa + 1

CÁLCULO HORIZONTAL

TARIMA

Ancho de la superficie ÷ separación entre rastreles + 1

LOSA

Ancho de la superficie ÷ ancho de la losa + 1

TOTAL DE PEDESTALES

TARIMA

Rastreles × apoyos por rastrel

LOSA

Líneas verticales × líneas horizontales

STRUCTONA

SISTEMA INTEGRAL

01 GRAD SYSTEM

02 CAMO / EDGELOC

03 STRUCTONA PRO

04 PEDESTALES TARIMA

05 PEDESTALES LOSA

06 NIVELACIÓN Y ACABADOS



GRAD SYSTEM


SISTEMA DE RASTRELES PRECLIPADOS

Sistema de subestructura GRAD con rastreles de aluminio y clips premontados, diseñado para una instalación rápida, precisa y con **fijación oculta.**


Permite mantener una **alineación constante y desmontar cada pieza individualmente,** facilitando el mantenimiento y las sustituciones.




Material del rastrel	Aluminio 6060
Acabado	Pintura negra
Material del clip	Polioximetileno · POM
Longitud disponible	1.872 mm
Fijación	Clips GRAD premontados
Resistencia del clip	150–250 kg en 2 puntos de fijación, según revestimiento.
Desmontaje	Llave específica
Reciclabilidad	Aluminio 100 % reciclable



Instalación sobre suelo

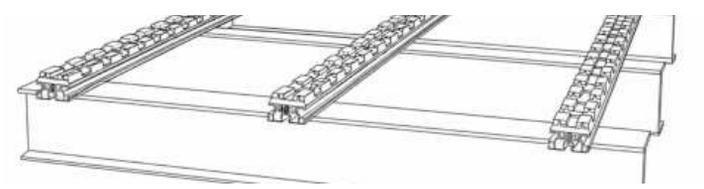

Instalación sobre perfil metálico




Instalación sobre pedestales



FLAT RAIL | Ref. PD230


Medidas	1.872 × 55 × 12 mm
Altura	**12 mm**
Recomendado	Cota reducida y apoyo continuo
Peso con clips	± 0,630 kg/ml

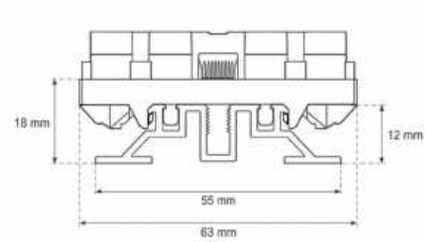




CARACTERÍSTICAS

- **Clips premontados**
  Reducen operaciones y ordenan la instalación desde el inicio.
- **Fijación oculta**
  Evita tornillería visible y mejora el acabado final.
- **Registro individual**
  Permite retirar piezas concretas sin desmontar toda la superficie.
- **Tres alturas de rastrel**
  Facilitan la adaptación del sistema a distintas cotas de proyecto.





RAIL GRAD PR24 | Ref. PD231



RAIL GRAD PR39 | Ref. PD232

	1.872 × 63 × 24 mm	1.872 × 63 × 39 mm
	24 mm	**39 mm**
	Estructuras de baja altura	Instalaciones elevadas
	± 1,07 kg/ml	± 1,70 kg/ml

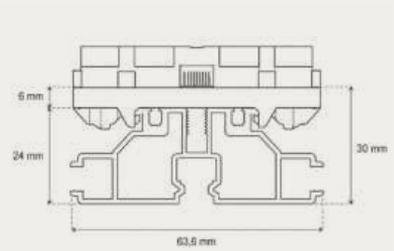

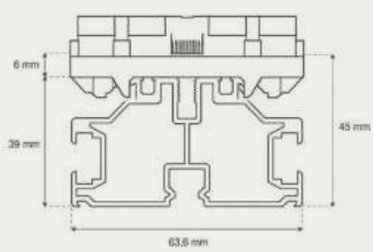

Cuándo recomendar GRAD

- ☐ IInstalaciones **rápidas y precisas**
- ☐ Proyectos **registrables**
- ☐ Acabados con **modulación constante**
- ☐ Obras con **altura limitada**
- ☐ Sistemas que requieren **nivelación**

Antes de instalar

- Definir modulación y despiece.
- Comprobar la altura disponible.
- Seleccionar el rastrel adecuado.
- Prever registros y encuentros.
- Revisar apoyos, nivelación y drenaje.

01 / REGULACIÓN

NIVELACIÓN Y SOPORTES

Nivelar

GRAD TOP LIFT

Soporte regulable para **nivelar la subestructura y ajustar la cota final.**



Referencia	PD240
Altura	45–65 mm
Formato	Bolsa de 40 uds.

Nivelar

EXTENSIÓN PARA TOP LIFT

Amplía la altura del pedestal para proyectos **con mayor cámara inferior.**



Referencia	PD241
Formato	Bolsa de 80 uds.

Modular

DISTRIBUIDOR DE RAÍLES GRAD

Mantiene **la separación** y **el paralelismo entre rastreles** durante el montaje.



Referencia	PD256
Medidas	400 mm

02 / FIJACIÓN Y AJUSTE

CLIPS GRAD

Registrar

CLIP DESMONTABLE

Permite retirar una pieza concreta y **acceder a la subestructura** sin desmontar toda la superficie.



Referencia	PD250
Formato	Bolsa de 50 uds.

Modular

CLIP DE AJUSTE

Corrige **pequeños desplazamientos** y facilita **el ajuste en encuentros y finales de tramo.**



Referencia	PD251
Formato	Bolsa de 20 uds.

Ajustar

CLIP SIN GANCHOS

Resuelve **cortes y encuentros angulares** en zonas donde no puede utilizarse el clip estándar.




Referencia	PD252
Formato	Bolsa de 50 uds.

MONTAJE Y AJUSTE

Registrar

LLAVES DE DESMONTAJE

Permiten **liberar los clips** y retirar piezas de forma **individual**.



Referencia	PD253
Formato	Juego de 2 uds.

Ajustar

CINTA DE ELASTÓMERO

Reduce el **contacto directo** y absorbe **pequeñas irregularidades.**



Referencia	PD254
Medidas	2 mm × 11 m

Ajustar

CLIP GRIP GRAD

Refuerza la **fijación** en configuraciones **específicas del sistema.**



Referencia	PD255
Formato	Caja

ENCUENTROS Y REMATES

Rematar

ÁNGULO DE FIJACIÓN

Fija los rastreles en **encuentros laterales** y sobre **estructura soporte.**



Referencia	PD257
Compatible	PR39 y PR56

Rematar

TOB CUBE FIJACIÓN DE ZÓCALOS

Integra el r**emate vertica**l dentro del **sistema GRAD.**



Referencia	PD258

SISTEMA CAMO EDGELOC

Fijar

CLIP + TORNILLO EDGELOC

Clip con tornillo integrado para **fijar las lamas desde el lateral, sin perforaciones visibles.**



Referencia	SD302
Formato	Caja de 175 uds.
Aplicación	Fijación lateral oculta.

Instalar

HERRAMIENTA CAMO DRIVE

Herramienta de atornillado que permite **trabajar de pie y agiliza la colocación de los clips.**



Referencia	SD377
Formato	1 ud.
Aplicación	Montaje de clips.

Atornillar

BITS PARA CAMO

Puntas específicas para garantizar una **correcta transmisión del apriete** durante la instalación.



Referencia	SD378
Formato	Pack de 2 uds.
Aplicación	Herramienta CAMO

INSTALACIÓN EN 4 PASOS

01. Colocar la primera lama

Alinear la lama inicial y fijarla correctamente a la subestructura.

02. Introducir los clips


Insertar los clips EDGELoc en las ranuras laterales de la tarima.

03. Atornillar con CAMO Drive

Fijar los clips con la herramienta CAMO Drive, manteniendo una presión uniforme.

04. Colocar la siguiente lama

Encajar la siguiente pieza, comprobar la separación y continuar el montaje.

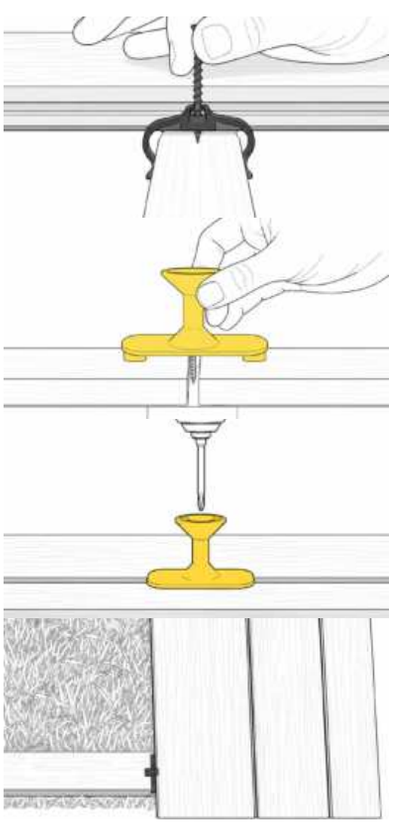

SISTEMA PRO STRUCTONA

Estructurar

RASTREL DE ALUMINIO

Los rastreles de aluminio Structona crean una **subestructura sólida, estable y duradera** para tarima exterior. Su ligereza facilita un **montaje rápido**, mientras que su **estabilidad dimensional**, resistencia a la intemperie y sistema de **fijación oculta** garantizan un acabado limpio y profesional.



Referencia	PD200
Altura	35 × 25 × 2200 mm
Formato	Aluminio



Referencia	PD201
Altura	40 × 40 × 2200 mm
Formato	Aluminio

Fijar

CLIP PARA TARIMA

Sujeta las lamas a los rastreles sin dejar **tornillos visibles** en la superficie.



Referencia	PD220
Formato	Unidad
Aplicación	Tarima SUPRADECK

Unir

CONECTOR DE RASTRELES

Permite **enlazar los diferentes tramos** y mantener **la continuidad de la subestructura.**



Referencia	PD210
Altura	35 × 25 mm
Formato	Unidad



Referencia	PD211
Altura	40 x 40 cm
Incluye	2 Tuercas y Tornillos

Rematar

ABRAZADERA DE INICIO Y FIN

Fija las **primeras y últimas lamas** para asegurar correctamente el **cierre del pavimento.**



Referencias	PD221 / PD227
Separación	7 mm o 10 mm
Formato	Unidad

PEDESTALES REGULABLES B

NIVELACIÓN PARA TARIMA Y SUBESTRUCTURAS

Sistema regulable para elevar y nivelar rastreles en instalaciones exteriores.

Permite adaptar la estructura a distintas cotas, mantener una base estable y facilitar el drenaje y el acceso posterior bajo el pavimento.



Tipología	Pedestal regulable para rastrel
Alturas	20–230 mm
Material	PP regenerado + 20 % talco
Carga	Hasta 1.000 kg
Temperatura	−20 °C a +80 °C
Aplicación	Tarima y subestructura



B 20 | 20 - 30 MM
Ref. PD186



B 40 | 40 - 50 MM
Ref. PD187



B 50 | 55 - 75 MM
Ref. PD188



B 70 | 75 - 115 MM
Ref. PD189



B 100 | 105 - 170 MM
Ref. PD190



B 150 | 160 - 230 MM
Ref. PD191

CARACTERÍSTICAS

- **Ajuste preciso de cota**
  Permite nivelar rastreles y corregir desniveles.
- **Base estable**
  Mantiene la subestructura elevada y separada del soporte.
- **Drenaje inferior**
  Favorece la evacuación del agua bajo la tarima..
- **Acceso posterior**
  Facilita registros y mantenimiento de la instalación.

Aspectos clave en la instalación

- ☐ **Repartir correctamente las cargas**
- ☐ **Resolver antes los puntos singulares**
  Prever esquinas, perímetros y cambios de nivel.

PEDESTALES REGULABLES H

NIVELACIÓN PARA LOSAS Y PAVIMENTO ELEVADO

Sistema regulable para colocar losas sobre una estructura elevada, estable y registrable.

Permite compensar desniveles, mantener juntas regulares y crear una cámara inferior para drenaje e instalaciones.



Tipología	Pedestal regulable para losa
Alturas	20–260 mm
Material	PP regenerado + 20 % talco
Carga	Hasta 1.000 kg
Temperatura	−20 °C a +80 °C
Aplicación	Pavimento elevado

CARACTERÍSTICAS

- **Nivelación de superficies**
  Permite trabajar con losas sobre soportes irregulares.
- **Juntas controladas**
  Las aletas ayudan a mantener la separación entre piezas.
- **Pavimento registrable**
  Las losas pueden retirarse para acceder a la cámara inferior.
- **Evacuación del agua**
  La instalación elevada evita acumulaciones bajo el pavimento.



H 20 | 20 - 30 MM
Ref. PD180



H 40 | 40 - 50 MM
Ref. PD181



H 50 | 50 - 70 MM
Ref. PD182



H 70 | 70 - 110 MM
Ref. PD183



H 100 | 100 - 170 MM
Ref. PD184



H 150 | 160 - 260 MM
Ref. PD185

- ☐ **Controlar la estabilidad en cotas altas**
  Revisar estabilidad y continuidad de la estructura.
- ☐ **Prever la accesibilidad futura**
  Dejar registros para mantenimiento e instalaciones.

PEDESTAL FIJO

PEDESTAL STRUCTONA BAJO NIVEL

Base fija diseñada para **apoyar y separar placas, rejillas o vigas** de soporte cuando se dispone de **una cota de instalación mínima.**



Referencia	PD178
Medidas	100 × 100 mm
Espesor	8 mm
Material	PVC blando
Resistencia térmica	−20 °C a +80 °C
Carga soportada	1.000 kg
Compatible con	Placas, rejillas y vigas de soporte



01 / AJUSTE

NIVELACIÓN Y CONFORT

Nivelar

ALMOHADILLA NIVELADORA

Compensa **pequeñas irregularidades** y mejora la **estabilidad del pedestal.**



Referencia	PD177
Medidas	100 × 50 × 10 mm

Amortiguar

AMORTIGUADOR PARA PEDESTAL

Reduce el **contacto directo** entre la losa y el soporte..



Referencia	PD179
Formato	Unidad

Corregir

REGULADOR DE PENDIENTE 0–10%

Corrige la i**nclinación de la base y facilita la nivelación.**



Referencia	PD194
Formato	Unidad

Sujetar

ANILLO SOPORTE PARA ZÓCALO

Permite incorporar y sujetar el **cierre vertical del pavimento.**



Referencia	PD192
Formato	Unidad

Apoyar

LOSA SOPORTE PARA ZÓCALO

Sirve de base para fijar **el remate lateral.**




Referencia	PD193
Formato	Unidad


PAVEXSTONE



PAVEXSTONE

LOSAS PORCELÁNICAS Y BLOQUES

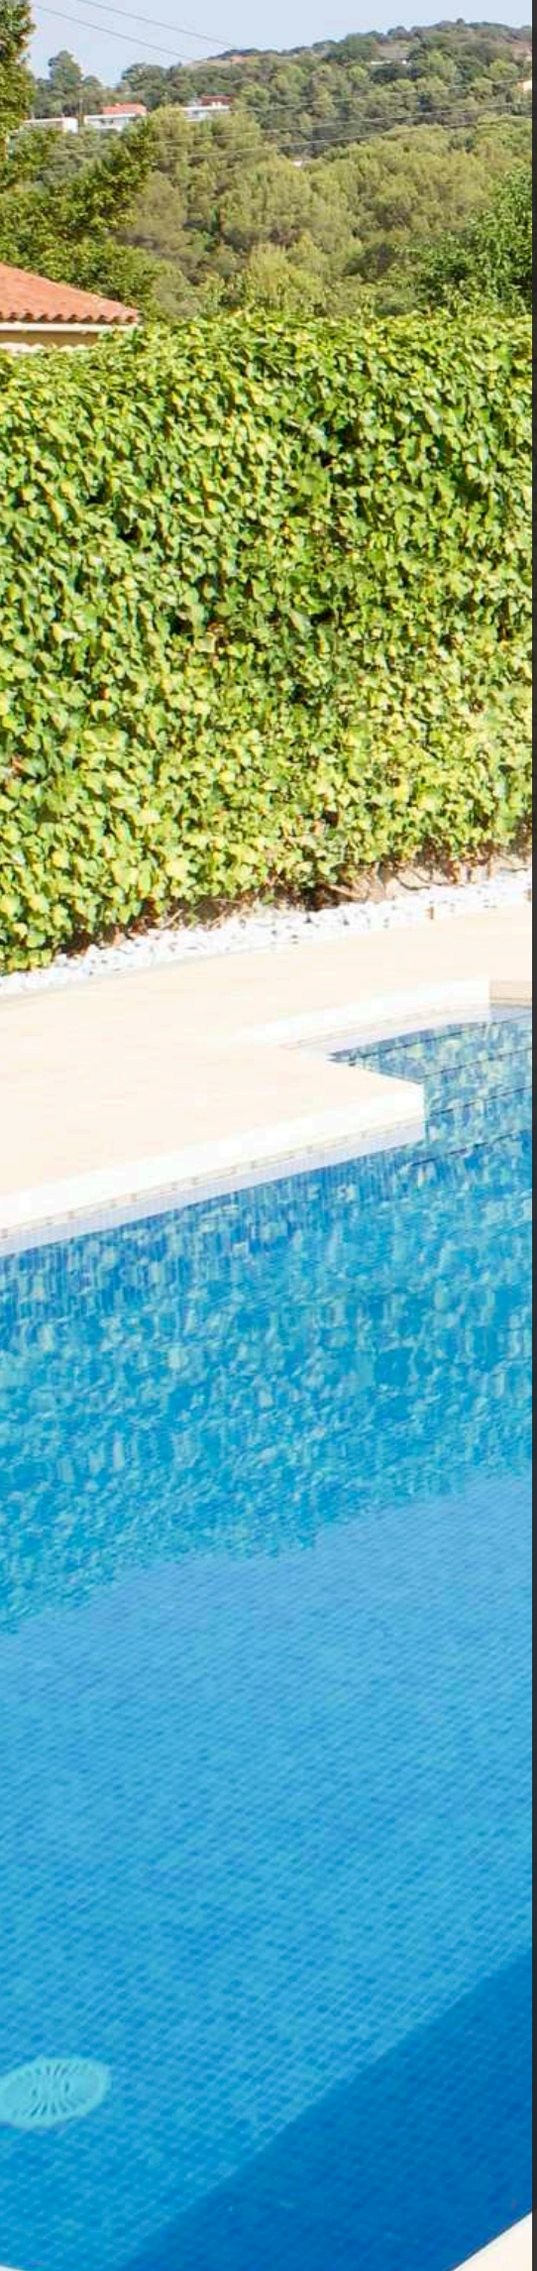

FAMILIA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

UNA GAMA COMPLETA

PAVEXSTONE

Pavexstone reúne pavimentos porcelánicos y bloques modulares para proyectos de jardinería, paisajismo y construcción exterior.

Una gama concreta, fácil de prescribir y preparada para resolver superficies, remates, muros y jardineras.

01. DOS SOLUCIONES

Losas porcelánicas para pavimentos y bloques modulares para muros, jardineras y desniveles.

02. GAMA CORTA Y FÁCIL DE TRABAJAR


Dos formatos de losa, tres colores y dos acabados de bloque. Sin una oferta innecesariamente compleja.

03. PIEZAS PARA TERMINAR BIEN LA OBRA

Bordes romados, cubremuros y complementos específicos para resolver remates y encuentros.

04. DIFERENTES SISTEMAS DE COLOCACIÓN

Instalación sobre solera, grava o pedestales según el uso y las condiciones del proyecto.

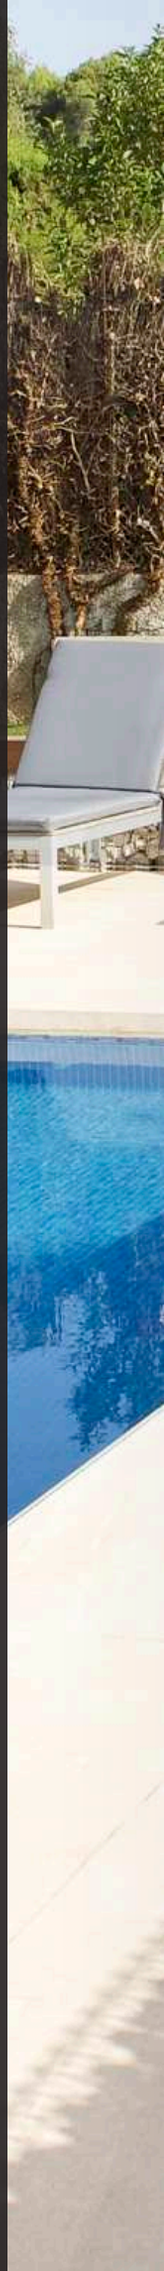



DE LA SUPERFICIE AL VOLUMEN

Permite pavimentar, delimitar, elevar y construir.

PAVEXSTONE

PRESTACIONES Y COMPORTAMIENTO

PRESTACIONES QUE DEFINEN EL SISTEMA

Pavexstone combina soluciones con comportamientos técnicos distintos según su función: losas porcelánicas para pavimentación y bloques modulares para construcción de muros, jardineras y remates.

01. PAVIMENTO PORCELÁNICO DE 20 MM

Losa esmaltada con baja absorción de agua, alta dureza superficial y resistencia ensayada frente a hielo, manchas y agentes químicos.


02. BLOQUES MODULARES

Durablock y Durablock Rústico permiten ejecutar muros bajos, jardineras, bancales y delimitaciones, con formatos regulares que facilitan alineación, modulación y remate.



04. SISTEMA DE INSTALACIÓN

Las losas porcelánicas de 20 mm permiten diferentes tipos de colocación según el uso, la base y las necesidades del proyecto.

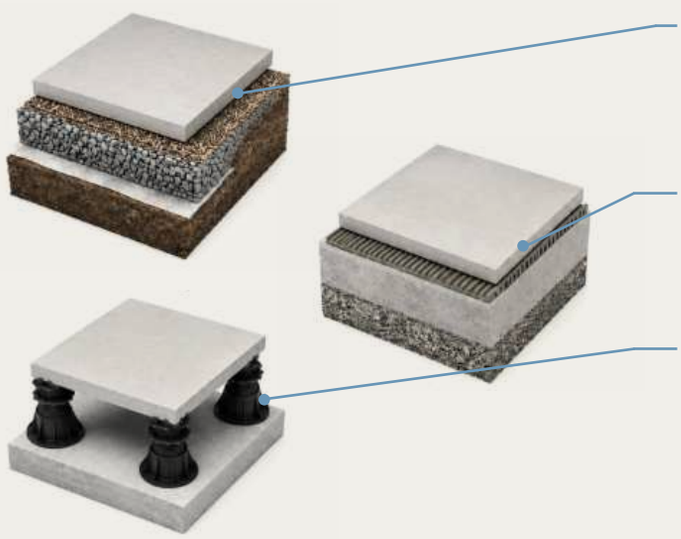

SOBRE GRAVA

- Colocación en seco sobre **cama de grava nivelada y compactada.**
- Solución drenante ideal para **jardines, caminos y zonas peatonales.**

SOBRE MORTERO

- Colocación adherida sobre una **base estable y correctamente preparada.**
- Recomendada cuando se busca una superficie **fija, uniforme y de alta estabilidad.**

SOBRE PEDESTALES

- Instalación elevada mediante **soportes regulables en altura.**
- Permite **nivelación, drenaje y acceso a instalaciones** bajo el pavimento.



PAVEXSTONE

UNA GAMA PARA CADA PROYECTO

01 LOSAS PORCELÁNICAS | 20 MM

02 COMPLEMENTOS
Borde romado

03 DURABLOCK
Muros

04 DURABLOCK RÚSTICO
Muros y cubremuros

05 COMPLEMENTOS
Espuma, pistola y limpiador

LOSAS PORCELÁNICAS


CUADRADO Y RECTANGULARES



Losa porcelánica de 20 mm para pavimentos exteriores de altas prestaciones, con elevada resistencia, baja absorción de agua y acabado antideslizante.

Una solución versátil para proyectos profesionales que permite **diferentes sistemas de colocación,** ofreciendo estabilidad, durabilidad y un mantenimiento reducido.

Tipología	Losa porcelánica esmaltada
Medidas	60 × 60 cm / 120 x 60 cm
Espesor	20 mm
Formato	Cuadrado / rectangular
Acabados	Ivory / Grey / Black
Absorción de agua	E < 0,5 %
Antideslizamiento	R11 / Clase 3 / C
Abrasión	PEI III / PEI IV según color
Dureza	5-8
Colocación	Grava, césped o plots






FORMATOS 60 × 60 · 60 × 120 cm



20 mm



IVORY |

PS116 | 60 x 60 cm

PS117 | 120 x 60 cm



GREY |

PS111 | 60 x 60 cm


PS112 | 120 x 60 cm



BLACK |

PS101 | 60 x 60 cm

PS102 | 120 x 60 cm

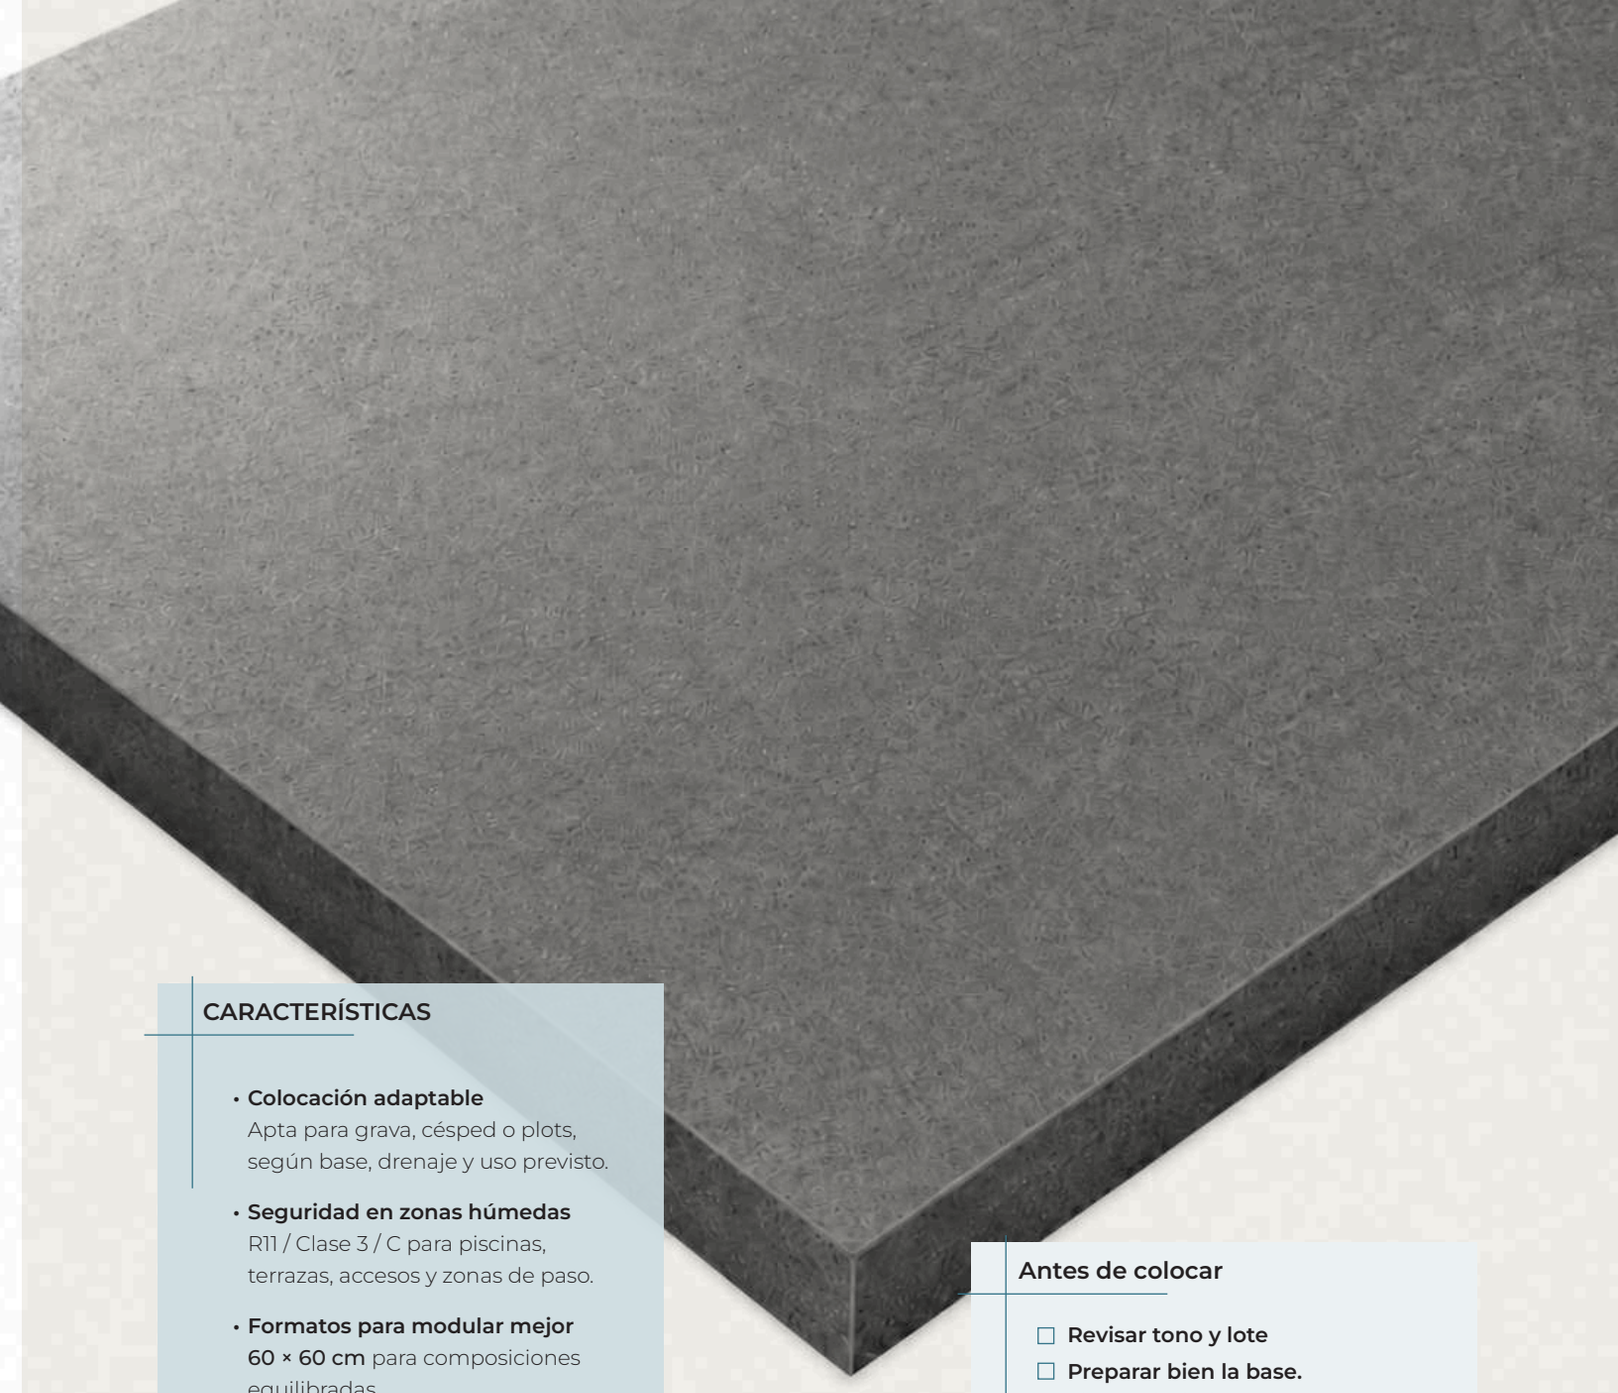

CARACTERÍSTICAS

- **Colocación adaptable**
  Apta para grava, césped o plots, según base, drenaje y uso previsto.
- **Seguridad en zonas húmedas**
  R11 / Clase 3 / C para piscinas, terrazas, accesos y zonas de paso.
- **Formatos para modular mejor**
  60 × 60 cm para composiciones equilibradas.
- **120 × 60 cm** para caminos, pasos y diseños más lineales.
- **Menos mantenimiento**
  Reduce problemas de absorción, manchas y desgaste frente a materiales naturales.

Antes de colocar

- ☐ **Revisar tono y lote**
- ☐ **Preparar bien la base.**
  Firme, nivelada y adecuada
- ☐ **Prever drenaje y pendiente.**
  Garantizar la evacuación del agua
- ☐ **Definir el confinamiento perimetral**

Aplicaciones recomendadas

- Terrazas y áticos
- Piscinas y zonas húmedas
- Caminos y accesos
- Hoteles, restaurantes y comercios

01 / ACABADO


COMPLEMENTOS

Remate para piscinas, escalones y cantos vistos

BORDE ROMADO

Pieza porcelánica de remate para cerrar bordes de piscina, escalones y encuentros de pavimento con un acabado más cómodo, seguro y profesional.



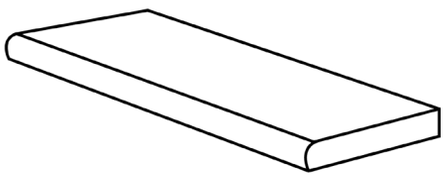

Formato	20 × 60 cm
Material	Porcelánico
Acabados	Black Antracite · Grey · Claystone Ivory
Aplicación	Piscinas, escalones y remates

IVORY | Ref. PS304



GREY | Ref. PS302



BLACK | Ref. PS300

CARACTERÍSTICAS

- **Cierra cantos vistos** en piscinas, escalones y cambios de nivel.
- **Mejora la comodidad** en zonas de paso.
- **Mantiene continuidad estética** con las losas Pavexstone.
- Evita cortes improvisados y **mejora la entrega final.**





DURABLOCK

BLOQUE PARA MUROS BAJOS Y JARDINERAS

Durablock es una pieza para crear muros bajos, jardineras, bancales, borduras y delimitaciones exteriores con un acabado sólido, limpio y funcional.

Su formato rectangular facilita la alineación y permite resolver elementos de paisajismo con una estética más neutra y ordenada.




Tipología	Bloque para muro
Medidas	15 × 15 × 60 cm / 12 × 12 × 60 cm
Formato	Rectangular
Peso	29,1 kg/pieza
Acabados	Antracita · Marrón · Negro
Uso	Exterior profesional
Aplicación	Muros, borduras y jardineras




ANTRACITA |
Ref. PS400



MARRÓN |
Ref. PS401



NEGRO |
Ref. PS402

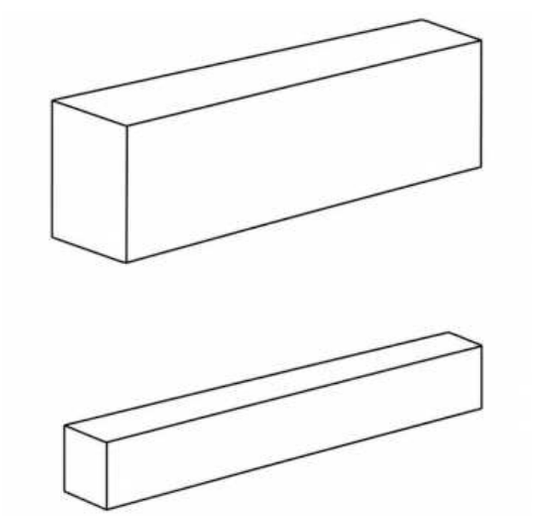

FORMATOS 15 × 15 × 60 cm · 12 × 12 × 60 cm

CARACTERÍSTICAS

- **Estructura espacios exteriores** creando muros bajos, bancales, borduras y jardineras.
- **Delimita zonas** entre pavimento, césped, grava, vegetación o caminos.
- **Permite contención LIGERA** en jardineras y pequeños desniveles, con base y drenaje adecuados.
- **Aporta un acabado limpio y neutro** para proyectos más arquitectónicos.
- **Facilita la colocación** gracias a su formato rectangular y modular.

PRESTACIONES

- **Apto para vehículos**
- **Rígido**
- **Resistente a las heladas**

Aspectos clave en la instalación

- ☐ **Preparar una base firme**
  Estable, alineada y bien nivelada.
- ☐ **Prever aprox. un 5 % adicional**
  Para cortes, ajustes y posibles mermas.

DURABLOCK RÚSTICO

PARA MURO | BLOQUEM, CUBREMURO Y ADOQUIN



Durablock Rústico es una pieza para crear muros bajos, jardineras y borduras con un acabado envejecido, más natural y decorativo.


Su textura irregular aporta carácter al proyecto y permite integrarse mejor en jardines, caminos, zonas verdes y espacios de paisajismo.

Tipología	Bloque rústico para muro
Medidas	15 × 15 × 60 cm / 12 × 12 × 60 cm
Formato	Rectangular
Peso	29,1 kg/pieza
Acabados	Antracita · Marrón · Negro
Uso	Exterior profesional
Aplicación	Muros, borduras y jardineras

Complementos	Cubremuro | Adoquin
Medidas	20 × 30 × 6 cm
Acabados	Negro · Marrón



ANTRACITA |
Ref. PS410




MARRÓN |
Ref. PS411

CUBREMURO |
Ref. PS416




NEGRO |
Ref. PS412

CUBREMURO |
Ref. PS415

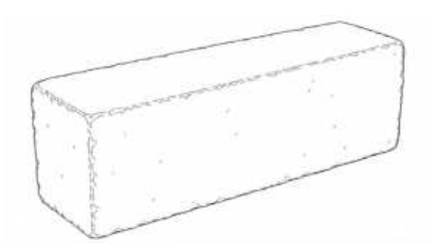

BLOQUE

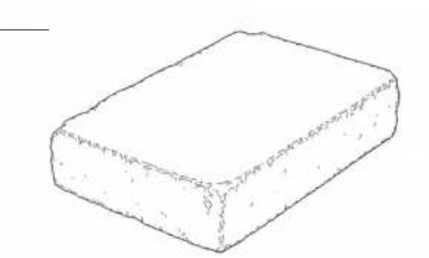

CUBREMURO / ADOQUIN 20 × 30 × 6 cm

CARACTERÍSTICAS

- **Aporta textura y carácter** frente a un bloque liso tradicional.
- **Integra mejor el muro en el jardín** gracias a su acabado más natural.
- **Permite crear jardineras y borduras** con una imagen más trabajada.
- **El cubremuro mejora el remate final** y evita dejar la coronación vista.

PRESTACIONES

- **Apto para vehículos**
- **Rígido**
- **Resistente a las heladas**

- ☐ **Revisar tono y lote**
  Variaciones naturales de color y textura.
- ☐ **Realizar cortes limpios**
  Corte húmedo con herramientas adecuadas.

MÚLTIPLES APLICACIONES

CON UN MISMO SISTEMA MODULAR.



1. FACILIDAD Y RAPIDEZ DE INSTALACIÓN.

Bloques apilables de geometría regular que permiten una **colocación rápida y precisa**. Se fijan con adhesivo específico sobre una base preparada, **sin necesidad de obra tradicional.**

2. RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

Al ser de **hormigón**, son muy **resistentes a la intemperie**, con una **vida útil larga** y **bajo mantenimiento.**

3. VERSATILIDAD DE USO.

- Muretes bajos
- Jardineras y arriates elevados
- Bordes de estanques
- Escaleras de jardín
- Terrazas elevadas
- Delimitación entre césped y pavimento









4. APTOS PARA CLIMAS EXTREMOS.

Diseñados y producidos en Europa desde hace décadas, están probados frente a **heladas, humedad constante y calor extremo,** sin degradarse.

5. BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO.

Stock propio, con entrega rápida y precios por m^2 competitivos comparados con materiales como la madera y/ acero.

6. DISEÑO MODULAR QUE APORTA PROFUNDIDAD AL JARDÍN.

Permiten crear **desniveles, terrazas escalonadas y líneas visuales**, dando estructura y sensación de mayor profundidad al espacio exterior.













COMPLEMENTOS

Unión rápida de bloques

ESPUMA

Adhesivo en espuma para unir bloques Durablock de forma rápida, limpia y resistente.



Referencia	PS430
Formato	Bote
Aplicación	Unión
Unidad	1 ud.
Secado	aprox. 10 min.
Curado completo	24 horas

Aplicación controlada

PISTOLA

Herramienta aplicadora para dosificar la espuma



Referencia	PS431
Formato	Pistola
Aplicación	Espuma
Unidad	1 ud.

Limpieza y mantenimiento

LIMPIADOR

Limpieza de restos y mantenimiento de la pistola.



Referencia	PS432
Formato	Bote
Aplicación	Limpieza
Unidad	1 ud.

CARACTERÍSTICAS

- **Sustituye el mortero tradicional** en aplicaciones de unión de bloques.
- **Acelera la instalación** gracias a su aplicación limpia y rápida.
- **Evita mezclas con agua** y reduce preparación previa.
- **Permite dosificar mejor** la cantidad de adhesivo con pistola.
- **Mantiene juntas y encuentros más limpios** durante el montaje.


Recomendación de uso

Aplicar la espuma sobre **superficies limpias, estables y bien alineadas.** Utilizar la pistola para **controlar la dosificación** y evitar excesos en juntas visibles.

Limpiar la pistola y los restos de espuma **antes de que endurezcan** para evitar obstrucciones y mantener la herramienta en buen estado.



CORT CARD

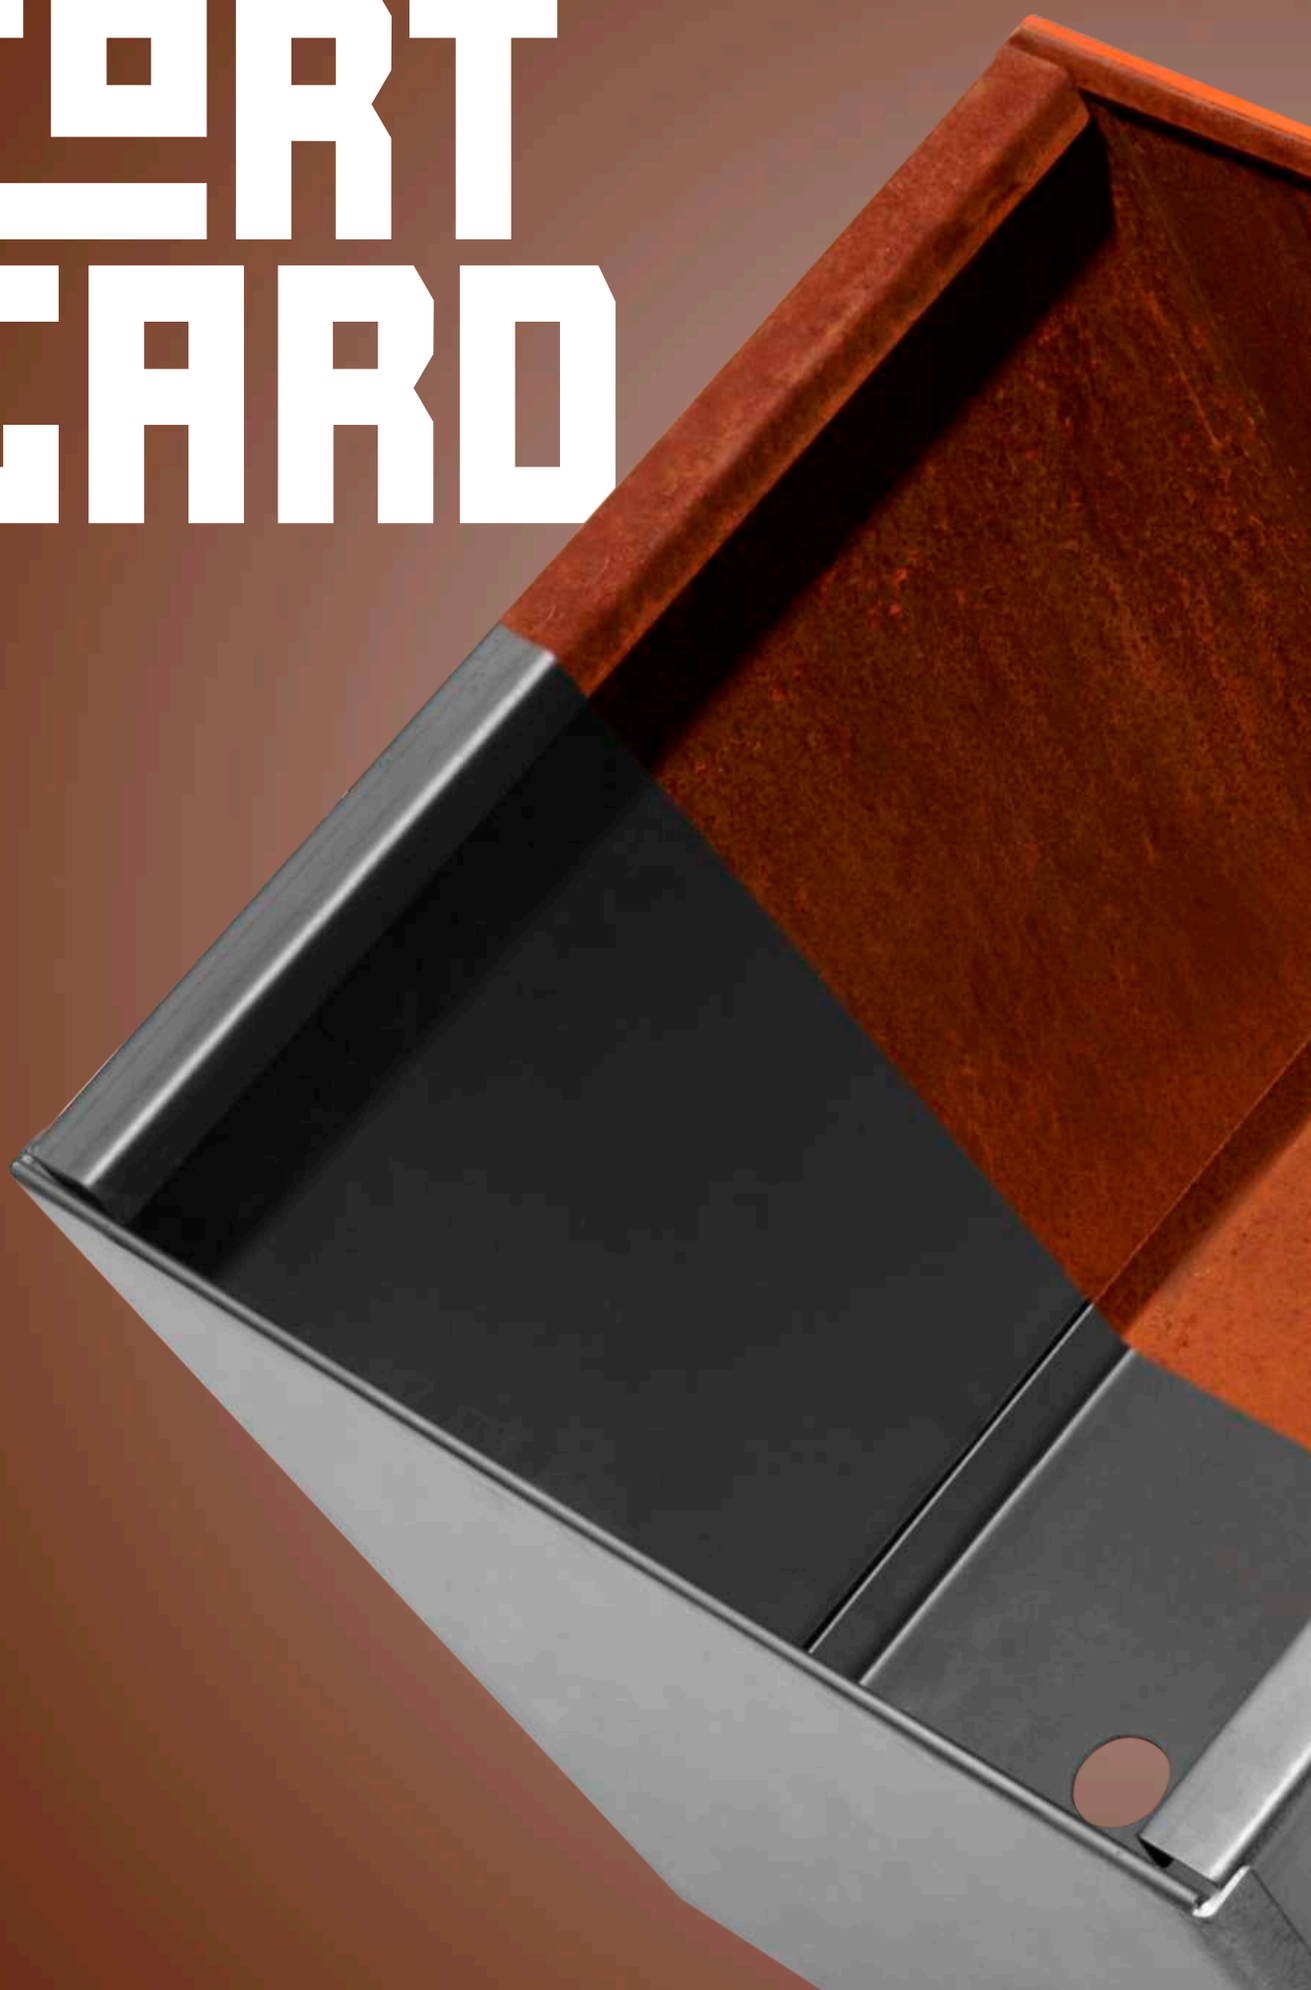



CORTGARD

ELEMENTOS DE JARDINERIA DE ACERO CORTEN



GAMA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

CUANDO EL CORTEN DEFINE

Cortgard es una familia de elementos de jardinería en acero corten desarrollada para profesionales del paisajismo.

Una gama versátil para estructurar, contener y equipar espacios exteriores con continuidad material y visual.


01. AMPLIACIÓN
Creada en 2023 y ampliada con nuevas soluciones.

02. RECTAS, CURVAS Y EN ESQUINA
Piezas diseñadas para resolver cambios de dirección, encuentros y composiciones especiales.

03. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Guías de instalación, vídeos de montaje y documentación técnica para facilitar la preparación y ejecución del proyecto.

04. OXIDACIÓN CONTROLABLE
Activador, desengrasante y controlador para gestionar la oxidación

05. SOPORTE
Asesoramiento para elegir la solución adecuada.

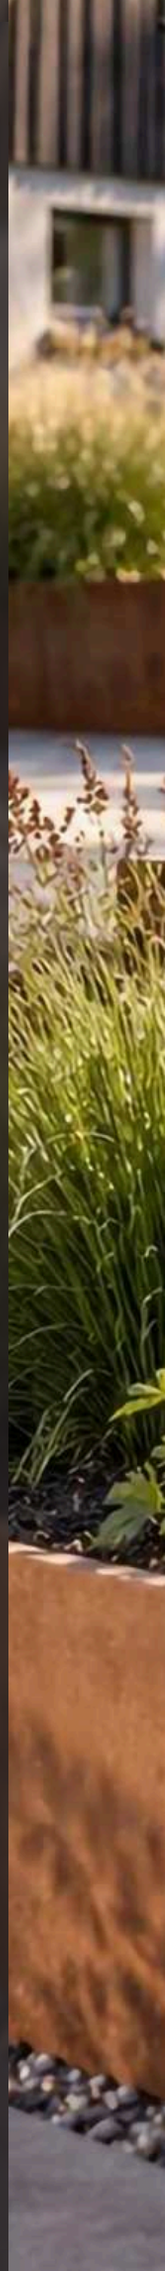



CONTENCIÓN Y DESNIVELES

Más continuidad material. Más recursos en proyecto.

CORTCARD

PRESTACIONES Y COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL

ACERO CORTEN PROTECCIÓN NATURAL

Al exponerse a la intemperie, desarrolla una capa superficial de oxidación que limita el avance de la corrosión y genera su acabado característico.

01. MATERIAL Y NORMATIVA

Acero corten **S355J0WP+AR**, fabricado conforme a **la norma EN 10025-5** y preparado para uso estructural en exterior.

02. COMPORTAMIENTO EXTERIOR

La exposición genera una capa superficial de óxido que protege el material, mejora su resistencia atmosférica y reduce el mantenimiento.

03. CONTROL Y TRAZABILIDAD

El certificado EN 10204 · 3.1 verifica la composición, las propiedades mecánicas y el origen del acero utilizado.

GARANTÍAS DEL PRODUCTO



04. PROCESO DE OXIDACIÓN

Usa guantes y protección adecuada. Trabaja en una zona ventilada y protege la superficie, ya que el óxido mancha.



DESENGRASANTE


- Aplicar sobre el acero seco.
- Limpiar toda la superficie.
- Dejar secar antes del siguiente paso.

ACTIVACIÓN

- Aplicar de forma uniforme.
- Evitar goteos y acumulaciones.
- Dejar actuar 2 horas para resultado.
- Repetir hasta alcanzar el tono deseado.

CONTROL DEL ACABADO

- Aplicar sobre la superficie seca.
- Extender una capa fina.
- Dejar secar antes de manipular.

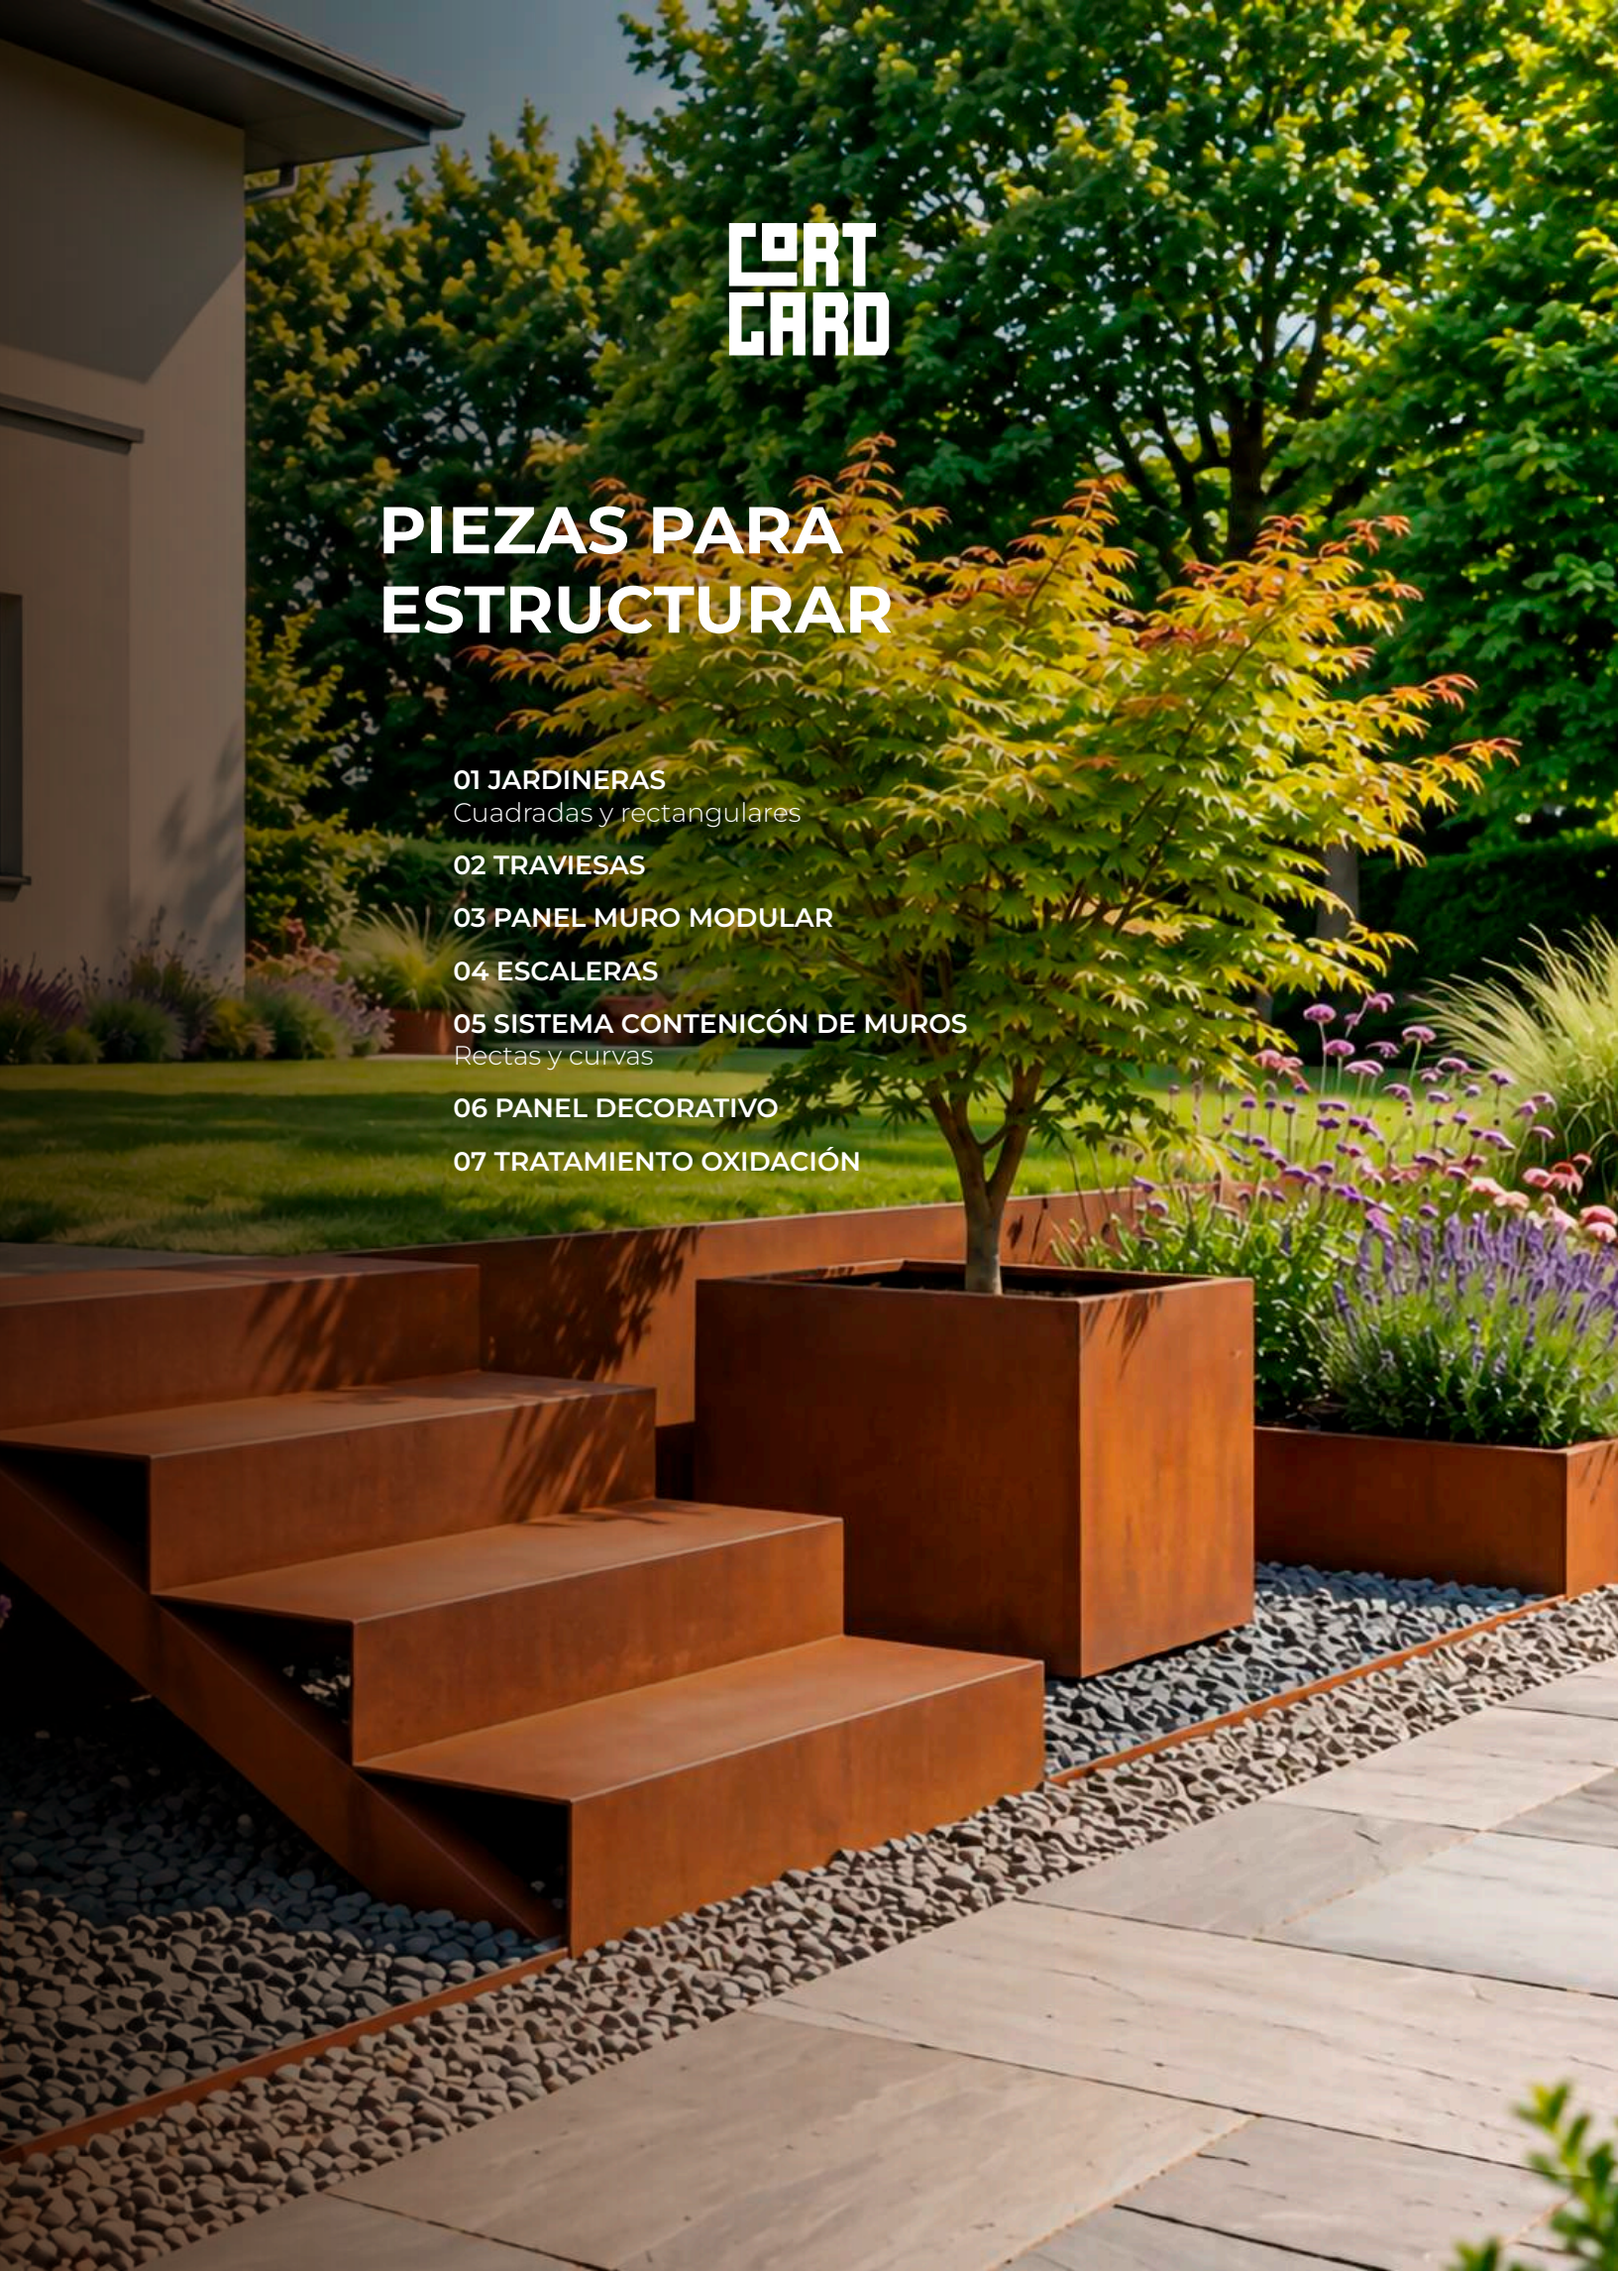

PIEZAS PARA ESTRUCTURAR

01 JARDINERAS
Cuadradas y rectangulares

02 TRAVIESAS

03 PANEL MURO MODULAR

04 ESCALERAS

05 SISTEMA CONTENICÓN DE MUROS
Rectas y curvas

06 PANEL DECORATIVO

07 TRATAMIENTO OXIDACIÓN

JARDINERAS DE ACERO CORTEN

CUADRADO Y RECTANGULARES

Jardineras fabricadas **en acero corten de 2 mm,** con textura irregular natural y **orificios de drenaje integrados.**

Se suministran sin oxidar para que la pátina evolucione de forma natural o pueda acelerarse mediante los tratamientos Cortgard.



Material	Acero corten
Espesor	2 mm
Textura	Irregular natural
Drenaje	Orificios incorporados
Garantía	5 años
Entrega	Sin oxidar | Desmontada

CT100	40 × 40 × 40 cm
CT101	40 × 120 × 40 cm
CT102	50 × 50 × 50 cm
CT103	50 × 120 × 50 cm

Sin oxidar



Oxidación



Acabado estabilizado





DETALLE DE LA BASE



FOTO INTERIOR



CARACTERÍSTICAS

- **Plantación con drenaje integrado**
  Evacúa el agua mediante orificios incorporados en la base.
- **Composición modular**
  Formatos cuadrados y rectangulares combinables.
- **Acabado integrado**
  El propio acero genera la superficie final, sin revestimientos añadidos.
- **Oxidación controlable**
  Puede evolucionar de forma natural o acelerarse con tratamiento Cortgard.

Antes de colocar

- ☐ **Desembalar** al recibir para evitar humedad retenida.
- ☐ Garantizar **un drenaje correcto.**
- ☐ Evitar **agua estancada** en el interior.
- ☐ **No perforar ni esmerilar** fuera de las indicaciones.



SE ENTREGA SIN OXIDAR | DESMONTADA

PREPARACIÓN DE LA PLANTACIÓN

01 Drenaje
10 cm aprox. de guijarro Ø 35 mm.

02 Separación
Tela permeable y resistente a raíces.

03 Sustrato
Adecuado al tipo de plantación.

CONTENCIÓN DE MUROS

SISTEMA MODULAR

Sistema modular de acero corten diseñado para crear **muros de contención, jardineras y separaciones de terreno** mediante paneles y postes estructurales.

Su formato modular facilita la adaptación a diferentes longitudes y configuraciones de proyecto.



Material	Acero corten
Sistema	Modular
Aplicación	Irregular natural
Drenaje	Orificios incorporados
Garantía	5 años
Entrega	Sin oxidar

CT150	Panel	40 × 100 cm
CT151	Poste “L”	250 cm



DETALLES DE ANCLAJE



SISTEMA DE FIJACIÓN



PANEL DECORATIVO

CERRAMIENTO Y OCULTACIÓN

Paneles en **acero corten de 2 mm** para cerramientos, privacidad y protección frente al viento en exteriores.

Disponibles en versión **ciega o calada**, combinan funcionalidad y diseño. Sus laterales doblemente plegados aportan **mayor estabilidad y un acabado limpio.**


Material	Acero corten
Espesor	2 mm
Altura	180 cm
Formatos	60 / 110 cm de ancho
Modelos	Ciego / Calado
Laterales	Doble plegado
Instalación	Suelo / postes / pared
Entrega	Sin oxidar
Garantía	5 años

		AN. × ESP. × ALT.
CT360	Panel ciego	**60 × 5 × 180 cm**
CT361	Panel ciego	**110 × 5 × 180 cm**
CT362	Panel calado	**110 × 5 × 180 cm**
CT364	Poste	**11,5 × 11,5 × 270 cm**





SISTEMA DE FIJACIÓN CON POSTE

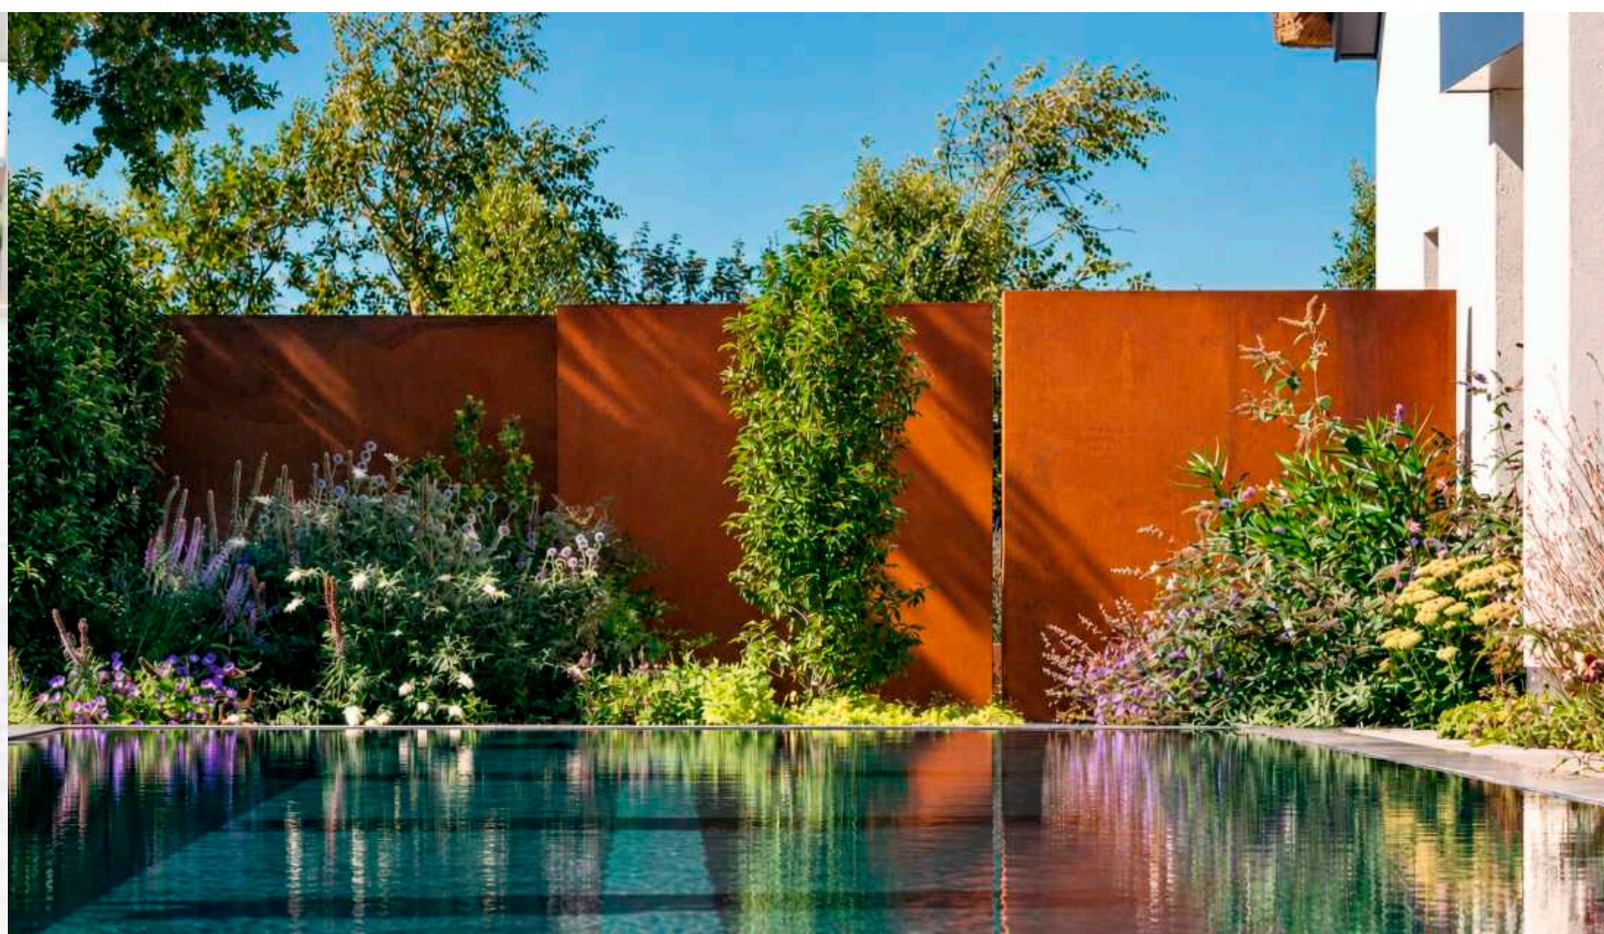

TRAVIESAS


PAISAJISMO Y DELIMITACIÓN

Traviesas de **acero corten** diseñadas para jardinería, paisajismo y proyectos de exterior.

Una solución robusta y decorativa para **delimitar espacios, crear desniveles y estructurar zonas ajardinadas,** integrándose de forma natural en el entorno.

Material	Acero corten
Calidad del acero	S355J2WP
Sección	12 × 20 cm
Longitudes	100 / 200 cm
Acabado	Pátina natural de acero corten
Extremos	Cerrados

CT130	200 × 12 × 20 cm
CT131	100 × 12 × 20 cm

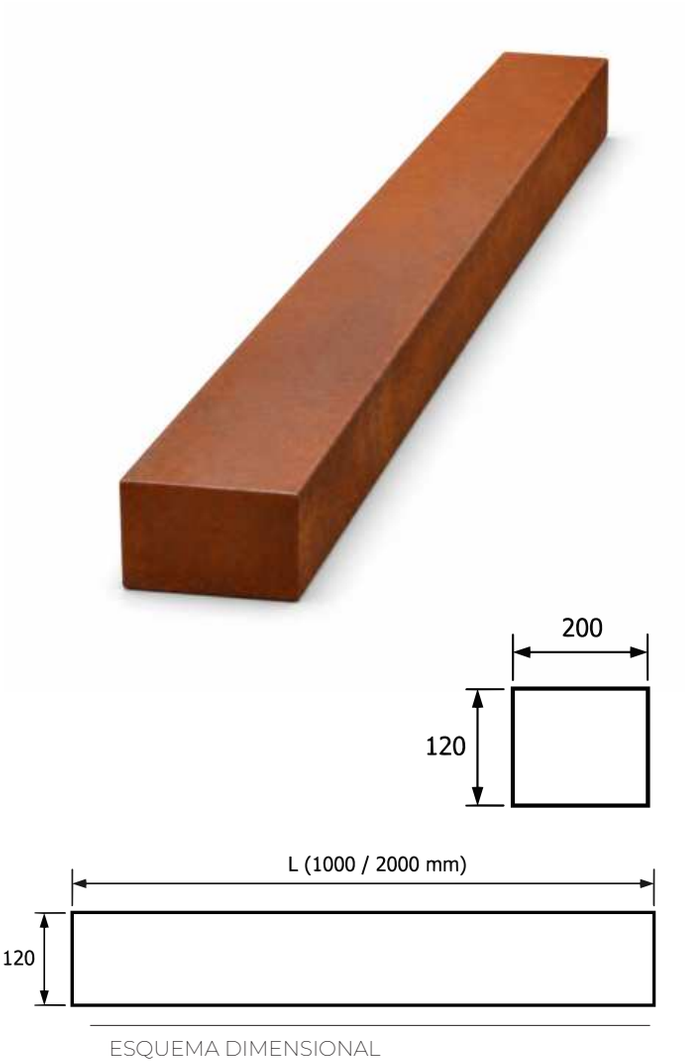

ESQUEMA DIMENSIONAL



ESCALERAS

SISTEMA PREFABRICADO


Sistema de escaleras prefabricadas en **acero corten de 3 mm** para resolver desniveles en exteriores de forma resistente y duradera.

Se suministran **soldadas y montadas**, facilitando la instalación. La pátina natural protege el acero y aporta un acabado que evoluciona con el tiempo.



Material	Acero corten
Espesor	3 mm
Ancho estándar	100 cm
Huella	24 cm
Contrahuella	17 cm
Sistema	Prefabricado, soldado y montado
Fijación	Preparada para anclaje
Entrega	Sin oxidar
Garantía	5 años

		AN. × L. × ALT.
CT350	2 escalones	**100 × 48 × 34 cm**
CT351	4 escalones	**100 × 96 × 68 cm**
CT352	7 escalones	**100 × 168 × 119 cm**

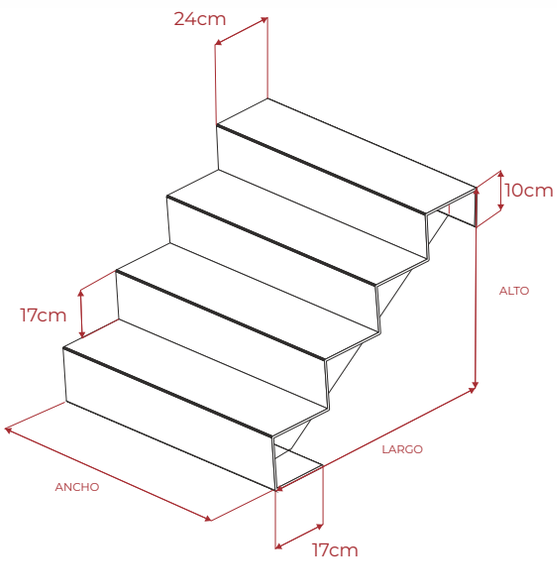

ESQUEMA DIMENSIONAL · CT351



CORTGARD

SISTEMA DE CONTENCIÓN

RECTAS · ESQUINAS · CURVAS

Sistema modular de contención en acero corten de 3 mm, diseñado para crear muros, jardineras, cambios de nivel y delimitaciones mediante módulos rectos, esquinas y curvas.

La construcción prefabricada permite **combinar y unir los elementos entre sí**, facilitando la ejecución de geometrías continuas y soluciones adaptadas al proyecto. El acero corten desarrolla de forma natural una **pátina protectora**, aportando resistencia, durabilidad y un acabado que evoluciona con el tiempo.

Material	Acero corten
Espesor	3 mm
Alturas	40 / 60 cm
Configuración	Recta · Esquina · Curva
Canto superior	50 × 25 mm
Sistema	Modular prefabricado
Uniones	Tornillería suministrada
Entrega	Sin oxidar
Garantía	5 años





RECTOS | SERIE 40

CT250 · 40 × 20 × 100 cm

CT251 · 40 × 20 × 150 cm


CT252 · 40 × 20 × 200 cm


RECTOS | SERIE 60

CT300 · 60 × 30 × 100 cm

CT301 · 60 × 30 × 150 cm

CT302 · 60 × 30 × 200 cm

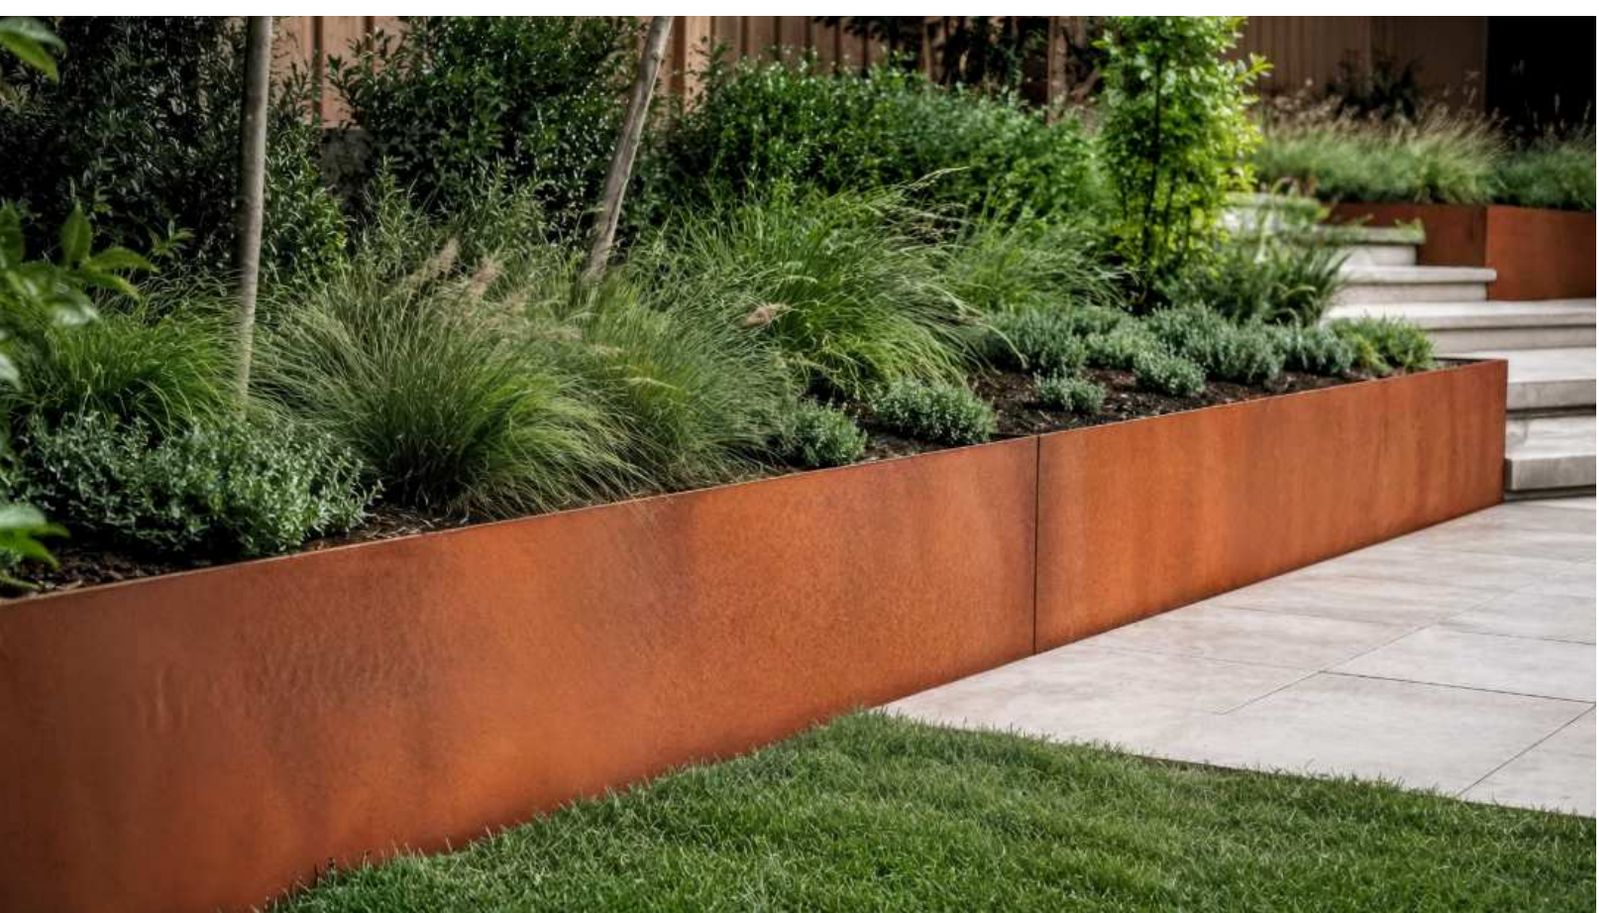

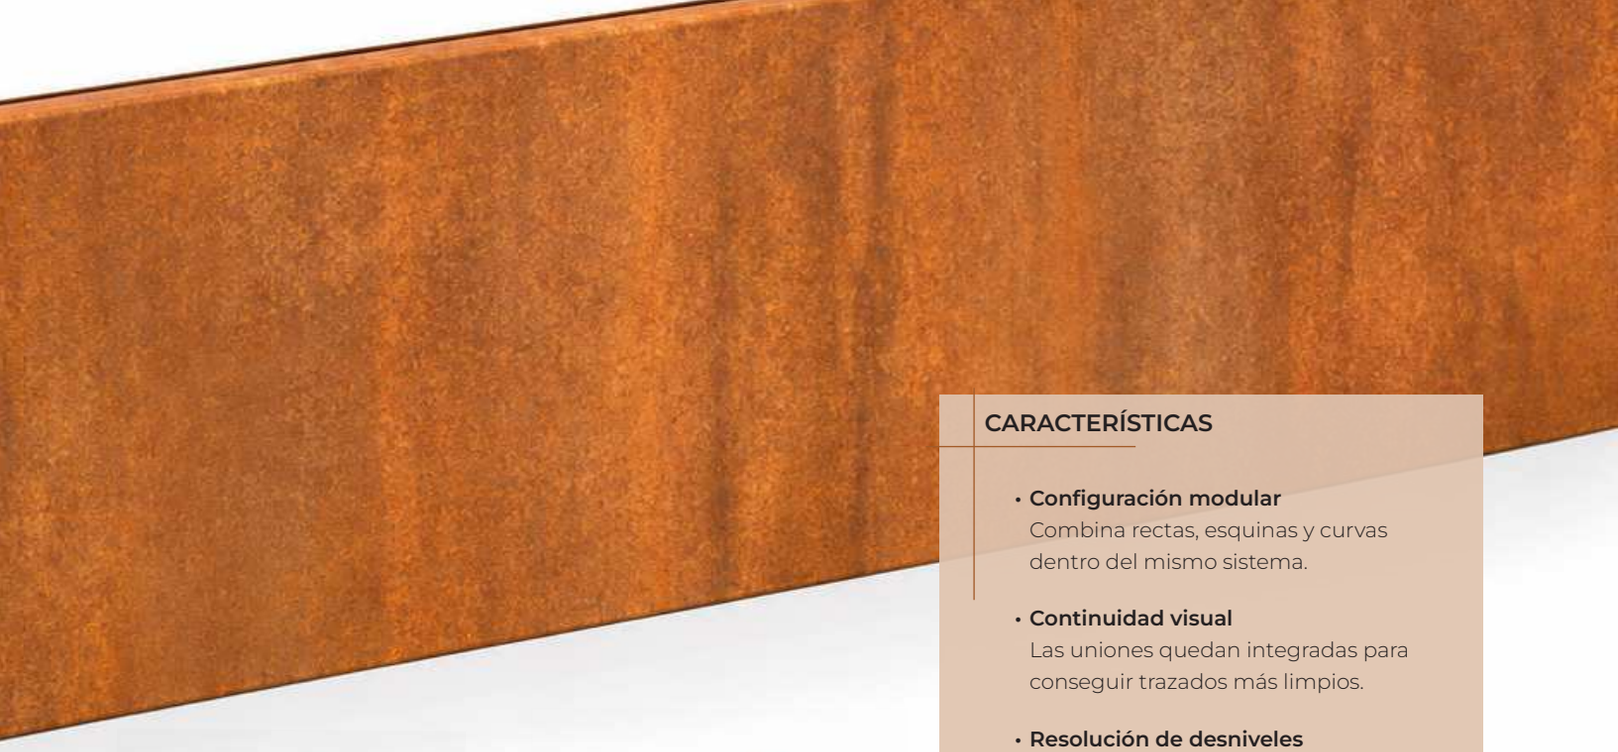

CARACTERÍSTICAS

- **Configuración modular**
  Combina rectas, esquinas y curvas dentro del mismo sistema.
- **Continuidad visual**
  Las uniones quedan integradas para conseguir trazados más limpios.
- **Resolución de desniveles**
  Permite crear bancales, jardineras y cambios de cota con una misma solución.
- **Alta durabilidad**
  Muy robustos, resistentes al desgaste, resistentes a la intemperie, de bajo mantenimiento y duraderos.





ESQUINA INTERIOR
CT253 · 40 × 50 × 50 cm
CT303 · 60 × 50 × 50 cm

ESQUINA EXTERIOR
CT254 · 40 × 50 × 50 cm
CT304 · 60 × 50 × 50 cm

CURVA INTERIOR
CT255 · 40 × 50 × 50 cm
CT257 · 40 × 100 × 100 cm
CT305 · 60 × 50 × 50 cm
CT307 · 60 × 100 × 100 cm

CURVA EXTERIOR
CT256 · 40 × 50 × 50 cm
CT258 · 40 × 100 × 100 cm
CT306 · 60 × 50 × 50 cm
CT308 · 60 × 100 × 100 cm

AVISOS IMPORTANTES

*El acabado natural se desarrolla en **aprox. 4–5 meses,** según las condiciones climáticas.*

*No recomendado **a menos de 2 km de la costa.***

GUIA DE INSTALACIÓN

1. Preparar la base
Colocar siempre sobre una **superficie plana, firme y nivelada.**



2. Montar los módulos
Unir las piezas con los accesorios incluidos. Colocar primero todos los tornillos y **apretarlos después poco a poco.**





3. Fijar el muro
- **A NIVEL DEL SUELO:** Fijar la base con **tacos o anclaje químico.**
- **ENTERRADO**: Cubrir ambos lados con tierra **hasta 10 cm por encima de la base.**

4. Rellenar y acabar
Rellenar el interior y terminar el pavimento o acabado del proyecto.

Nivel del suelo



Enterrado



Nivel del suelo



Enterrado



CONTROL DE LA OXIDACIÓN

Preparación de la superficie

DESENGRASANTE

Limpia y prepara el acero antes del tratamiento para favorecer una oxidación más uniforme.



Referencia	CT204
Formato	Bote
Contenido	1.000 ml
Rendimiento	aprox. 20 m²/L
Temperatura	10–30 °C

APLICACIÓN

Pulverizar, dejar actuar **5–10 min** y retirar antes de que seque.

Desarrollo de la pátina

ACTIVADOR

Acelera el proceso natural de oxidación para desarrollar el acabado corten en menos tiempo.



Referencia	CT203
Formato	Gel
Contenido	1.000 ml
Rendimiento	aprox. 7 m²
Temperatura	10–25 °C

APLICACIÓN

Extender uniformemente, dejar actuar **20 min** y repetir **1–2 veces con intervalos de 2 horas** hasta alcanzar el acabado deseado.

Estabilización del acabado

FIJADOR

Ayuda a estabilizar la superficie una vez alcanzado el grado de oxidación deseado.



Referencia	CT205
Formato	Bote
Contenido	1.000 ml
Rendimiento	aprox. 20 m²/L

APLICACIÓN

Aplicar sobre la superficie oxidada, limpia y seca.

La película blanca desaparece al secar y **queda transparente en unos 90 min**


CARACTERÍSTICAS

- **Evita oxidaciones irregulares.** El desengrasante elimina residuos que pueden provocar zonas parcialmente oxidadas.
- **Acelera el acabado corten.** El activador permite desarrollar la pátina sin depender únicamente de la oxidación natural.
- **Permite decidir cuándo detener el proceso.** El fijador estabiliza el acabado cuando se alcanza el grado de oxidación buscado.
- **Sistema completo de tratamiento.** Preparación, oxidación y protección resueltas con productos específicos para acero corten.



estabex



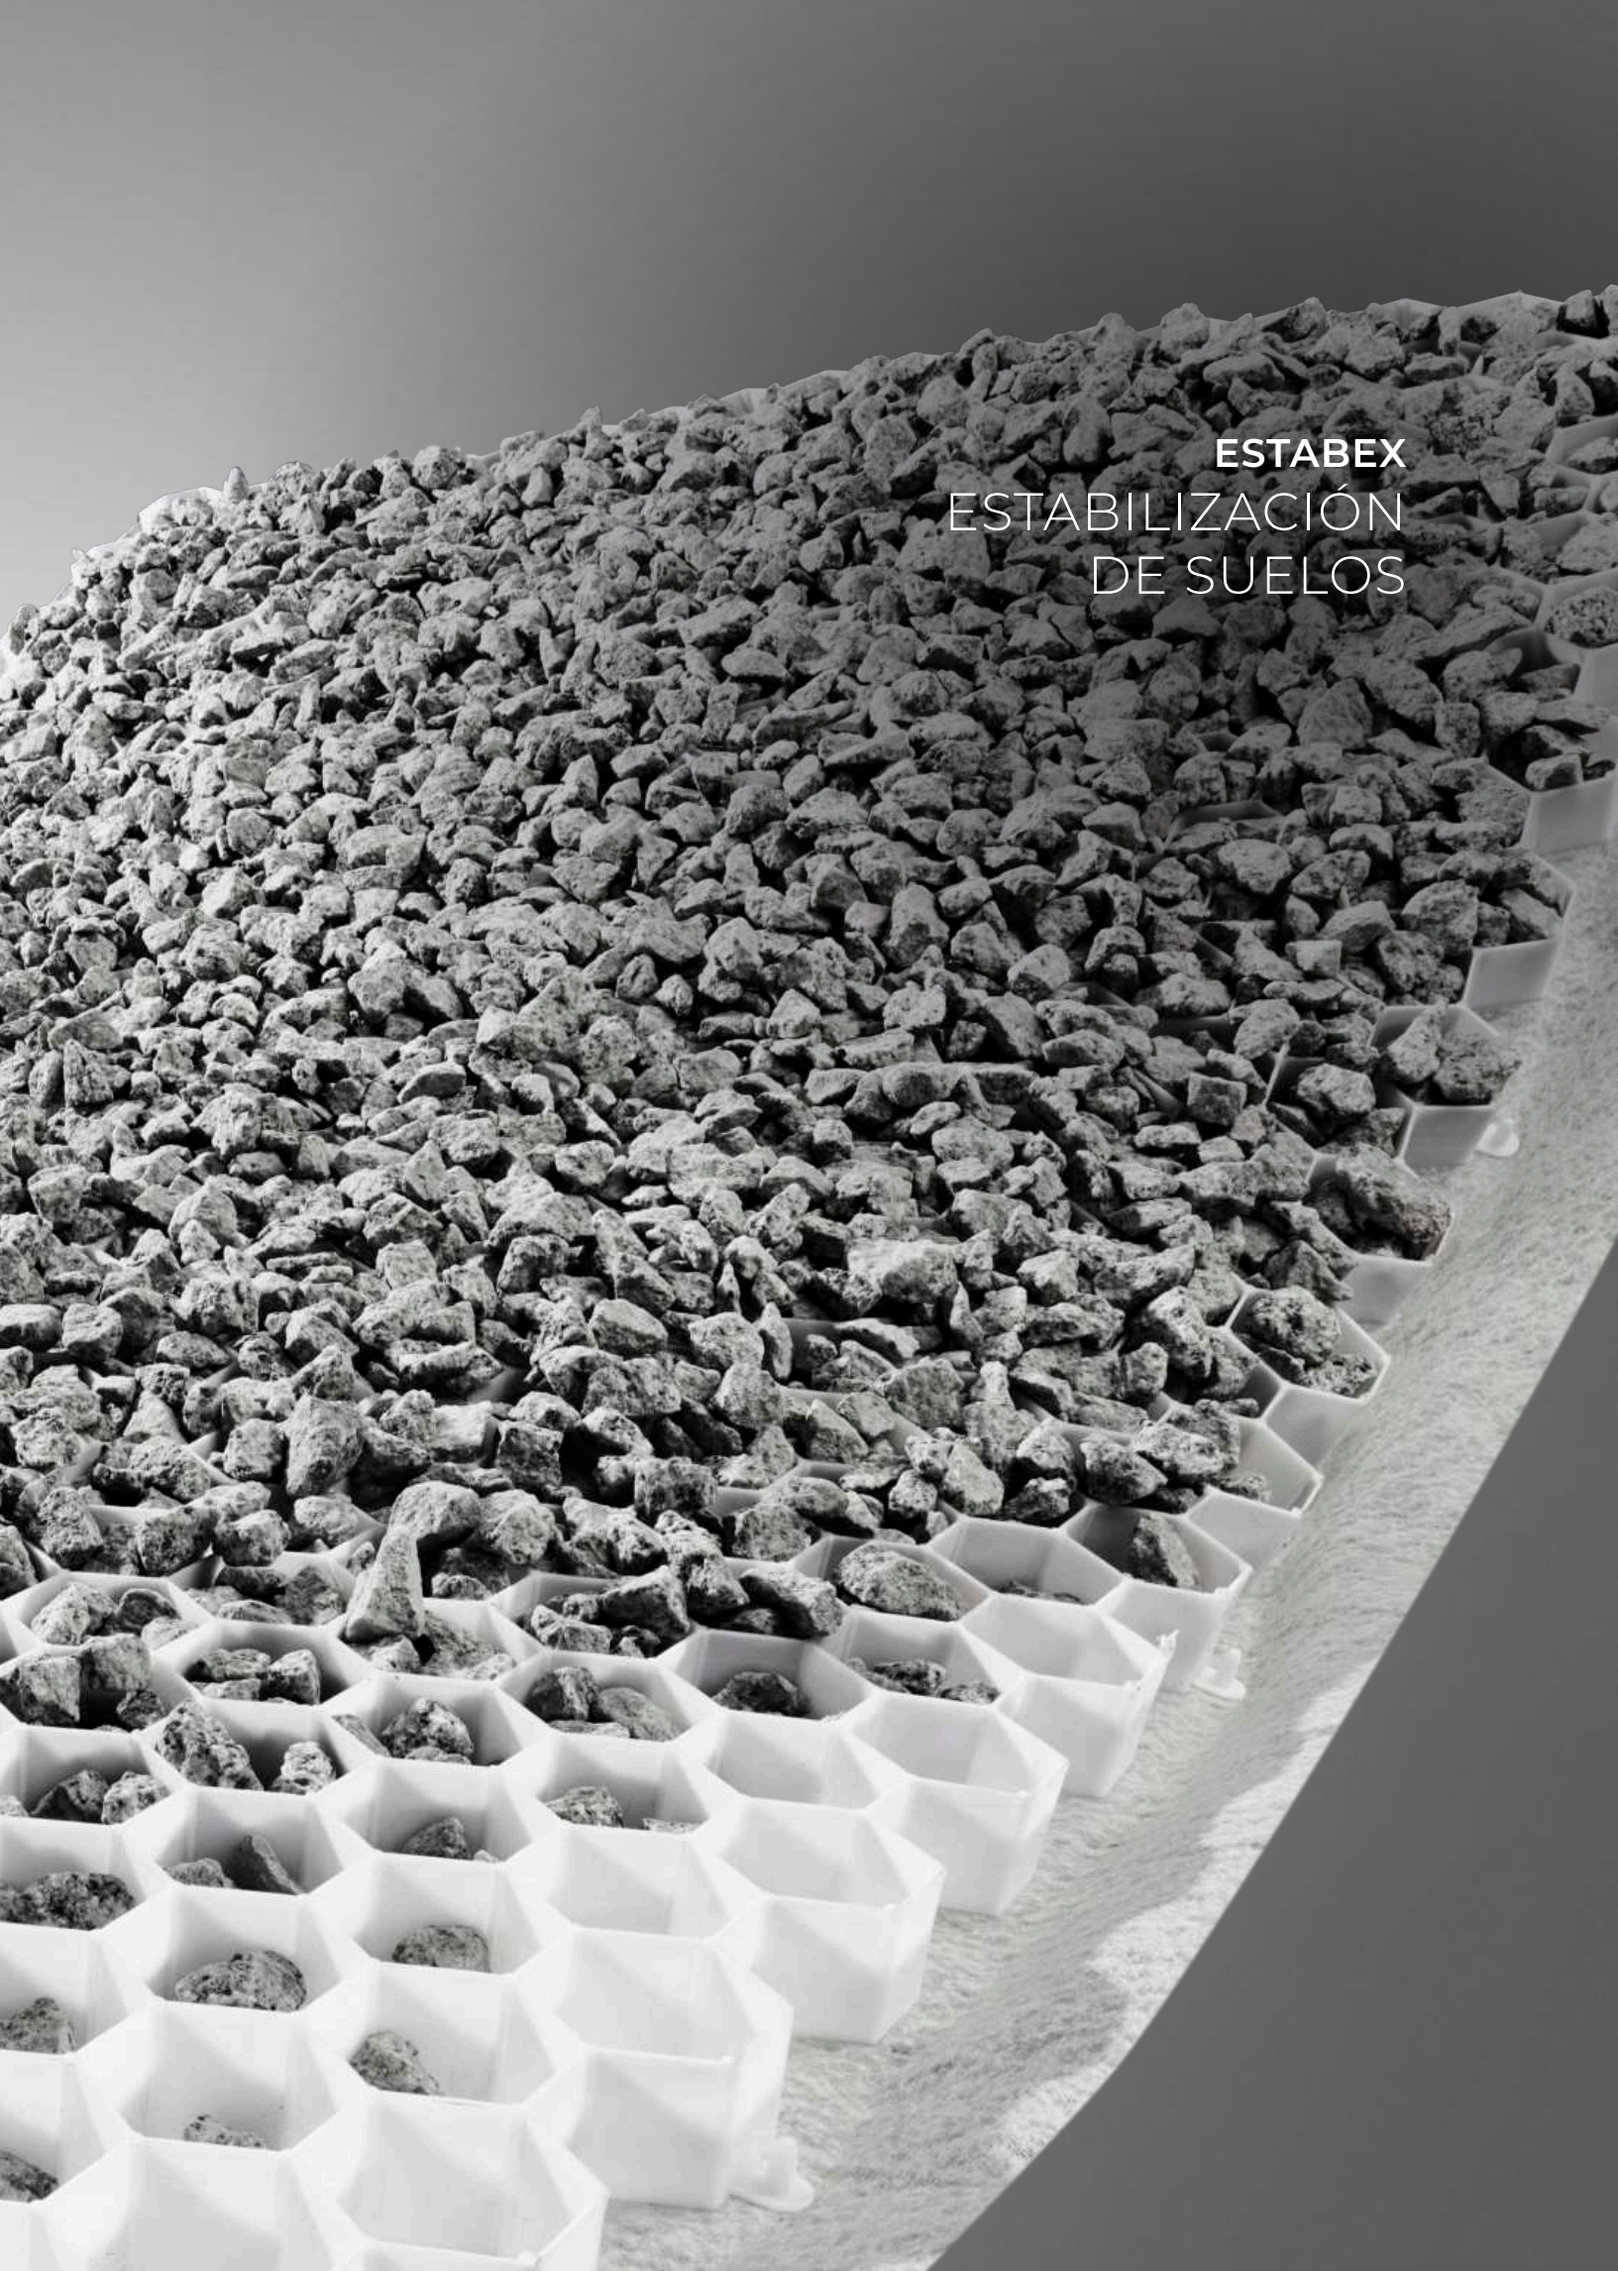

ESTABEX

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS



EXPERTOS EN SOLUCIONES PARA EL TERRENO

CONTROL DESDE LA BASE

estabex

Estabex reúne sistemas para controlar malas hierbas, separar capas, estabilizar gravas, reforzar bases y proteger taludes.

Desde Jardí Pond ayudamos al profesional a escoger la solución correcta según el terreno, el uso y el acabado final.

01. PRESCRIPCIÓN SEGÚN EL TERRENO
Definimos la solución según la base, la carga, el drenaje, la pendiente y el acabado.

02. COMPATIBILIDAD ENTRE FAMILIAS
Sistemas compatibles con gravas, áridos, cortezas, césped artificial y pavimentos.

03. SOPORTE ANTES DE LA INSTALACIÓN
Ayudamos a escoger el producto, el gramaje y la preparación correcta de la base.

04. DISPONIBILIDAD PARA OBRA
Stock de los productos de mayor rotación y capacidad para preparar pedidos completos.

05. EXPERIENCIA EN PROYECTOS EXTERIORES
Conocemos cómo se comportan estos sistemas.
La recomendación no parte únicamente de una ficha técnica.



COMPACTAR ES TEMPORAL, **ESTABILIZAR ES DEFINITIVO**

Disponibilidad inmediata para soluciones duraderas

PRESTACIONES Y SISTEMAS

CONTROL TÉCNICO DEL TERRENO

Estabex La elección del sistema depende del uso, la base, la carga prevista, el drenaje y las condiciones del terreno.

01. IDENTIFICAR LA NECESIDAD

Control de hierbas, separación, estabilización, refuerzo o protección frente a la erosión.

02. DEFINIR LAS CONDICIONES

Tipo de terreno, pendiente, tránsito, humedad y acabado final.

03. SELECCIONAR EL SISTEMA

Se determina el producto, el gramaje, el formato y los accesorios necesarios.



04. VALIDAR LA INSTALACIÓN

Se revisa la preparación de la base, la fijación y los puntos críticos de obra.



PLACA DE ESTABILIZACIÓN

- Para superficies de grava **planas y transitables.**

GEOCELDA

- Para **confinar y reforzar el terreno.**

MALLA ANTIHIERBA

- Para evitar el **crecimiento de malas hierbas** y separar capas.



UNA GAMA PARA CADA PROYECTO

01 PLACA DE ESTABILIZACIÓN

02 GEOCELDAS

03 FIJADOR DE GRAVA

04 REDES Y MANTAS

05 FIJACIÓN
Grapas y clavos

06 MALLAS
Antihierba, geotextil, antirraices y sombreo

GRAVA-STAB

PLACA DE ESTABILIZACIÓN PARA SUPERFICIES DE GRAVA

Grava-Stab **es un sistema alveolar diseñado para confinar la grava y crear superficies estables, drenantes y transitables.**

Su estructura distribuye las cargas, limita el desplazamiento del árido y mejora la regularidad del pavimento, manteniendo el aspecto natural y la permeabilidad de una superficie de grava.




	GRAVA-STAB 2,2 CM	GRAVA-STAB 3 CM
Dimensiones placa	120 × 80 cm	120 × 160 cm
Dimension plegada	No plegable	120 × 80 cm
Superficie por placa	0,96 m^2	1,92 m^2
Altura	22 mm	30 mm
Diámetro de alveolo	61 mm	42 mm
Material	Polipropileno reciclado	PP, HDPE
Peso por placa	± 0,85 kg	1,54 kg
Color	Blanco	Blanco / Negro
Resistencia sin relleno	65 t/m^2 · ISO 844	100 t/m^2 · ISO 844
Resistencia con relleno	400 t/m^2	Hasta 450 t/m^2
Densidad	0,9 g/cm^3	0,9 g/cm^3
Estabilidad UV	Sí	Sí
Resistencia a heladas	Sí	Sí



GEOTEXTIL INCORPORADO


Material	Polipropileno	Poliéster no tejido
Color	Blanco	Blanco
Gramaje	90 g/m^2	60 g/m^2
Fabricación	No tejido	No tejido
Solape	—	≥ 10 cm cuatro lados
Unión a la placa	—	Alta resistencia
Flexibilidad	—	Muy alta

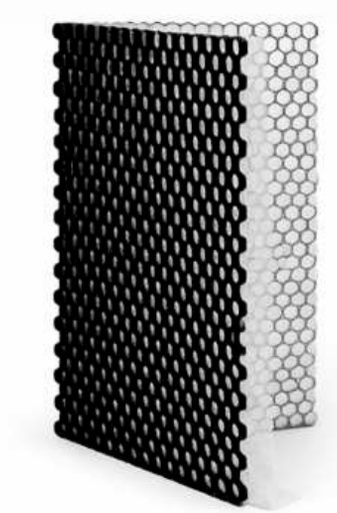

PLACA PLEGADA

REFRENCIAS

PG101-22	**Blanco** · 120 × 80 × **2,2 cm**	100 PCS (96 m^2)
PG105	**Blanco** · 120 × 160 × **3 cm**	40 PCS (76,8 m^2)
PG106	**Negro** · 120 × 160 × **3 cm**	40 PCS (76,8 m^2)

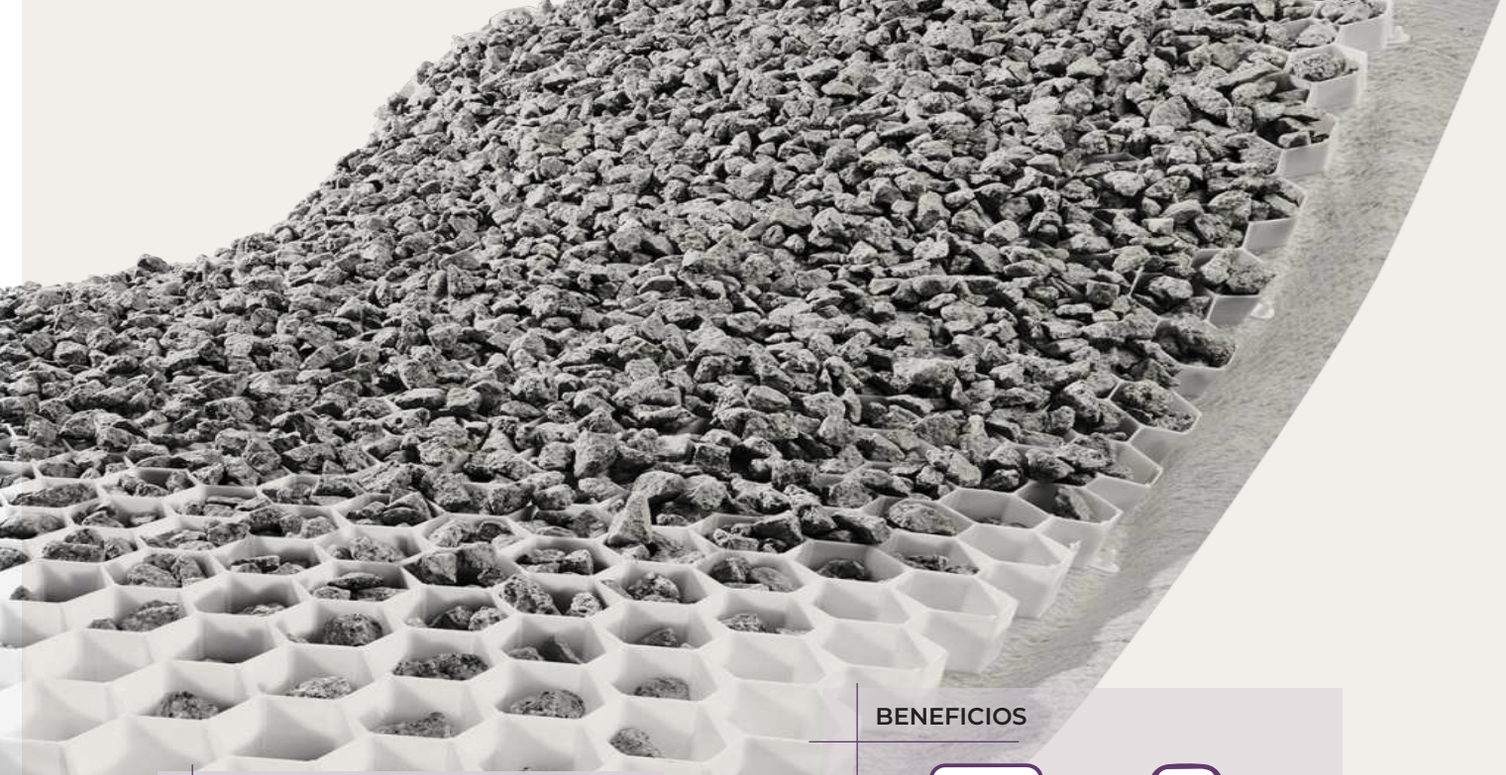

CARACTERÍSTICAS

- **Alta resistencia**
  Soporta cargas elevadas y está preparada para exposición UV y heladas.
- **Mejor transitabilidad**
  Genera una superficie más estable y regular para peatones y vehículos.
- **Instalación eficiente**
  Formato ligero y modular, con refuerzos que mejoran su resistencia torsional.
- **Drenaje integrado**
  El geotextil favorece el paso del agua y ayuda a limitar el crecimiento de malas hierbas.

APLICACIONES

- Caminos y zonas de aparcamiento
- Aparcamientos comerciales
- Campamentos y espacios públicos
- Carriles bici
- Terrazas
- Senderos de jardín
- Techos planos
- Cementerios

BENEFICIOS

100%

DRENAJE
100% permeable

ESTABILIDAD
estructural

Fabricado
EN HDPE RECICLADO

FÁCIL
instalción

PROTECCIÓN
del terreno

ALTA RESISTENCIA A CARGA
hasta 450 toneladas



MUESTRARIO DISPONIBLE

INSTALACIÓN DE LA GRAVA-STAB

La instalación adecuada de la placa de estabilización GRAVA-STAB es fundamental para conseguir una **superficie de grava estable y duradera.** Tanto si vas a crear un camino de acceso, un sendero de jardín, una zona de aparcamiento o una terraza, una colocación correcta evita que la superficie **se hunda, que se formen surcos y que crezcan malas hierbas.**

Sigue los pasos que se indican a continuación para que la **instalación sea un éxito.**

01. PREPARAR EL TERRENO

Retirar la capa vegetal y excavar hasta alcanzar una **superficie firme y estable.**



02. SUBBASE COMPACTADA

Instalar una capa drenante de aproximadamente **20–25 cm** con zahorra o árido **0/32–0/40 mm.**
Compactar por capas para obtener una base estable.



03. NIVELAR

Extender una capa fina de regularización hasta conseguir **una superficie uniforme.**

04. COLOCAR GRAVA-STAB

Extender las placas con el **geotextil hacia la base** y unir las piezas mediante su sistema de encaje.



05. RELLENO CON GRAVA

Rellenar completamente las celdas con grava y dejar aproximadamente **1–2 cm adicionales por encima de la placa.**



MATERIALES NECESARIOS

- **Placas Grava Stab** con tejido geotextil.
- **Grava** Preferiblemente de 5 a 16 mm.
- **Arena de nivelación o piedra triturada** para la capa base.
- **OPCIONAL Compactador de placa vibratoria.**
- **Pala, rastrillo y nivel de burbuja.**

ESTRUCTURA SEGÚN TIPO DE USO



GRAVA DECORATIVA

PLACA ESTABILIZADORA **GRAVA-STAB**

CAPA **BASE**









GRAVA DECORATIVA

PLACA ESTABILIZADORA **GRAVA-STAB**

CAPA **BASE**

SUBBASE **COMPACTADA**



ANTES DE INSTALAR

BASE PORTANTE
La estabilidad final depende de una **base firme y correctamente compactada.**

MATERIAL DE APOYO
Utilizar **áridos limpios y drenantes. Evitar escombros.**

TRÁNSITO
No circular hasta que las celdas estén completamente rellenas.

ELECCIÓN DE LA GRAVA

GRANULOMETRÍA
Aproximadamente **5–16 mm.**

ACABADO
Dejar **1–2 cm de grava sobre la placa** para ocultar la estructura.

COMBÍNALO CON SUNSET
Piedras naturales decorativas, página 135.



GRASS-STAB

ESTABILIZACIÓN PARA SUPERFICIES DE CÉSPED



Grass-Stab es una placa estabilizadora para crear superficies de césped **transitables, resistentes y drenantes.**

Fabricada en **HDPE de alta densidad,** distribuye las cargas y aporta estabilidad al terreno, ayudando a evitar desplazamientos y deformaciones. Su **sistema de unión rápida y anclaje inferior** facilita una instalación estable, mientras que su estructura abierta favorece el **crecimiento del césped y el drenaje del agua.**


Referencia	PG100
Medidas	50 × 50 × 4 cm
Material	HDPE
Color	Verde oscuro
Altura	4 cm
Resistencia	Hasta 350 t/m²
Carga concentrada	15 t / 30 × 30 cm
Tratamiento	UV
Drenaje horizontal	350 l/m²·s
Formato de venta	m²
Unidades/palet	60 uds/palet
Garantía	2 años

CARACTERÍSTICAS

- **Alta resistencia**
  Preparada para soportar **tránsito de vehículos y cargas elevadas.**
- **Estabilidad**
  Los anclajes inferiores ayudan a mantener la placa **firme sobre el terreno.**
- **Drenaje**
  La estructura abierta favorece la **evacuación del agua** incluso con lluvias intensas.
- **Integración vegetal**
  Las celdas permiten el **crecimiento del césped** hasta integrar visualmente la placa.



ANCLAJE AL TERRENO

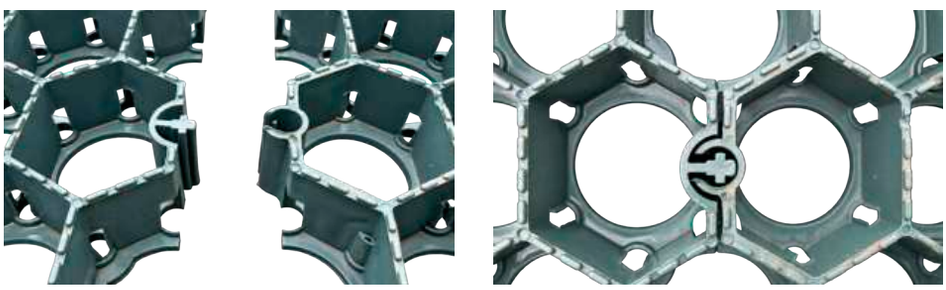

SISTEMA DE UNIÓN

Antes de colocar

- ☐ **Preparar la base**
  Trabajar sobre una superficie **nivelada, estable y correctamente compactada.**
- ☐ **Prever el drenaje**
  La base debe permitir una correcta **evacuación del agua** y evitar acumulaciones.
- ☐ **Definir cotas y encuentros**
  Comprobar previamente **niveles, bordes y encuentros con otros pavimentos** para conseguir un acabado uniforme.

INSTALACIÓN PASOS A PASO

01. Preparar la base
Nivelar y compactar el terreno con una base adecuada de grava o material granular.

02. Colocar las placas
Instalar Grass-Stab **fila por fila** sobre la superficie preparada.

03. Unir las piezas
Encajar las placas mediante su **sistema de unión** para mantener la continuidad y estabilidad del conjunto.

04. Rellenar las celdas
Completar las celdas con **tierra vegetal** cuando la superficie vaya destinada a césped.

05. Finalizar la superficie
Realizar la siembra o colocación del césped y completar el acabado final.




CELDA-STAB


GEOCELDA | ESTABILIZACIÓN DE GRAVAS

CELDA-STAB es una estructura celular de polietileno diseñada para confinar el árido y mejorar la estabilidad de superficies de grava. Su formato extensible permite cubrir grandes áreas y adaptarse al terreno.

Con **50 mm de altura,** incorpora paredes texturizadas y perforadas que mejoran la interacción con el material de relleno.

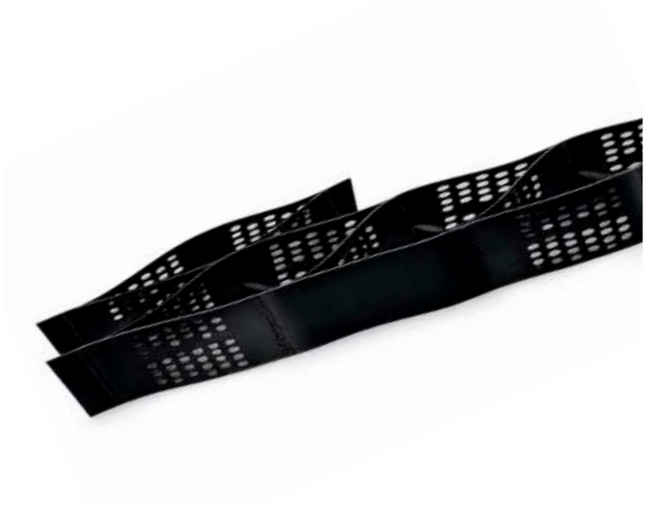

Referencia	PG103
Tipología	Geocelda
Material	Mezcla de polietileno
Color	Negro
Altura de celda	50 mm
Tamaño nominal de celda	24,4 × 20,5 cm
Área por celda	250,1 cm²
N.º celdas en anchura	10
Dimensiones sección extendida	2,57 × 7,79 m
Superficie cubierta	20 m²
Espesor de banda	> 1,25 mm
ESCR	> 3.500 h

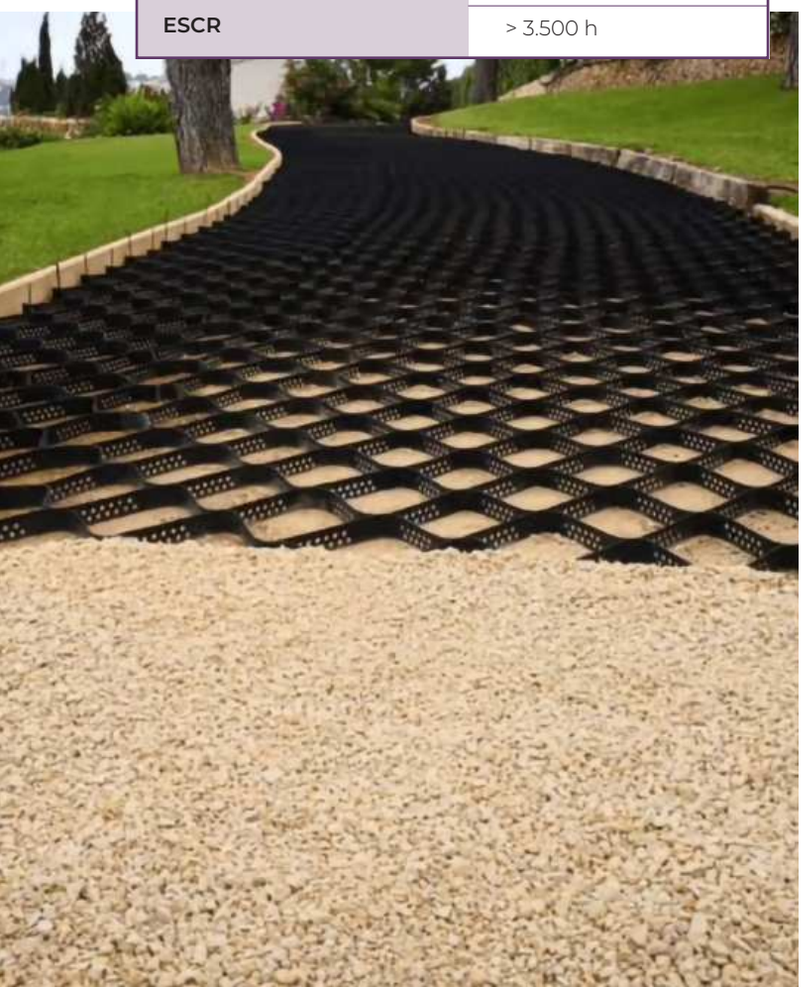

CARACTERÍSTICAS

- **Confinamiento del relleno**
  Mantiene el árido contenido dentro de una estructura definida.
- **Distribución más uniforme**
  Ayuda a limitar acumulaciones y desplazamientos del material dentro de la superficie.
- **Adaptación al soporte**
  La configuración celular extensible permite ajustarse a la geometría del terreno.
- **Continuidad del sistema**
  La estructura forma una retícula continua sobre superficies de gran tamaño.

CUÁNDO UTILIZAR CADA SISTEMA

CELDA-STAB · Confinamiento de grava

- **Gravas con mayor tendencia a desplazarse.**
- **Superficies amplias**
- **Terrenos irregulares**
- Cuando se necesita **una celda de 50 mm** para contener el relleno

CELDAPOND

GEOCELDA | TALUDES Y RETENCIÓN DE TIERRAS

CELDAPOND confina tierras y rellenos en taludes, mejora la estabilidad y ayuda a controlar la erosión.

Su estructura extensible se adapta a superficies irregulares y está disponible en **100, 150 y 200 mm de altura.**



Tipología	Geocelda
Material	Mezcla de polietileno
Color	Negro
Altura de celda	100 / 150 / 200 mm
Tamaño nominal de celda	25 × 35 cm
Área por celda	437,50 cm²
N° celdas m²	23
Dimensiones sección extendida	2,80 × 8,25 m
Superficie cubierta	23,1 m²
Espesor	1,3 - 1,5 mm
Distancia entre soldaduras	440 mm

PG111	**100 mm · Placa 23,1 m²**
PG112	**150 mm · Placa 23,1 m²**
PG113	**200 mm · Placa 23,1 m²**

CARACTERÍSTICAS

- **Control del relleno**
  Mantiene el material repartido en el talud.
- **Estabilidad superficial**
  Reduce desplazamientos localizados.
- **Regularidad del terreno**
  Ayuda a mantener un espesor uniforme.
- **Geometrías complejas**
  Se adapta a cambios de pendiente y superficies irregulares.



CELDAPOND · Taludes y tierras

- **Taludes y pendientes**
- **Retención de tierras**
- **Control de erosión**
- Cuando se necesita **mayor profundidad de confinamiento: 100 / 150 / 200 mm**

COCOMAN

MANTA DE COCO | CONTROL DE EROSIÓN

COCOMAN es una manta de fibra de coco diseñada para proteger el suelo frente a la erosión y favorecer la implantación de vegetación.

Se adapta al terreno, ayuda a conservar la humedad superficial y protege el soporte durante las primeras fases de revegetación.



Referencia	MA111
Material	100% fibra de coco
Estructura	Red de PP
Masa	350–360 g/m²
Espesor	5–6 mm
Dimensiones	2,4 × 50 m
Superficie por rollo	120 m²
Resistencia tracción longitudinal	3,14 kN/m
Resistencia tracción transversal	1,38 kN/m
Elongación longitudinal	31%
Elongación transversal	23%

CARACTERÍSTICAS

- **Protección del suelo**
  Reduce la exposición directa frente a la erosión.
- **Conservación de humedad**
  Limita el secado de la capa superficial.
- **Implantación vegetal**
  Protege el terreno mientras se desarrolla la vegetación.
- **Adaptación al relieve**
  Sigue los contornos y pequeñas irregularidades del soporte.



Aspectos clave en la instalación

- ☐ **Preparar el terreno**
- ☐ **Planificar la revegetación**
  Definir previamente el sistema de siembra o hidrosiembra.

PAVEXSTONE

CONNET

RED DE COCO | RETENCIÓN DE SEMILLAS

CONNET es una red de 100% fibra de coco diseñada para retener semillas y favorecer la revegetación en taludes y superficies expuestas.

Su estructura abierta permite el contacto con el suelo y ayuda a mantener el material vegetal en posición mientras se desarrolla la cobertura.



Referencia	MA131
Material	100% fibra de coco
Dimensiones	2 × 50 m
Espesor	4–6 mm
Apertura de malla	30 × 35 mm
Masa	400 g/m²
Velocidad del agua	2,7 m/s
Resistencia tracción longitudinal	8,0 kN/m
Resistencia tracción transversal	7,4 kN/m
Elongación en rotura	28%
Área abierta	68%

CARACTERÍSTICAS

- **Retención de semillas**
  Mantiene la siembra en posición.
- **Control de erosión**
  Reduce el arrastre superficial.
- **Revegetación abierta**
  El 68% de área abierta favorece el crecimiento vegetal.
- **Adaptación al terreno**
  Se ajusta a la geometría del talud.



- ☐ **Asegurar solapes y continuidad** Resolver correctamente los solapes
- ☐ **Fijar correctamente**
  Fijar el sistema para evitar desplazamientos.

MALEX PRO

MALLA NO TEJIDA DE ALTAS PRESTACIONES



Malex Pro es una malla **no tejida de segunda generación**, fabricada en **100 % polipropileno calandrado** para proyectos profesionales de jardinería y paisajismo.

Combina **control de malas hierbas, permeabilidad y resistencia mecánica,** facilitando una instalación duradera bajo diferentes acabados decorativos. Está disponible en **100 y 240 g/m²**.
Para ir instalada cubierta con material decorativo o césped artificial.

Material	100% polipropileno calandrado
Tipo	No tejido
Color	Marrón
Gramajes disponibles	100 / 240 g/m²
Formatos	1 × 100 m / 2 × 100 m
Estabilización UV	Sí, limitada
Vida útil cubierta	25 años
Espesor	1,44 mm
Resistencia a tracción	14,4 kN/m
Alargamiento a rotura	50%
CBR	2.160 N
Perforación dinámica	96 mm
Porometría	168 µm
Permeabilidad	276 l/m²·s

NOTA INFORMATIVA
La aparición de malas hierbas puede darse en casos excepcionales cuando la grama es particularmente agresiva, llegando a penetrar el tejido incluso cuando el suelo ha sido tratado previamente. Una malla antihierba permeable nunca puede garantizar una protección del 100% contra las malas hierbas, por lo que su brote no será motivo de reclamación al tratarse de un producto meramente preventivo.



ROLLO EMBALADO



MA150 | 100 g/m² · 2 × 100 m

MA152 | 100 g/m² · 1 × 100 m



MA151 | 240 g/m² · 2 × 100 m



CARACTERÍSTICAS

- **Contaminación entre capas**
  Mantiene separado el terreno del acabado superior.
- **Vegetación no deseada**
  Reduce la aparición de malas hierbas.
- **Pérdida de permeabilidad**
  Permite el paso del agua sin crear una barrera impermeable.
- **Mantenimiento recurrente**
  Reduce intervenciones posteriores y la dependencia de tratamientos herbicidas.

Antes de colocar

☐ **Eliminar malas hierbas**

Aplicar **herbicida** hasta eliminar completamente, especialmente frente a **especies resistentes**:

Cyperus rotundus · Saccharomyces officinarum · Phragmites australis

☐ **Prever plantaciones y encuentros**

Definir previamente **cortes, perímetros y puntos de plantación.**

☐ **Considerar el acabado final**

Debe trabajar **bajo una cobertura, no quedar expuesta.**

INSTALACIÓN PASOS A PASO

01. Preparar
Allanar y regularizar el terreno.
Desplegar Malex Pro sobre la superficie preparada.

02. Solapar las juntas
Mantener un **solape aprox. de 10 cm entre paños** para asegurar la continuidad.

03. Fijar
Sujetar **cantos y zona central con grapas** para mantener la malla correctamente posicionada.

04. Adaptar a plantaciones
Recortar los bordes y realizar **cortes en cruz** en los puntos de plantación.

05. Cubrir
Finalizar con una capa mínima de **5 cm de mulch o grava** para proteger la malla frente a los rayos UV.

MALEX

MALLA ANTIHIERBA TEJIDA

Malla de polipropileno para el **control de malas hierbas bajo acabados decorativos.** Permeable al agua y disponible en diferentes formatos para adaptarse a jardines, viveros e invernaderos.





Material	Polipropileno
Tipo	Tejida
Color	Negro / Marrón
Gramajes	100 / 130 g/m²
Permeabilidad	Sí
Presentación	Rollo

100 G/M²

MA140	1,50 × 40 m
MA141	2,10 × 100 m
MA142	1 × 100 m
MA1470	2,10 × 100 m · Marrón
MA146	1 × 10 m

130 G/M²

MA143	2,10 × 100 m

TEXAM

GEOTEXTIL NO TEJIDO

Geotextil no tejido de poliéster para separar capas, filtrar y proteger el terreno sin impedir el paso del agua. Disponible en **100 y 200 g/m²** según la exigencia del proyecto.



Material	100% poliéster
Tipo	No tejido
Color	100 / 200 g/m²
Gramajes	11,0 / 1,7 mm
Permeabilidad	92,21 / 93,5 l/m²·s
Durabilidad	≥25 años*

FORMATOS

MA165	100 g/m² · 2 × 150 m
MA163	200 g/m² · 2 × 100 m





BARRERA ANTIR-RAÍCES

CONTENCIÓN RADICULAR

Lámina de PEAD de 1 mm para contener raíces y proteger pavimentos y estructuras próximas.



Material	PEAD
Espesor	1 mm
Acabado	Lisa
Densidad	>0,940 g/cm³
Punzonado	3,3 kN
Rasgado	150 N

FORMATOS

BA100	60 cm × 50 m
BA101	100 cm × 50 m

MALLA DE SOMBREO

PROTECCIÓN SOLAR 85%

Malla de PEHD estabilizado UV para reducir la radiación solar y proteger frente a granizo y lluvia intensa.



Material	PEHD estabilizado UV
Color	Verde oscuro
Sombreo	85%
Gramaje	80 g/m²
Urdimbre	408 N
Trama	623 N

FORMATOS

MA180	85% · 2 × 50 m

¿QUÉ SOLUCIÓN UTILIZAR?

MALEX · Control antihierba
TEXAM · Separación y filtración
BARRERA · Contención radicular
SOMBREO · Protección solar 85%

FIXGRAV 4,1 L

FIJADOR DE GRAVA

Fija gravas y acolchados sin bloquear el drenaje, creando un acabado estable y transparente en zonas decorativas.



Referencia	GF100
Formato	4,1 L
Rendimiento	10 m² Envase en 2 capas
Secado	12–36 h

CLAVES DE APLICACIÓN

SOPORTE Y ÁRIDO

Grava limpia y seca de **4–25 mm** sobre base firme y drenante.

DOSIFICACIÓN

200 ml/m² por capa o **280 ml / 10 kg de árido.**

LIMITACIONES DE USO

No utilizar sobre superficies impermeables **ni en zonas de tráfico.**

CARACTERISTICAS

- Libre de microplasticos
- No tóxico
- 100% permeable
- Mayor durabilidad y cobertura
- Aplicación fácil









FIJACIÓN Y ESTABILIZACIÓN

GRAPA GALVANIZADA

Fijación para **anclar placas estabilizadoras al terreno.**



Referencia	MA171
Medidas	15 × 3 × 15 cm
Material	acero galvanizado
Formato	300 ud.

GRAPA CORRUGADA

Proporciona un **anclaje firme al terreno.**



Referencia	MA172
Medidas	15 × 8 × 15 cm
Diámetro	Ø6 mm
Formato	250 ud.

Referencia	xxx
Medidas	20 × 20 × 20 cm
Diámetro	Ø4 mm
Formato	100 ud.

CLAVO DE ACERO

Fijación profunda para **elementos del sistema.**



Referencia	PL238
Medidas	8 × 250 mm
Formato	120 ud.

¿CADA CUÁNTO FIJAR?

ZONAS PLANAS · Aprox. 1 fijación cada **1–1,5 m**, reforzando perímetros y solapes..

PERÍMETROS Y ENCUENTROS · Colocar cada **50–75 cm** para evitar levantamientos.

PENDIENTES O TERRENO IRREGULAR · Reducir la separación a **50–80 cm** y reforzar cambios de nivel.

PUNTOS CRÍTICOS · Añadir fijaciones en esquinas, cortes, solapes y alrededor de plantaciones.

Distancias orientativas. *Adaptar el número de fijaciones al tipo de terreno, pendiente y exposición de la instalación.*

deco MAX



DECOMAX

OCULTACIÓN Y SEPARACIÓN





EXPERTOS EN PRIVACIDAD EXTERIOR

LA MARCA **QUE OCULTA Y DEFINE**

Decomax reúne en una sola gama soluciones naturales, metálicas y vegetales para ocultar, separar y configurar espacios exteriores.

Una oferta versátil que permite resolver cada proyecto según el nivel de privacidad, la función, el acabado y el mantenimiento requerido.

01. VISIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO

La ocultación y la separación se integran en el diseño general del proyecto.

02. CRITERIO DE ELECCIÓN

Cada propuesta parte del uso, el entorno y el nivel de privacidad requerido.

03. EQUILIBRIO ENTRE FUNCIÓN Y ESTÉTICA

Cada solución responde al uso previsto y mantiene la coherencia visual del entorno.

04. VERSATILIDAD DE PROYECTO

Acabados naturales, técnicos y vegetales dentro de una misma familia.

05. APOYO EN LA ELECCIÓN

Jardí Pond ayuda a definir el sistema y el formato más adecuados para cada instalación.



DE LO MÁS SUTIL,

A LA OCULTACIÓN TOTAL

Diferentes grados de privacidad

PRESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

SOLUCIONES RESPALDADAS POR DATOS

Decomax ofrece soluciones con prestaciones técnicas definidas según el material, el uso y las condiciones de instalación.

01. RESISTENCIA EN EXTERIOR

Materiales, acabados y sistemas de unión definidos para trabajar expuestos a la intemperie.

02. DURABILIDAD Y ESTABILIDAD

Gaviones con durabilidad documentada superior a 50 años y jardines verticales con estabilidad UV definida para interior y exterior.

03. TRAZABILIDAD DEL BREZO

El Brezo Calidad Extra certifica su origen en Girona, composición, densidad y proceso de fabricación.



04. CRITERIOS DE PRESCRIPCIÓN

Cada solución responde a una necesidad distinta de obra.



VALLAS NATURALES
- Ocultación progresiva.
- Instalación sobre cerramientos existentes.
- Acabado cálido y natural.

GAVIÓN
- Separación sólida.
- Uso decorativo o de contención.
- Acabado definido por el relleno.

JARDÍN VERTICAL
- Cobertura inmediata.
- Aplicación en paredes y cerramientos.
- Sin riego ni poda.



deco MAX

UNA GAMA PARA CADA PROYECTO

01 VALLAS NATURALES
Brezo, mimbre y bambú

02 GAVIONES
Extrafino y Kubik

03 JARDINES VERTICALES

04 COMPLEMENTOS
Fijación, montaje y rellenos.

BREZO CALIDAD EXTRA

OCULTACIÓN NATURAL



Brezo natural **de origen nacional**, seleccionado por su elevada densidad y acabado compacto para crear cerramientos exteriores con un aspecto natural.

Una solución adecuada para ocultar, delimitar y separar espacios, aportando privacidad e integración visual en jardines, terrazas y zonas paisajísticas.

Material	Brezo natural
Origen	Nacional
Espesor	4 cm
Densidad aprox.	7–8 kg/m²
Hilo de unión	Galvanizado
Ud./palet	12 uds.
Alturas disponibles	0,80–2,00 m

FORMATOS DISPONIBLES

BR100	0,80 × 3,00 m
BR101	1,00 × 3,00 m
BR102	1,20 × 3,00 m
BR103	1,50 × 3,00 m
BR104	1,80 × 3,00 m
BR105	2,00 × 3,00 m



PALET | 12 UDS




DENSIDAD Y TEJIDO

CARACTERÍSTICAS

- **Pantalla visual compacta**
  La cantidad de material ayuda a reducir huecos y discontinuidades en el cerramiento.
- **Mayor presencia del cerramiento**
  El volumen del tejido genera una solución con más cuerpo y profundidad visual.
- **Adaptación a distintas alturas**
  La gama permite resolver cerramientos bajos, divisiones intermedias y pantallas de mayor altura.

Antes de colocar

- ☐ **Comprobar el soporte**
- ☐ **Presentar antes de fijar**
- ☐ **Repartir las fijaciones**
  Distribución homogénea ayuda a evitar deformaciones y zonas con exceso de tensión.
- ☐ **Mantener el volumen natural**
  Evitar expandir excesivamente el material durante la colocación.

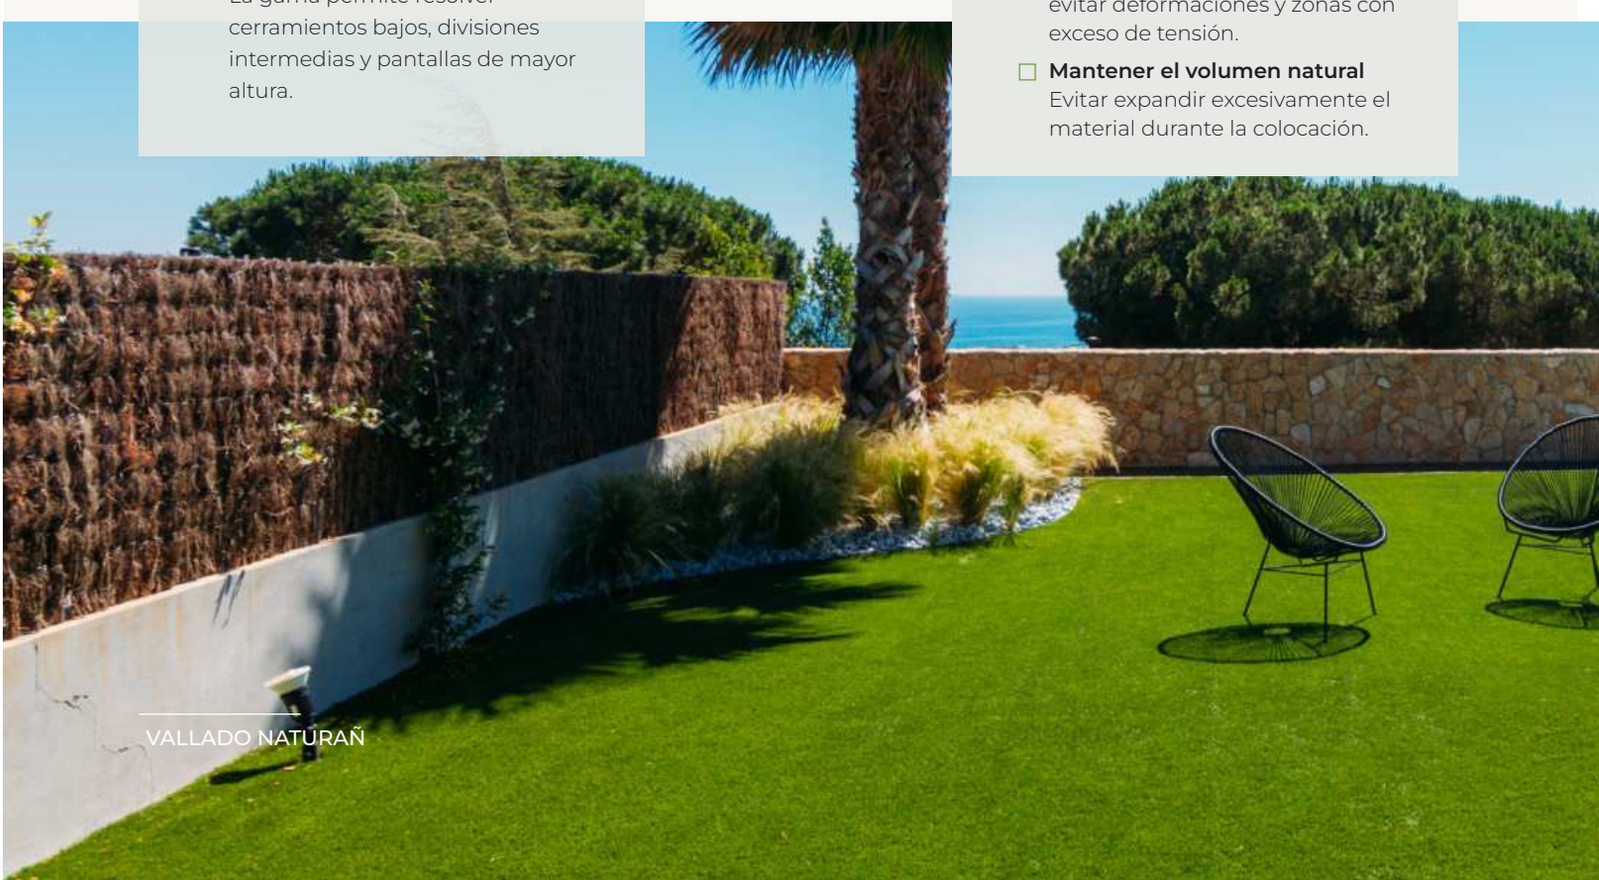

MIMBRE NATURAL

CERRAMIENTO TEJIDO

Solución natural formada por **varillas de mimbre tejidas**, concebida para revestir cerramientos, delimitar espacios y aportar una textura continua en proyectos exteriores.

Material	Mimbre natural
Construcción	Varillas naturales tejidas
Hilo de unión	Acero galvanizado
Separación entre hiladas	10 cm
Ud./Palet	20 uds./palet

MIMBRE IMPORTACIÓN

BR110	1,00 × 5,00 m
BR111	1,50 × 5,00 m
BR112	2,00 × 5,00 m


MIMBRE NACIONAL

BR115	1,00 × 5,00 m
BR116	1,50 × 5,00 m
BR117	2,00 × 5,00 m

MIMBRE NACIONAL



MIMBRE IMPORTACIÓN

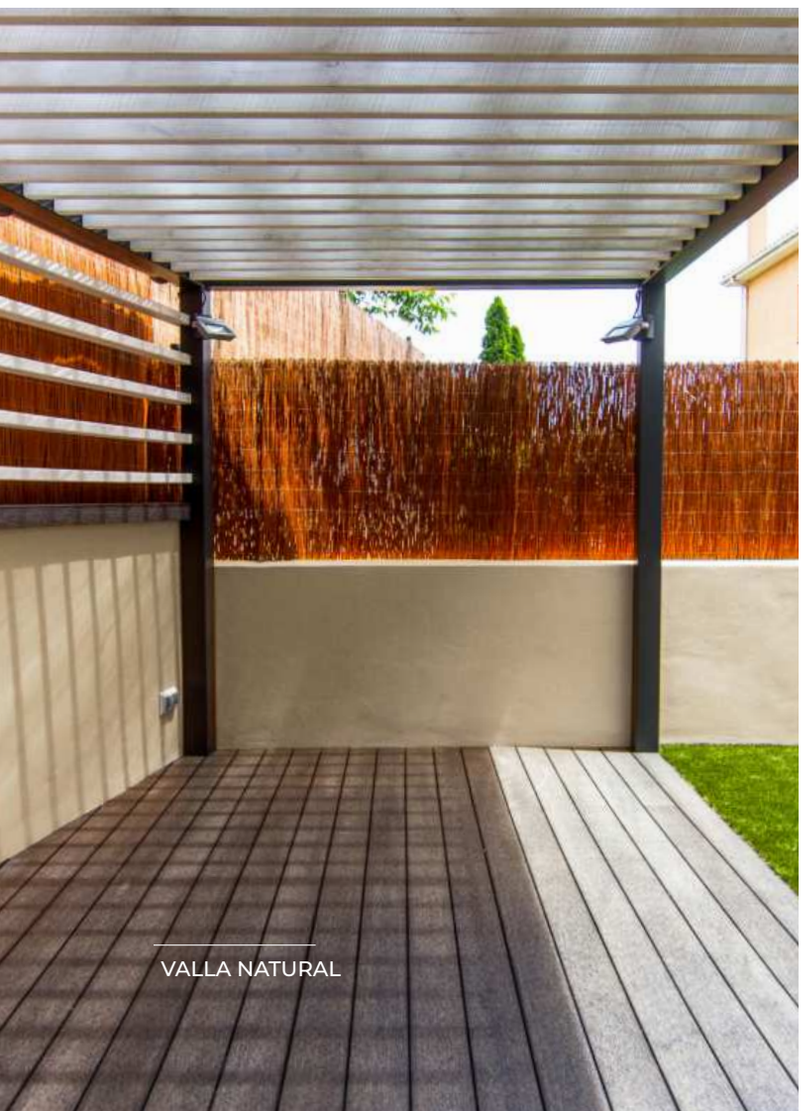

VALLA NATURAL

CARACTERÍSTICAS

- **Oculta el soporte existente**
  Reduce la presencia visual de mallas y vallados.
- **Se adapta a irregularidades**
  Acompaña pequeñas variaciones del soporte.
- **Facilita remates y encuentros**
  Permite ajustar esquinas, finales y cambios de tramo.
- **Reviste sin sustituir la estructura**
  Se instala sobre cerramientos ya existentes.
- **Mantiene un acabado natural**
  Las variaciones entre varillas evitan una apariencia demasiado uniforme.

Aspectos clave en la instalación

- ☐ **Revisar el soporte**
- ☐ **Presentar antes de fijar**
  Comprobar posición y encuentros.

BAMBOO FENCE

CERRAMIENTO NATURAL DE CAÑA ENTERA

Cerramiento formado por **cañas enteras de bambú** natural unidas mediante alambre galvanizado. Su configuración aporta una lectura vertical más definida y un acabado natural con mayor presencia visual que los tejidos de varilla fina.



Material	Bambú natural
Construcción	Cañas enteras de bambú
Sistema de unión	Alambre galvanizado
Presentación	Rollo
Unidad de venta	Ud.

BR150	1,00 × 3,00 m
BR151	1,50 × 3,00 m
BR152	2,00 × 3,00 m

CARACTERÍSTICAS

- **Oculta estructuras existentes**
  Reduce la presencia visual de mallas y soportes posteriores.
- **Aporta mayor lectura vertical**
  La caña entera genera un cerramiento visualmente más ordenado y definido.
- **Permite revestir sin obra húmeda**
  Se incorpora directamente sobre estructuras de apoyo existentes.
- **Mantiene un acabado natural**
  Puede emplearse tanto en cerramientos verticales como en cubriciones ligeras.



PERGOLA DE BAMBOO

- ☐ **Fijación homogénea** Repartir los puntos de sujeción.
- ☐ **Prever uniones y remates**
  Planificar esquinas y finales de tramo.

GAVIOPOND EXTRAFINO

SISTEMA DE CERRAMIENTO DECORATIVO EXTRAFINO



Sistema de cerramiento metálico concebido para crear separaciones y elementos paisajísticos con una ocupación mínima en planta.

Su configuración permite personalizar el acabado mediante distintos materiales de relleno y adaptar el elemento al lenguaje material de cada proyecto.

Malla	Galfan® Zn-Al
Clasificación	EN10244-2:2001 · Clase A
Diámetro de alambre	4,5 mm
Luz de malla	100 × 100 / 100 × 50 mm
Resistencia a tracción	Según BS EN10218-2
Durabilidad	> 50 años

FORMATOS DISPONIBLES

GA126PL	1,00 H × 1,52 A × 0,12 G m
GA124PL	1,50 H × 1,52 A × 0,12 G m
GA122PL	2,00 H × 1,52 A × 0,12 G m

TAPA GAVIOPOND EXTRAFINO

GA129	1,52A x 0,12G M



SET 2 ANCLAJES PARA PUNTAL

GA127	12 x 50 cm

ANCLAJE



EN TIERRA O GRAVA

Fijación con **puntal enterrado 30–50 cm** y hormigonado para garantizar la estabilidad.



EN HORMIGÓN

Fijación mediante **pletinas presoldadas al poste**, atornilladas directamente sobre una base de hormigón firme y nivelada.

ÁRIDOS RECOMENDADOS

MÁRMOL MARFIL



Medida 40–100 mm
Big Bag 500 / 950 kg

ECONEGRO



Medida 40–100 mm
Big Bag 500 kg / 1T

BASÁLTICO




Medida 50–120 mm
Big Bag 500 kg / 1T


GRANITO



Medida 60–120 mm
Big Bag 500 kg / 1T

GAVIÓN RELLENO

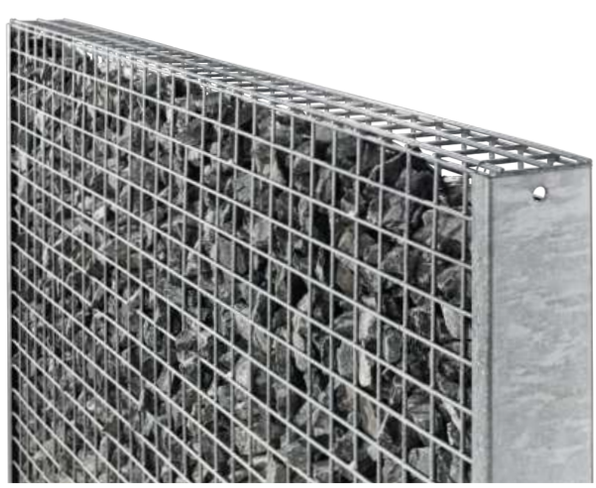

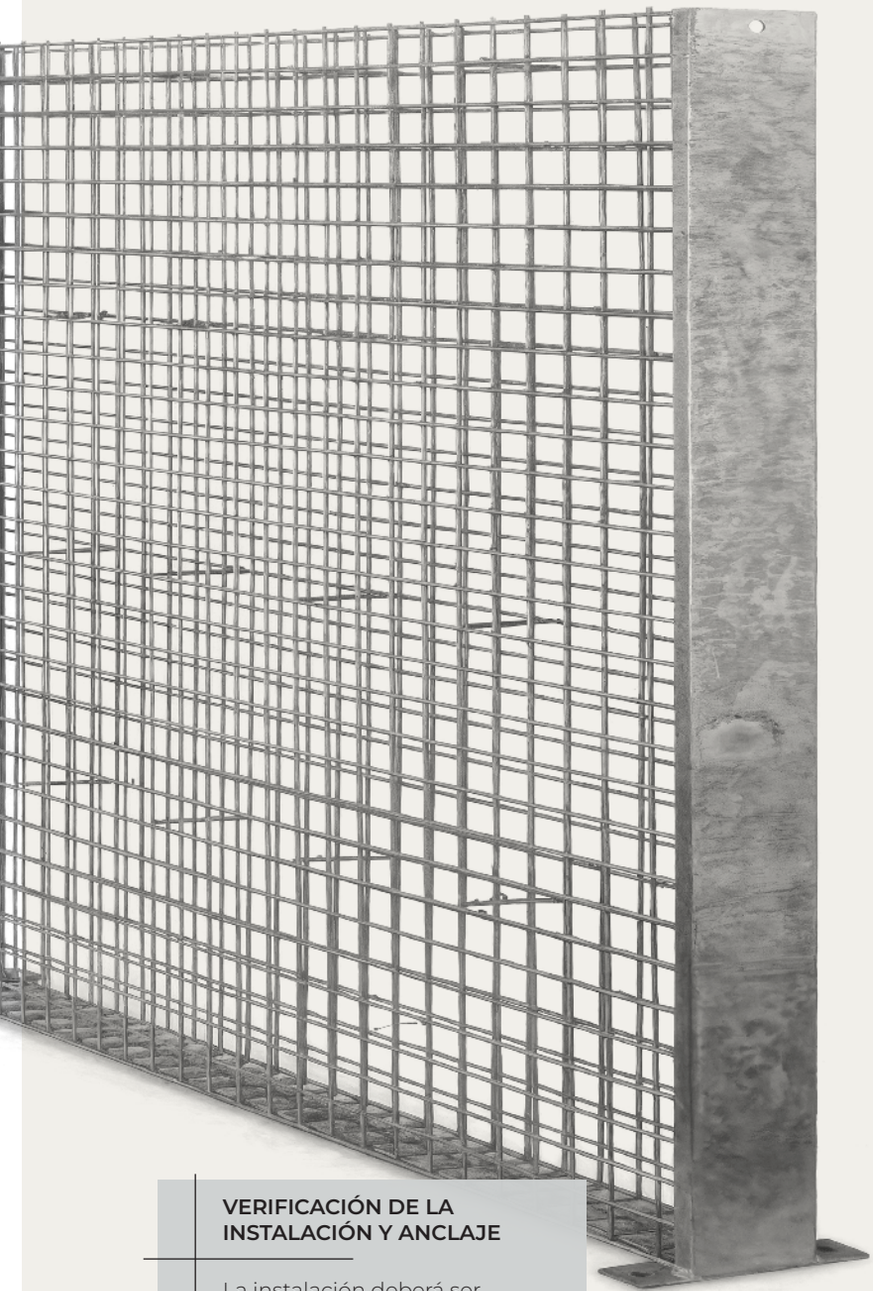

CARACTERÍSTICAS

- **Reduce la ocupación en planta**
  Más sección útil con menor espesor.
- **Integra el árido del proyecto**
  Permite coordinar el relleno con los materiales del entorno.
- **Cerramiento de doble función**
  Separa el espacio y aporta acabado paisajístico.
- **Resuelve medidas especiales**
  Adaptable cuando el formato estándar no encaja.

Antes de colocar


- ☐ **Base estable y nivelada**
- ☐ **Alinear antes de fijar**
- ☐ **Asegurar paneles y anclajes**
- ☐ **Distribuir el relleno uniformemente**

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y ANCLAJE

La instalación deberá ser **verificada por el profesional responsable de la obra**, teniendo en cuenta las condiciones del terreno, la ubicación y los factores climáticos específicos de cada proyecto, especialmente la **exposición al viento**, así como el **correcto dimensionado y anclaje del sistema** para garantizar su estabilidad y seguridad.

Aplicaciones recomendadas

- Separación de parcelas
- Cerramientos paisajísticos
- Revestimiento de paredes y fachadas
- Parques y espacios urbanizados

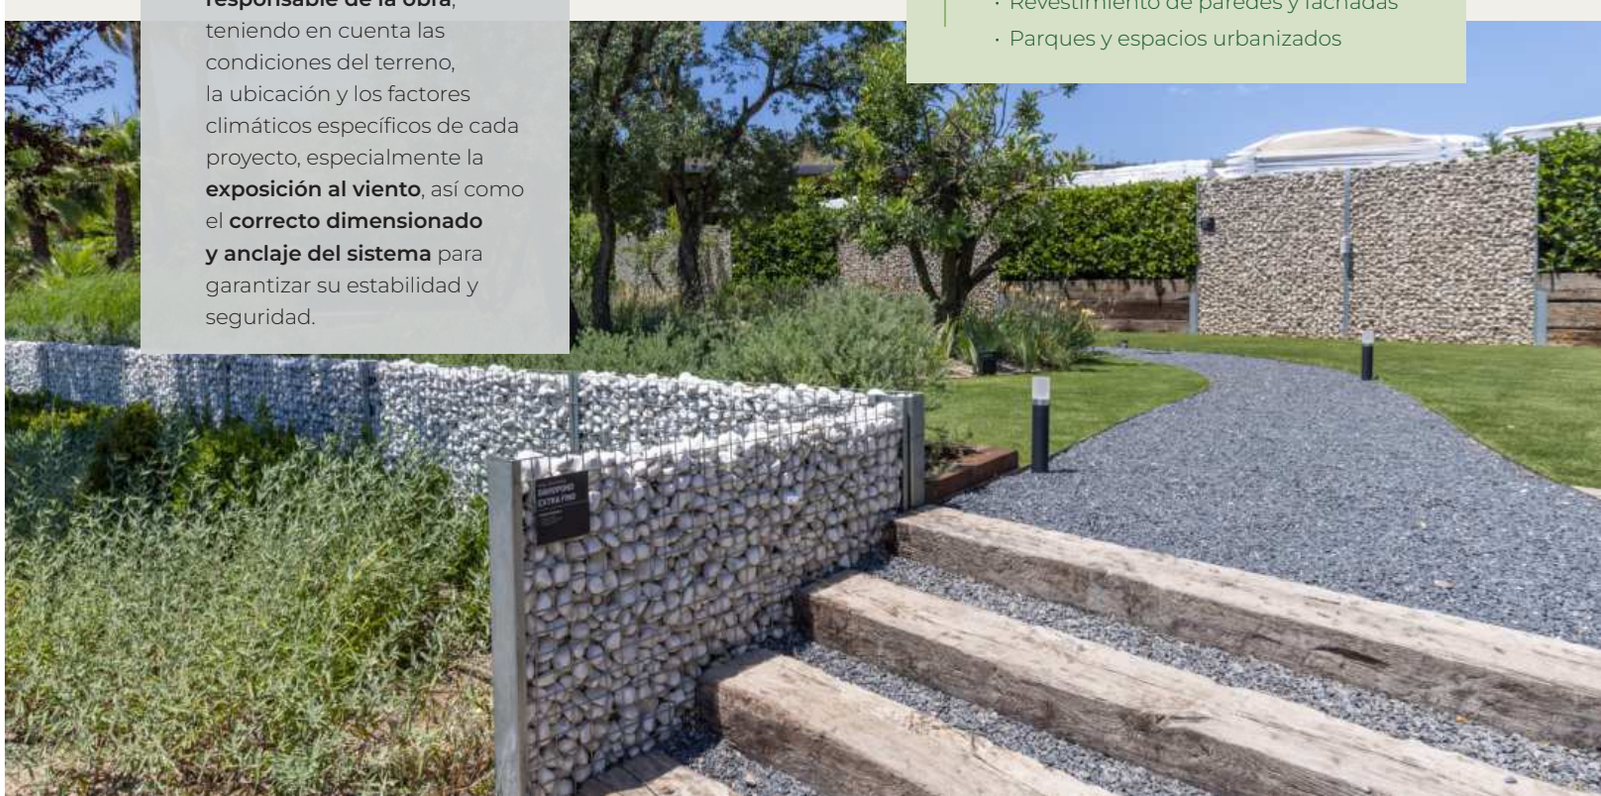

GAVIOPOND KUBIK

GAVIÓN MODULAR PARA CONTENCIÓN Y PAISAJISMO



Gaviopond Kubik es un sistema modular de gaviones de malla galvanizada, diseñado para **crear muros, separaciones y elementos paisajísticos** con acabado visto. Se suministra desmontado para facilitar el transporte y montaje en obra.

Su sistema mediante paneles, espirales y refuerzos permite configurar diferentes geometrías y adaptarlas a las necesidades de cada proyecto.

Material	Acero **GALFAN®**
Normativa galvanizado	BS443 / EN10244-2:2001 · Clase A
Diámetro de alambre	Ø 4 mm
Luz de malla	50 × 50 mm
Resistencia a tracción	BS EN10218-2
Durabilidad	> 50 años
Presentación	Desmontado*
Relleno	Piedra 60–200 mm

FORMATOS DISPONIBLES

GA130	30 × 30 × 30 cm
GA131	100 × 30 × 30 cm
GA132	200 × 30 × 30 cm
GA135	50 × 50 × 50 cm
GA136	100 × 50 × 50 cm
GA137	200 × 50 × 50 cm
GA138	200 × 50 × 100 cm

Proyectos de gran envergadura

Se recomienda realizar un **anteproyecto previo por parte de un técnico certificado** para definir y dimensionar correctamente la solución.

PRESNETACIÓN*



PANEL



ESPIRAL

REFUERZO

MONTAJE

1. Preparar la base
Superficie **estable y nivelada**, con grava compactada o hormigón.

2. Montar los paneles
Colocar **base, laterales, frontal.**

3. Unir con espirales o grapas
Ensamblar los paneles.


4. Colocar los refuerzos
Instalar los **refuerzos** para mantener la forma.

5. Rellenar y cerrar
Rellenar, **mantener alineados los paneles** y colocar la tapa.



SISTEMAS DE UNIÓN

Espiral



Grapas en C



CARACTERÍSTICAS

- **Contención + acabado visto**
  Estructura y acabado en una misma solución.
- **Sistema modular**
  Permite combinar formatos según el proyecto.
- **Adaptación a desniveles**
  Soluciones lineales, escalonadas o volumétricas.
- **Acabado personalizable**
  El tipo de piedra determina la estética final.

ÁRIDOS RECOMENDADOS

MÁRMOL MARFIL



Medida 40–100 mm
Big Bag 500 / 950 kg

ECONEGRO




Medida 40–100 mm
Big Bag 500 kg / 1T

BASÁLTICO



Medida 50–120 mm
Big Bag 500 kg / 1T

GRANITO



Medida 60–120 mm
Big Bag 500 kg / 1T

Antes de colocar

- ☐ **Base firme y nivelada**
- ☐ **Alineación definida antes del llenado**
- ☐ **Montaje completo de la estructura antes de rellenar**
- ☐ **Planificar acceso y suministro de piedra**

COMPLEMENTOS VALLAS NATURALES

BRIQUETAS

FIJACIÓN DEL CERRAMIENTO

Elementos de sujeción para **fijar la valla natural al soporte** y mantener una colocación regular.



Referencia	BR200
Formato	1,2 × 200 mm
Embalaje	1.000 uds.
Uso	Fijación

ATALAZOS

ATADO DE BRIQUETAS

Elemento para **atar y asegurar las briquetas** durante la instalación del cerramiento.



Referencia	BR201
Aplicación	Vallas naturales
Formato	Atalazo manual
Uso	Atado de briquetas





COMPLEMENTOS GAVIONES

SET 2 ANCLAJES PARA PUNTAL

GAVIOPOND EXTRAFINO

Conjunto de **2 anclajes metálicos** para fijar el puntal Gaviopond sobre soportes preparados.



Referencia	GA127
Medidas	120 × 500 mm
Unidad	Set 2 uds.

GRAPADORA MANUAL

GAVIOPOND KUBIK

Herramienta manual para **cerrar y unir las mallas** durante el montaje del gavión.



Referencia	GA150
Aplicación	Alambradas
Compatible	Grapas Aluzinc 4 mm

PIEDRAS RECOMENDADAS PARA GAVIONES

Mármol Marfil | 40–100 mm

- **Ref. GR5201** · Big Bag 950 kg
- **Ref. GR520M** · Big Bag 475 kg

Mármol Econegro | 40–100 mm

- **Ref. GR526** · Big Bag 1.000 kg
- **Ref. GR527** · Big Bag 500 kg

Basáltico | 50–120 mm

- **Ref. GR470** · Big Bag 1.000 kg
- **Ref. GR471** · Big Bag 500 kg

Granito | 60–120 mm

- **Ref. GR414** · Big Bag 1.000 kg
- **Ref. GR414M** · Big Bag 500 kg

Consulta más opciones de relleno y acabados en la familia Sunset.

GRAPAS ALUZINC

GAVIOPOND KUBIK

Grapas para **cerrar las uniones de la malla** de forma rápida y uniforme.



Referencia	GA151
Material	Aluzinc
Diámetro	4 mm
Presentación	1.000 uds. / caja
Uso	Unión de mallas

JARDÍN VERTICAL ARTIFICIAL

PANELES VEGETALES PARA REVESTIMIENTO Y OCULTACIÓN



Paneles artificiales de **1 × 1 m** para crear superficies vegetales continuas en paredes, cerramientos y elementos decorativos, tanto en interior como en exterior.

Fabricados en **100 % polietileno,** permiten combinar diferentes composiciones vegetales según el volumen, textura y variedad visual buscados. La gama dispone de estabilidad UV declarada de **5 años en exterior y 8 años en interior.**

Formato	100 × 100 cm
Material	100 % polietileno
Reacción al fuego	Clase EN E
Estabilidad UV exterior	5 años
Estabilidad UV interior	8 años
Embalaje	Caja de cartón
Instalación	Panel adaptable / recortable

BENEFICIOS



TIPS DE MONTAJE

1. Unión entre paneles
Unir los módulos mediante los puntos de conexión integrados, asegurando un correcto encaje y alineación entre paneles.



2. Fondo pared
Se recomienda colocar previamente una malla negra de fondo para evitar que se vea la pared entre el follaje.



3. Anclaje completo
Cada panel dispone de puntos de montaje en sus extremos para su fijación mediante tornillos. Cada uno de ellos deben quedar correctamente anclados y sujetos a la pared.





KATE A | Ref. JV100



KATE B | Ref. JV101



KATE C | Ref. JV102



CARACTERÍSTICAS

- **Cobertura modular**

  El formato 1 × 1 m facilita calcular superficies y repetir módulos en paredes de distintas dimensiones.

- **Adaptación en perímetros**

  El panel puede ajustarse para resolver encuentros, esquinas y zonas parciales sin depender de formatos especiales.

- **Acabados con distinta profundidad**

  La gama combina paneles compactos con otros de vegetación más variada y volumétrica.

- **Uso interior y exterior**

  La estabilidad UV diferenciada permite especificar el sistema según su ubicación.



MOSS | Ref. JV103



LAURELIUS A | Ref. JV105



MARTINICO | Ref. JV108




LAURELIUS B | Ref. JV106



RUBIUS | Ref. JV104




LAURELIUS C | Ref. JV107

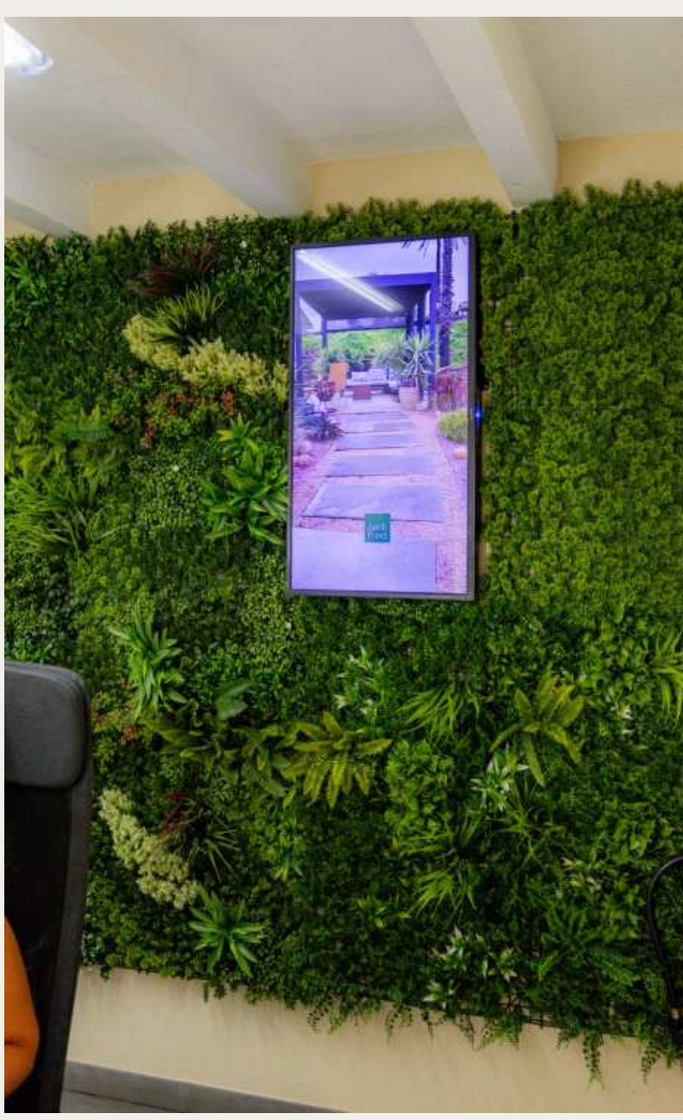

SUNset

natural stone



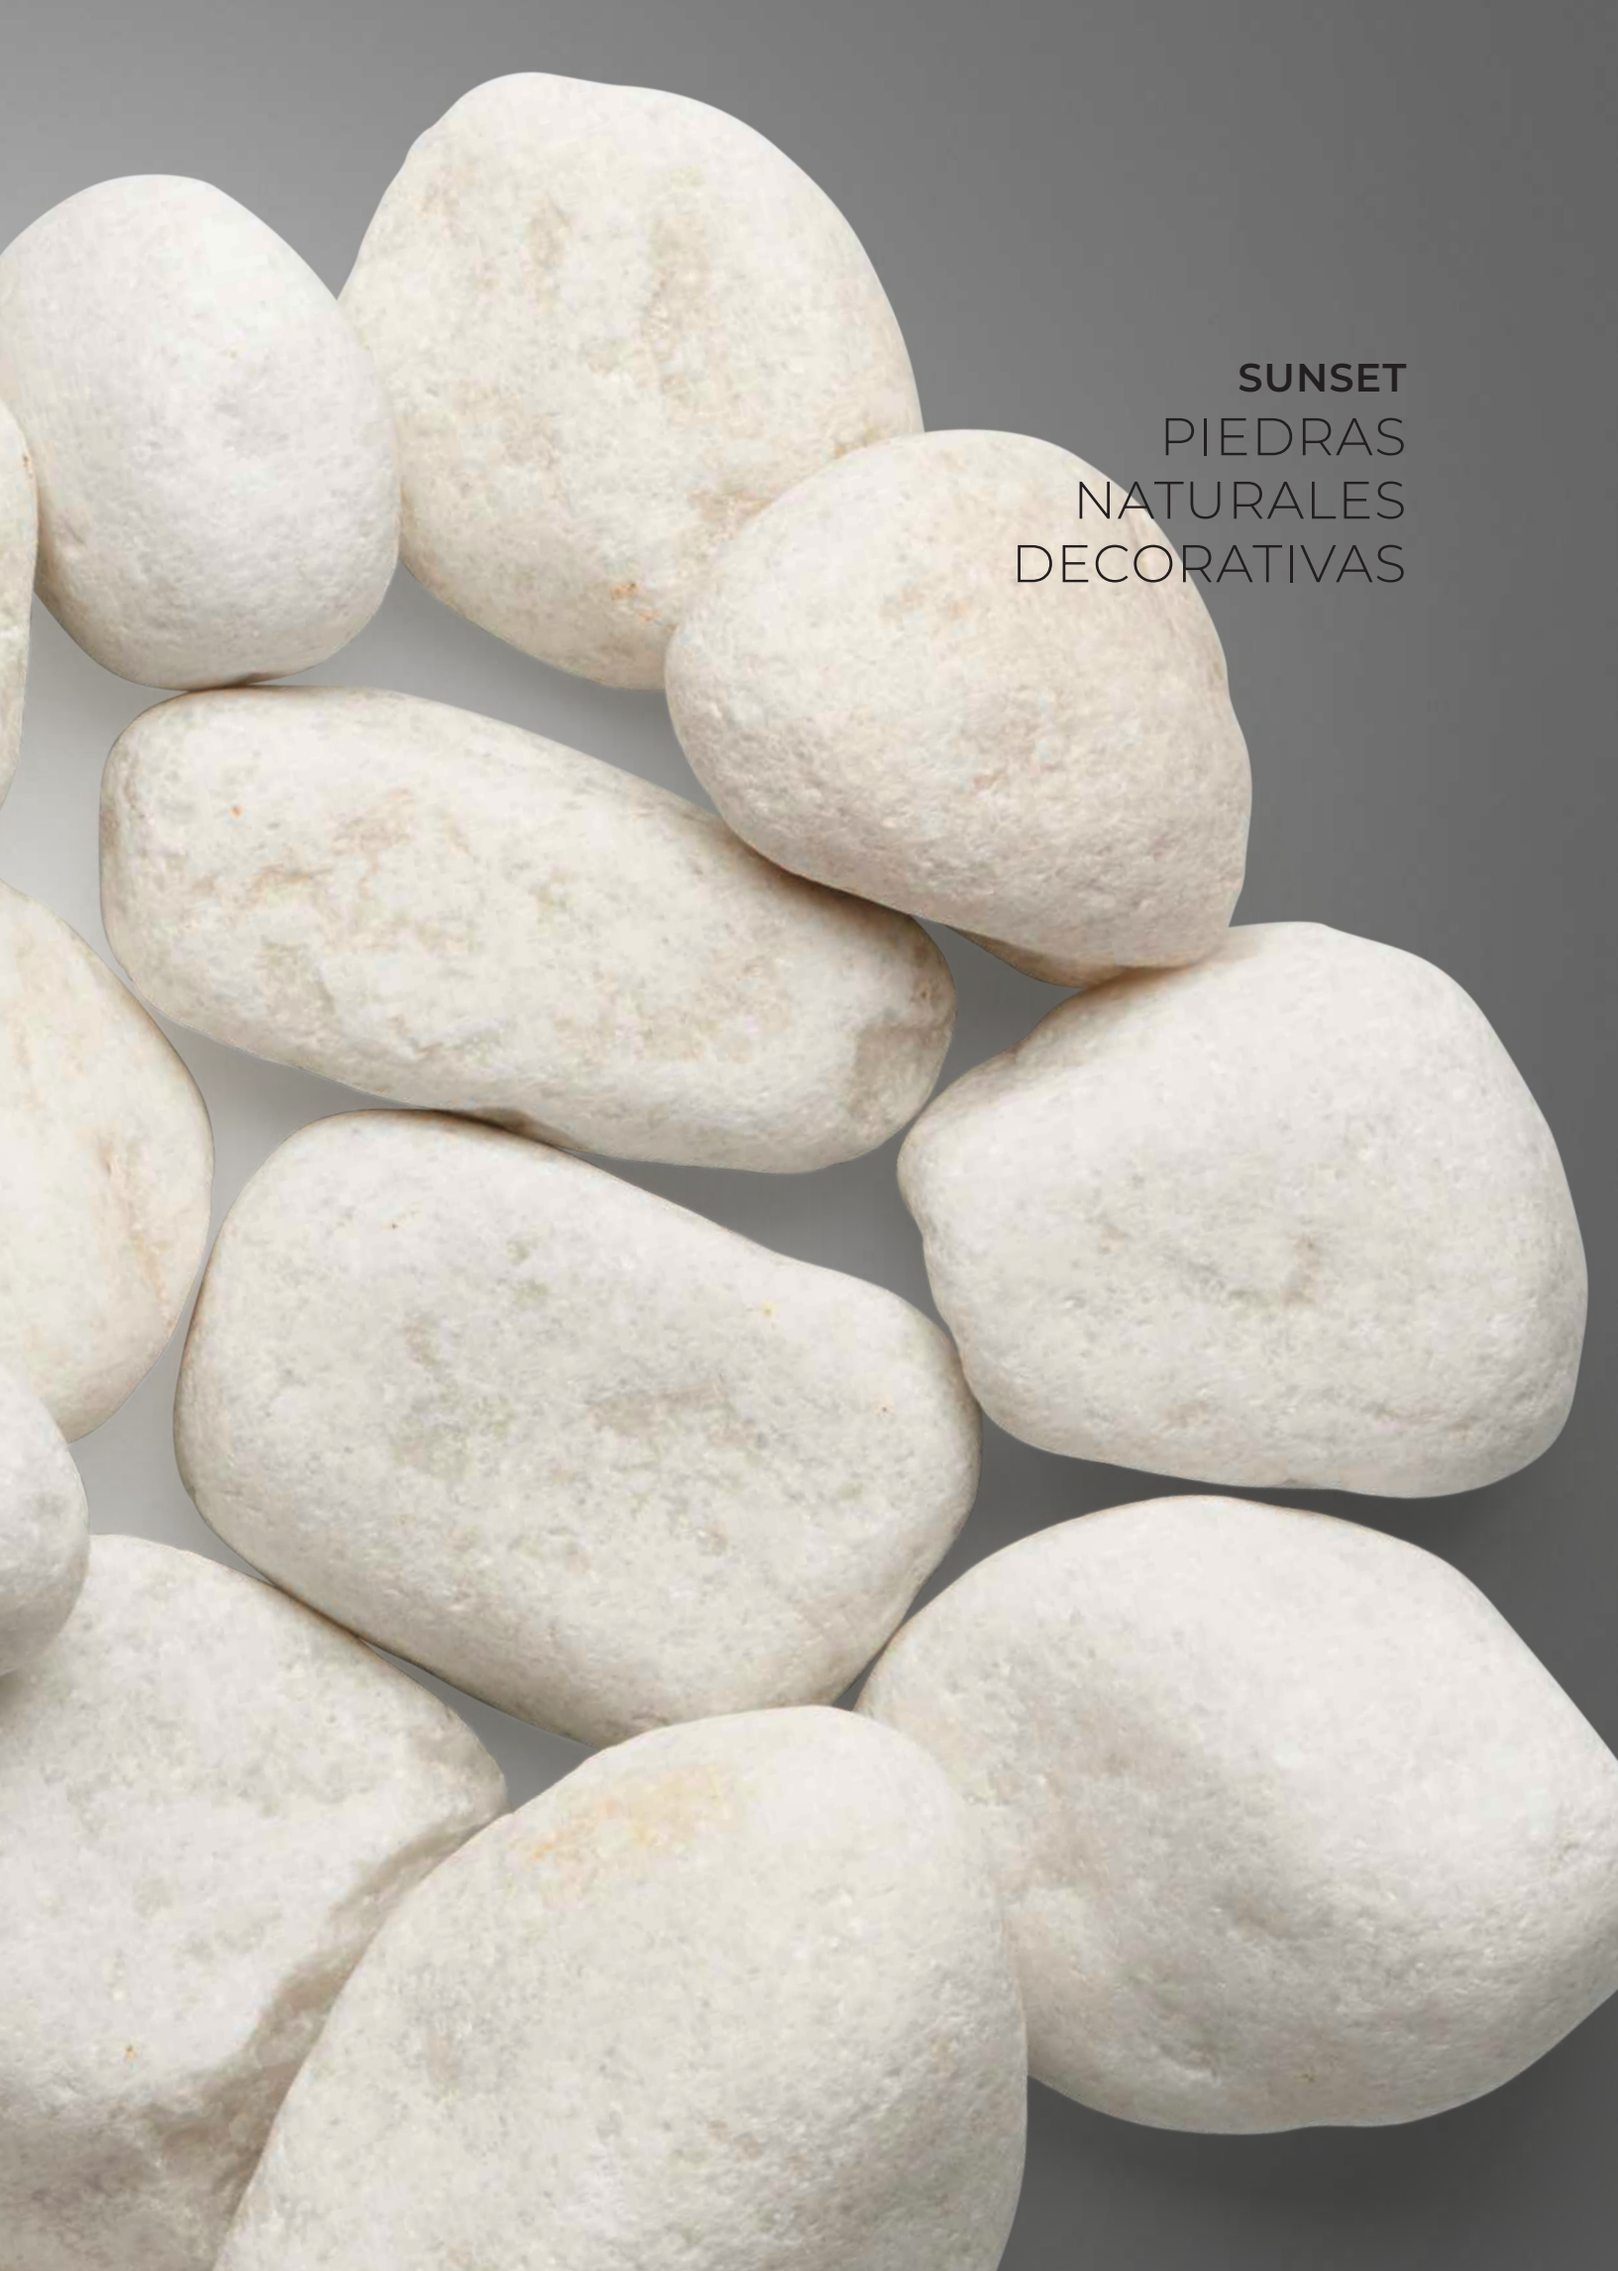

SUNSET
PIEDRAS
NATURALES
DECORATIVAS



ESPECIALISTAS EN PIEDRA NATURAL

LA MARCA **DE NUESTROS ORÍGENES**

SUNset
natural stone

SUNSET es nuestra familia de piedra natural decorativa para profesionales.

Una selección amplia de materiales, formatos y acabados para resolver distintas zonas del proyecto con coherencia.

01. UNA FAMILIA LIGADA A NUESTROS INICIOS
Una de las primeras familias de Jardí Pond y parte del origen de nuestra propuesta en piedra natural.

02. GAMA AMPLIA Y ESPECIALIZADA
Triturados, bolos, rocallas y piezas singulares para distintas aplicaciones.

03. CRITERIO EN LA SELECCIÓN
Materiales escogidos por su acabado, granulometría y comportamiento en exterior.

04. VISIÓN COMPLETA DEL PROYECTO
Una gama pensada para coordinar materiales y mantener una línea estética común.

05. DISPONIBILIDAD
Stock permanente y formatos adaptados a cada obra: saco, big bag, jaula, palet o granel.



MÁS DE
+ 12.000 TN
SUMINISTRADAS
AL AÑO

Amplio stock permanente para responder de inmediato.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

DE LA CANTERA AL PROYECTO

En Sunset seleccionamos y preparamos piedra natural para ofrecer una gama amplia, disponible y adaptada a las necesidades de cada obra.

01. SELECCIONAMOS

ORIGEN · COLOR · TEXTURA

Escogemos materiales por su apariencia, regularidad y comportamiento en exterior.

Definimos cada referencia según su color, granulometría y aplicación.

02. CLASIFICAMOS

TRITURADO · REDONDEADO · CALIBRADO

Procesamos y clasificamos cada material para mantener medidas y acabados adecuados.

Controlamos las granulometrías para facilitar su elección y aplicación en obra.













03.
PREPARAMOS

STOCK · FORMATO · PEDIDO

Gestionamos stock permanente para responder con agilidad.

Preparamos cada pedido en saco, big bag, jaula, palet o granel según producto y volumen.

04.
ENTREGAMOS

LOGÍSTICA · OBRA · SOPORTE

Coordinamos la entrega para facilitar la planificación del proyecto.

Ayudamos al profesional a elegir el material y formato más adecuado para cada aplicación.

DETRÁS DE CADA MATERIAL

hay un proceso de selección, preparación y suministro pensado para facilitar el trabajo en obra.

FORMATOS DE SUMINISTRO

PIEDRA NATURAL CON CRITERIO TÉCNICO

SUNSET aporta información práctica para ajustar cantidades, elegir el formato adecuado y planificar mejor cada suministro.

01. SELECCIÓN SEGÚN APLICACIÓN

Cada material responde de forma distinta según el uso, la granulometría y el acabado buscado.

02. FORMATOS DE ENVASADO

Opciones adaptadas al volumen, la manipulación y el acceso a obra.

PRESENTACIÓN



SACO 20 KG



PALET



BIG BAG
500 - 1.000 KG



JAULA



A GRANEL



03. CÁLCULO DE MATERIAL

***Valores orientativos.** Pueden variar según el material, la granulometría y la compactación.*



VOLUMEN
1.000 kg ≈ 0,70 m³
1 m³ ≈ 1.450 kg

CONSUMO ORIENTATIVO
5 cm: 60 kg/m²
7 cm: 70 kg/m²
10 cm: 100 kg/m²

RENDIMIENTO
BB 1.000 kg: ≈ 18 m²
BB 500 kg: ≈ 9 m²
3 sacos de 20 kg: ≈ 1 m²

SUNset
natural stone

UNA GAMA PARA CADA PROYECTO

01 BOLOS
Mármol, importación y naturales.

02 TRITURADOS
Mármol, eco y varios.

03 PIZARRAS Y LOSAS

04 ROCAS



BOLOS

BLANCO PURO

BOLO MÁRMOL



Granulometría	10-20 mm 20-40 mm 40-60 mm 60-110 mm 100-300 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Blanco intenso, limpio y luminoso
Valor en obra	Aporta luz y contraste en parterres, borduras vistas y jardines mediterráneos.





SUNset natural stone

BLANCO POLAR

BOLO MÁRMOL



Granulometría	15-25 mm 25-40 mm 40-100 mm
Formato	Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Blanco polar uniforme, elegante y luminoso
Valor en obra	Aporta luminosidad, contraste y un acabado premium en jardines, parterres y proyectos paisajísticos.

RAINBOW

BOLO IMPORTACIÓN



Granulometría	25-50 mm 50-100 mm 100-300 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Multicolor cálido, vibrante y natural
Valor en obra	Aporta color, dinamismo y un acabado natural en jardines, caminos y proyectos paisajísticos.

¿QUIERES EXPONER LA GAMA EN TU PUNTO DE VENTA?

Disponemos de **UNA MESA EXPOSITORA** con **16 MUESTRAS DE PIEDRA,** para mostrar la colección, comparar acabados y facilitar la elección del cliente.

ÁNGEL

BOLO IMPORTACIÓN



Granulometría	25-50 mm · 40-100 mm · 100-300 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Multicolor suave, equilibrado y luminoso
Valor en obra	Aporta armonía, luminosidad y un acabado natural en jardines, rocallas y espacios paisajísticos.

GRANITO

BOLO IMPORTACIÓN



Granulometría	10-25 mm · 25-50 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Gris homogéneo, neutro y elegante
Valor en obra	Aporta equilibrio, resistencia y un acabado natural en jardines, caminos y espacios urbanos.

GRIS AZULADO

BOLO MÁRMOL



Granulometría	8-15 mm · 15-25 mm · 25-40 mm · 40-80 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Gris azulado elegante, uniforme y contemporáneo
Valor en obra	Aporta equilibrio, contraste y un acabado moderno en jardines, caminos y espacios paisajísticos.

ROJO

BOLO MÁRMOL



Granulometría	12-25 mm · 25-40 mm · 40-100 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Rojo intenso, vibrante y de gran contraste
Valor en obra	Aporta personalidad, contraste y un acabado distintivo en jardines, caminos y proyectos paisajísticos.

ROSADO

BOLO MÁRMOL



Granulometría	15-25 mm · 25-40 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Rosado cálido, suave y elegante
Valor en obra	Aporta calidez, armonía y un acabado natural en jardines, parterres y espacios paisajísticos.

LIMÓN

BOLO MÁRMOL



Granulometría	25-40 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Amarillo limón cálido, uniforme y elegante
Valor en obra	Aporta calidez, contraste y un acabado natural en jardines, parterres y espacios paisajísticos.

ALL MIX

BOLO IMPORTACIÓN



Granulometría	20-40 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Mezcla de tonos cálidos, natural y armónica
Valor en obra	Aporta calidez, dinamismo y un acabado natural en jardines, caminos y espacios paisajísticos.

NEGRO PULIDO

PARA INTERIOR

BOLO IMPORTACIÓN



Granulometría	20-30 mm
Formato	Saco 20 kg
Acabado	Bolo natural pulido, redondeado y de superficie lisa.
Efecto visual	Negro intenso con vetas y matices naturales. El pulido realza el color y aporta un acabado brillante y sofisticado.
Valor en obra	Ideal para uso interior, proyectos de interiorismo donde se busca contraste y un acabado cuidado.


NEGRO OSCURO

BOLO MÁRMOL



Granulometría	8-15 mm 15-25 mm 25-40 mm 40-80 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Bolo redondeado natural
Efecto visual	Negro intenso, elegante y de gran contraste
Valor en obra	Aporta profundidad, contraste y un acabado sofisticado en jardines, caminos y espacios paisajísticos.



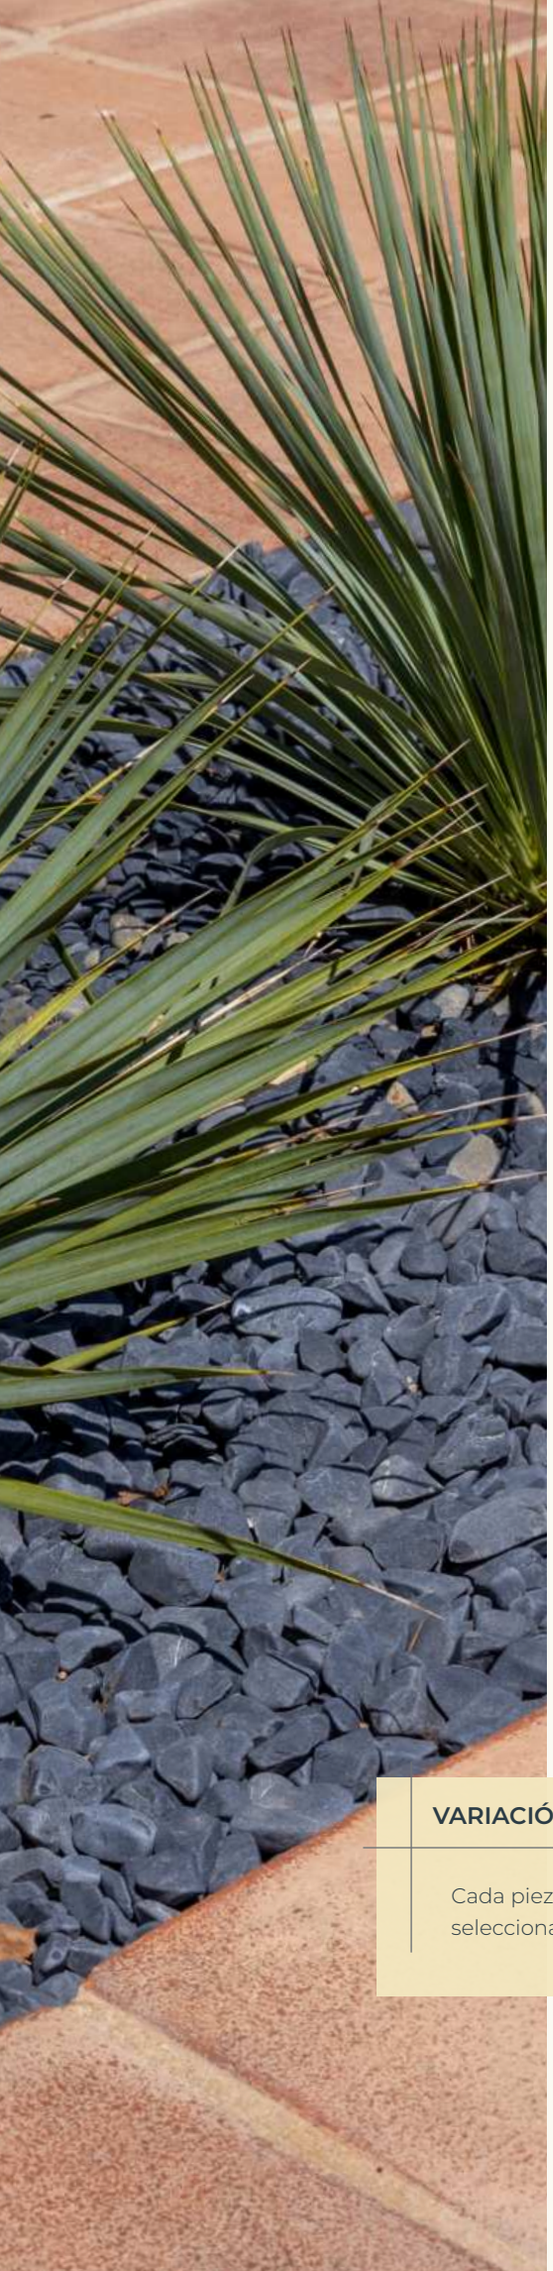

DE RÍO

BOLO NATURAL



Granulometría	50-250 mm
Formato	Big Bag 1 ton
Acabado	Bolo natural sin lavar
Efecto visual	Rústico, auténtico y de aspecto natural
Valor en obra	Aporta naturalidad, volumen y un acabado rústico en taludes, drenajes y espacios paisajísticos.

BOSQUE

BOLO NATURAL



Granulometría	500-x mm
Formato	Big Bag 1 ton Granel
Acabado	Bolo de gran formato natural
Efecto visual	Marrón grisáceo, robusto y natural
Valor en obra	Aporta volumen, presencia y un acabado natural en parques, taludes y grandes proyectos paisajísticos.

VARIACIÓN NATURAL

Cada pieza presenta **formas, tonalidades y texturas diferentes**, por lo que se recomienda seleccionar y distribuir las rocas antes de su colocación definitiva.

ECONEGRO

TRITURADO ECO



Granulometría	8-16 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Negro intenso, sobrio y uniforme
Valor en obra	Aporta contraste, profundidad y un acabado contemporáneo en jardines y espacios urbanos.

MARFIL

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	7-13 mm · 13-20 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton
Acabado	Triturado natural de mármol
Efecto visual	Marfil claro, cálido y luminoso
Valor en obra	Aporta elegancia, luminosidad y un acabado natural en jardines, parterres y caminos.

VERDE

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	8-16 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Verde intenso, original y elegante
Valor en obra	Aporta personalidad, contraste y un acabado diferenciador en jardines y proyectos paisajísticos.

ROSA HIMALAYA

TRITURADO ECO



Granulometría	6-12 mm · 12-18 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Rosa suave, elegante y luminoso
Valor en obra	Aporta distinción, luminosidad y un acabado premium en jardines y proyectos paisajísticos.

GRANITO ROSA

TRITURADO ECO



Granulometría	2-7 mm · 7-12 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural granítico
Efecto visual	Rosa natural, cálido y uniforme
Valor en obra	Aporta calidez, resistencia y un acabado natural en jardines, caminos y espacios paisajísticos.

MÁRMOL ECOMARFIL

TRITURADO ECO



Granulometría	6-12 mm 12-24 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural de mármol
Efecto visual	Marfil claro, elegante y luminoso
Valor en obra	Aporta luminosidad, calidez y un acabado natural en jardines, caminos y espacios paisajísticos.

MEDITERRÁNEO

TRITURADO ECO



Granulometría	6-15 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Mezcla cálida, natural y armónica
Valor en obra	Aporta calidez, naturalidad y un acabado rústico en jardines, caminos y espacios paisajísticos.

MÁRMOL ECONEGRO

TRITURADO ECO



Granulometría	12-18 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural granítico
Efecto visual	Gris neutro, sobrio y uniforme
Valor en obra	Aporta resistencia, equilibrio y un acabado funcional en jardines, caminos y espacios urbanos.

ROSA

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	8-15 mm · 15-25 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural granítico
Efecto visual	Rosa natural, cálido y uniforme
Valor en obra	Aporta calidez, resistencia y un acabado natural en jardines, caminos y espacios paisajísticos.

CERÁMICO ESPECIAL

TRITURADOS VARIOS



Granulometría	4-12 mm · 15-25 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado cerámico reciclado
Efecto visual	Rojo cálido, natural y mediterráneo
Valor en obra	Aporta calidez, sostenibilidad y un acabado natural en jardines, caminos y espacios paisajísticos.

NEGRO INTENSO

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	8-16 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Negro intenso, sobrio y uniforme
Valor en obra	Aporta contraste, profundidad y un acabado contemporáneo en jardines y espacios urbanos.

GRIS AZULADO

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	7-13 mm · 12-16 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Gris azulado, elegante y contemporáneo
Valor en obra	Aporta equilibrio, contraste y un acabado moderno en jardines, caminos y espacios urbanos.

BLANCO

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	5-7 mm · 7-13 mm · 15-25 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Blanco brillante, limpio y uniforme
Valor en obra	Aporta luminosidad, amplitud y un acabado elegante en jardines, parterres y caminos.

BLANCO PURO

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	8-12 mm · 18-25 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Blanco puro, luminoso y uniforme
Valor en obra	Aporta luminosidad, contraste y un acabado premium en jardines, caminos y espacios paisajísticos.

ROJO

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	10-18 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Rojo intenso, cálido y vibrante
Valor en obra	Aporta personalidad, contraste y un acabado distintivo en jardines, caminos y zonas decorativas.

LIMÓN AMARILLO

TRITURADO MÁRMOL



Granulometría	12-20 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural calibrado
Efecto visual	Amarillo limón, cálido y luminoso
Valor en obra	Aporta calidez, contraste y un acabado natural en jardines y espacios paisajísticos.

PIZARRA NEGRA

TRITURADOS VARIOS



Granulometría	14-20 mm · 20-60 mm
Formato	Saco 17 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado natural laminar
Efecto visual	Negro mate, elegante y contemporáneo
Valor en obra	Aporta contraste, sofisticación y un acabado moderno en jardines y espacios paisajísticos.

CANTO RODADO NATURAL

TRITURADOS VARIOS



Granulometría	12-20 mm · 25-40 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Canto rodado natural de superficie lisa
Efecto visual	Grisáceo, natural y equilibrado
Valor en obra	Aporta un acabado natural y versátil en jardines, caminos y parterres, además de ser apto para aplicaciones de drenaje.

CANTO RODADO ESPECIAL

TRITURADO VARIOS



Granulometría	5-8 mm · 14-18 mm · 40-150 mm
Formato	Saco 20 kg · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Canto rodado natura seleccionado
Efecto visual	Tonos grisáceos, pardos y cálidos
Valor en obra	Aporta un acabado natural y decorativo en jardines, caminos y parterres, y permite su uso como solución de drenaje.

MACHACA DRENAJE

TRITURADO ECO



Granulometría	2-10 mm
Formato	Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Triturado angular natural
Efecto visual	Aspecto técnico, resistente y funcional
Valor en obra	Aporta estabilidad, drenaje y un soporte duradero en aplicaciones técnicas y paisajísticas.





TIERRA VOLCÁNICA

TRITURADOS VARIOS



Granulometría	7-15 mm 10-20 mm 20-40 mm 40-80 mm
Formato	Saco 15 L · Big Bag 500 kg · Big Bag 1 ton · Granel
Acabado	Árido volcánico poroso
Efecto visual	Oscuro, natural y de textura volcánica
Valor en obra	Aporta drenaje, aireación y un acabado funcional en jardines y proyectos paisajísticos.

PIZARRAS Y LOSAS

LOSA PIZARRA

PIZARREX



Medidas (mm)	30x60x3/5 80x50x3/5 100x30x3/5 100x50x3/5 150x50x3/5 200x50x3/5
Acabado	Pizarra natural
Efecto visual	Negro grafito, rústico y elegante
Valor en obra	Aporta resistencia, naturalidad y un acabado distinguido en pavimentos y espacios exteriores.

PASO JAPONÉS



Medidas (mm)	Ø 40 Ø 50 Ø 60
Acabado	Pizarra natural
Efecto visual	Negro grafito, rústico y natural
Valor en obra	Aporta elegancia, funcionalidad y un acabado integrado en jardines, senderos y espacios paisajísticos.

LOSA SOLNHOFEN



Medidas (mm)	8-12 13-19
Acabado	Piedra caliza natural
Efecto visual	Beige dorado, cálido y elegante
Valor en obra	Aporta luminosidad, elegancia y un acabado atemporal en pavimentos y revestimientos.

TACOS PIZARRA



Medidas (mm)	50x10x3/7 · 100x10x3/7 · 150x10x3/7 · 200x10x3/7
Acabado	Pizarra natural
Efecto visual	Rústico, natural y auténtico
Valor en obra	Aporta delimitación, resistencia y acabado natural.

MONOLITOS



Medidas (mm)	50-120 115-220
Acabado	Pizarra natural
Efecto visual	Oscuro, robusto y de gran presencia
Valor en obra	Aporta verticalidad, personalidad al paisaje.

ROCAS

TACO RÚSTICO



Granulometría	100-500
Acabado	Bloque de piedra volcánica natural
Efecto visual	Rústico, cálido y auténtico
Valor en obra	Aporta verticalidad y carácter escultórico.

BLOQUE RÚSTICO



Granulometría	250-1000
Acabado	Piedra natural en bruto, de aspecto rústico e irregular.
Efecto visual	Natural y robusto
Valor en obra	Aporta volumen y carácter al proyecto, ideal para crear elementos decorativos y delimitaciones

TUFO VOLCÁNICO



Medidas (mm)	37x11x11 · 37x20x11 37x27x7 · 37x27x16
Acabado	Piedra volcánica natural
Efecto visual	Rústico, cálido y de textura porosa
Valor en obra	Aporta naturalidad, drenaje y un acabado rústico en muros.

ROCALLA EXTRA EXTRA



Granulometría	100-400
Acabado	Roca volcánica natural
Efecto visual	Volcánico, poroso y de gran carácter
Valor en obra	Aporta volumen, drenaje y acabado natural.

ROCALLA LAVA LIGHT



Granulometría	100-500
Acabado	Roca natural de gran formato
Efecto visual	Robusto, natural y de gran presencia
Valor en obra	Aporta volumen, carácter y acabado escultural.


CAMPUS
VITAL

CAMPUS VITAL

TIERRAS, SUSTRATOS, ABONOS, FERTILIZANTES, CORTEZAS Y SEMILLAS





ESPECIALISTAS EN PREPARACIÓN Y MEJORA DEL SUELO

PREPARAMOS EL TERRENO

Campus Vital reúne materiales para construir la base física, orgánica y nutricional de cada proyecto.

Tierras, recebos, áridos, compost, fertilizantes, semillas, cortezas y arcilla expandida permiten actuar en cada fase: preparar, corregir, plantar, nutrir, drenar y proteger.

01. DEFINIMOS LA MEZCLA

Selección de tierras, recebos y áridos según el uso previsto y el comportamiento requerido.

02. AJUSTAMOS EL COMPORTAMIENTO

Combinación de materiales para equilibrar drenaje, aireación, retención y estabilidad.

03. COORDINAMOS LA NUTRICIÓN

Materia orgánica, semillas y fertilizantes definidos según la fase y las necesidades del cultivo.

04. ADAPTAMOS EL SUMINISTRO

Sacos, big bags y granel según volumen, acceso a obra y sistema de aplicación.



5 FUNCIONES
EN UNA MISMA SOLUCIÓN

Preparar · corregir · nutrir · drenar · proteger

PRESTACIONES Y COMPORTAMIENTO

EL SUELO COMO PARTE DEL PROYECTO

Campus Vital permite adaptar el suelo a las necesidades de cada proyecto, combinando soluciones para mejorar estructura, drenaje, aireación, fertilidad y estabilidad.

01. ESTRUCTURA Y ENRAIZAMIENTO

Una correcta aireación y porosidad favorece el desarrollo radicular y mejora el comportamiento del terreno como medio de cultivo.

02. DRENAJE Y ESTABILIDAD

La selección de la granulometría y composición permite ajustar drenaje, compactación y textura según la aplicación y el acabado requerido.

03. FERTILIDAD Y RETENCIÓN

Las enmiendas orgánicas contribuyen a mejorar la estructura, retener agua y favorecer el intercambio de nutrientes en el suelo.

GARANTÍA DEL TRATAMIENTO

04. COMPORTAMIENTO NATURAL DE LA MADERA

La madera cambia con la humedad y la temperatura. Conocer su comportamiento **permite prever ajustes y evitar incidencias en obra.**



COBERTURA
Protege la superficie y conserva la humedad.

TIERRA VEGETAL
Favorece el enraizamiento y el desarrollo de la plantación.

MATERIA ORGÁNICA
Mejora la estructura y activa el suelo.

ARENA Y SAULÓ
Ajustan textura, aireación y drenaje. encharcamientos.

ARCILLA EXPANDIDA
Aporta drenaje, ligereza y porosidad.



CAMPUS VITAL

PREPARAR, NUTRIR Y PROTEGER

01 ENVASES

02 TIERRAS

03 SUSTRATOS

04 ABONOS Y FERTILIZANTES

05 CORTEZAS
Pino extra y Pino deco

06 SEMILLAS

ENVASES

SUSTRATO UNIVERSAL EXTRA

Sustrato para uso general que favorece el **desarrollo radicular,** mejora la **aireación** y aporta materia orgánica al terreno.



Composición	20 % Turba rubia 75 % Compost vegetal 5 % Perlita

TC12020	20 L	144 uds./palet
TC120	50 L	54 uds./palet
TC12070	70 L	36 uds./palet

RECEBO PARA CÉSPED

Mezcla específica para **el recebo, nivelación y mantenimiento del césped,** combinando arena y compost fino.



Composición	25 % Arena 75 % Compost fino 0–10

TC228	50 L	51 uds./palet

MATERIA ORGÁNICA SELECCIÓN

Aporte **100 % natural** para enriquecer el terreno e incrementar su contenido en materia orgánica.



Composición	100 % estiércol vacuno

TC124	50 L	54 uds./palet

CORTEZA DE PINO EXTRA

Cobertura natural para **parterres y zonas ajardinadas,** aportando protección superficial del terreno.



Composición	100 % corteza de pino

TC213	50 L	45 uds./palet



MULTIGREEN CLASSIC

Fertilizante de **liberación controlada** que proporciona una disponibilidad progresiva de nutrientes según las necesidades de la planta.



Análisis técnico	Nitrógeno · 20 % Fósforo · 10 % Potasio · 20 % Magnesio · 12 %

SA200	25 kg

SEMILLAS DE CÉSPED SPARRING

Mezcla profesional de gramíneas para la **implantación de césped**, combinando variedades con diferentes características de desarrollo.



Composición	Festuca arundinacea **FIRACES · 40 %** Festuca arundinacea **MERIDA · 40 %** Poa pratensis **RUGBY 2 · 10 %** Lolium perenne **RINGLES · 10 %**

SA100	5 kg



ARCILLA EXPANDIDA
8–16 MM

Indicada para **drenaje, aireación y mejora de sustratos.** Ayuda a evitar el encharcamiento y favorece una correcta oxigenación de las raíces.



GR560	50 L

SUSTRATOS

TIERRA ABONADA NORMAL

Mezcla para **plantaciones y jardinería general,** con una base mineral equilibrada y aporte de materia orgánica.



Composición	60% Sauló cribado 40% Compost orgánico

TC100	Granel
TC101	Big bag normal
TC104	Big bag mediano

TIERRA ABONADA ESPECIAL

Mezcla con **mayor proporción de compost vegetal,** pensada para terrenos que requieren un aporte orgánico superior.



Composición	55% Sauló cribado 45% Compost vegetal

TC102	Granel
TC103	Big bag normal
TC105	Big bag mediano

RECEBO ESPECIAL

Mezcla fina para **recebo y regeneración de superficies de césped**, facilitando la nivelación y el aporte superficial.



Composición	15% Arena fina 40% Compost vegetal cribado

TC223	Granel
TC221	Big bag normal
TC222	Big bag mediano



TIERRAS

ARENA LAVADA

Material mineral limpio para trabajos de **drenaje, regularización y preparación de capas.**



Granulometría	0–2 mm

GR310	Granel
GR312	Saco 20 kg
GR313	Big bag 500 kg
GR311	Big bag 1 T

SAULÓ CRIBADO

Material mineral cribado para **nivelación, rellenos y formación de bases** en trabajos de jardinería y exterior.



TC142	Granel
TC140	Saco 20 kg
TC143	Big bag 500 kg
TC141	Big bag 1 T

ABONOS Y FERTILIZANTES

ESTIÉRCOL

Aporte orgánico para **mejorar la estructura del suelo y aumentar su contenido en materia orgánica.**



Composición	100 % estiércol vacuno compostado

TC113	Granel
TC114	Big bag normal
TC114	Big bag mediano

COMPOST 100 % VEGETAL

Material de origen vegetal para **enriquecer el terreno y favorecer su actividad biológica.**



Composición	100 % compost vegetal

TC111	Granel
TC110	Big bag normal
TC112	Big bag mediano

CORTEZAS

CORTEZA DE PINO EXTRA

Cobertura natural para **parterres y zonas ajardinadas,** con un acabado uniforme y decorativo.



Granulometría	20–40 mm

TC210	Granel
TC211	Big bag normal
TC212	Big bag mediano

CORTEZA DE PINO DECO

Cobertura vegetal para **proteger la superficie del terreno y reducir la pérdida de humedad.**



Granulometría	25–40 mm


TC154	Granel
TC156	Big bag normal
TC155	Big bag mediano




maderIng



MADERING
TRAVIESAS Y
MADERA TRATADA

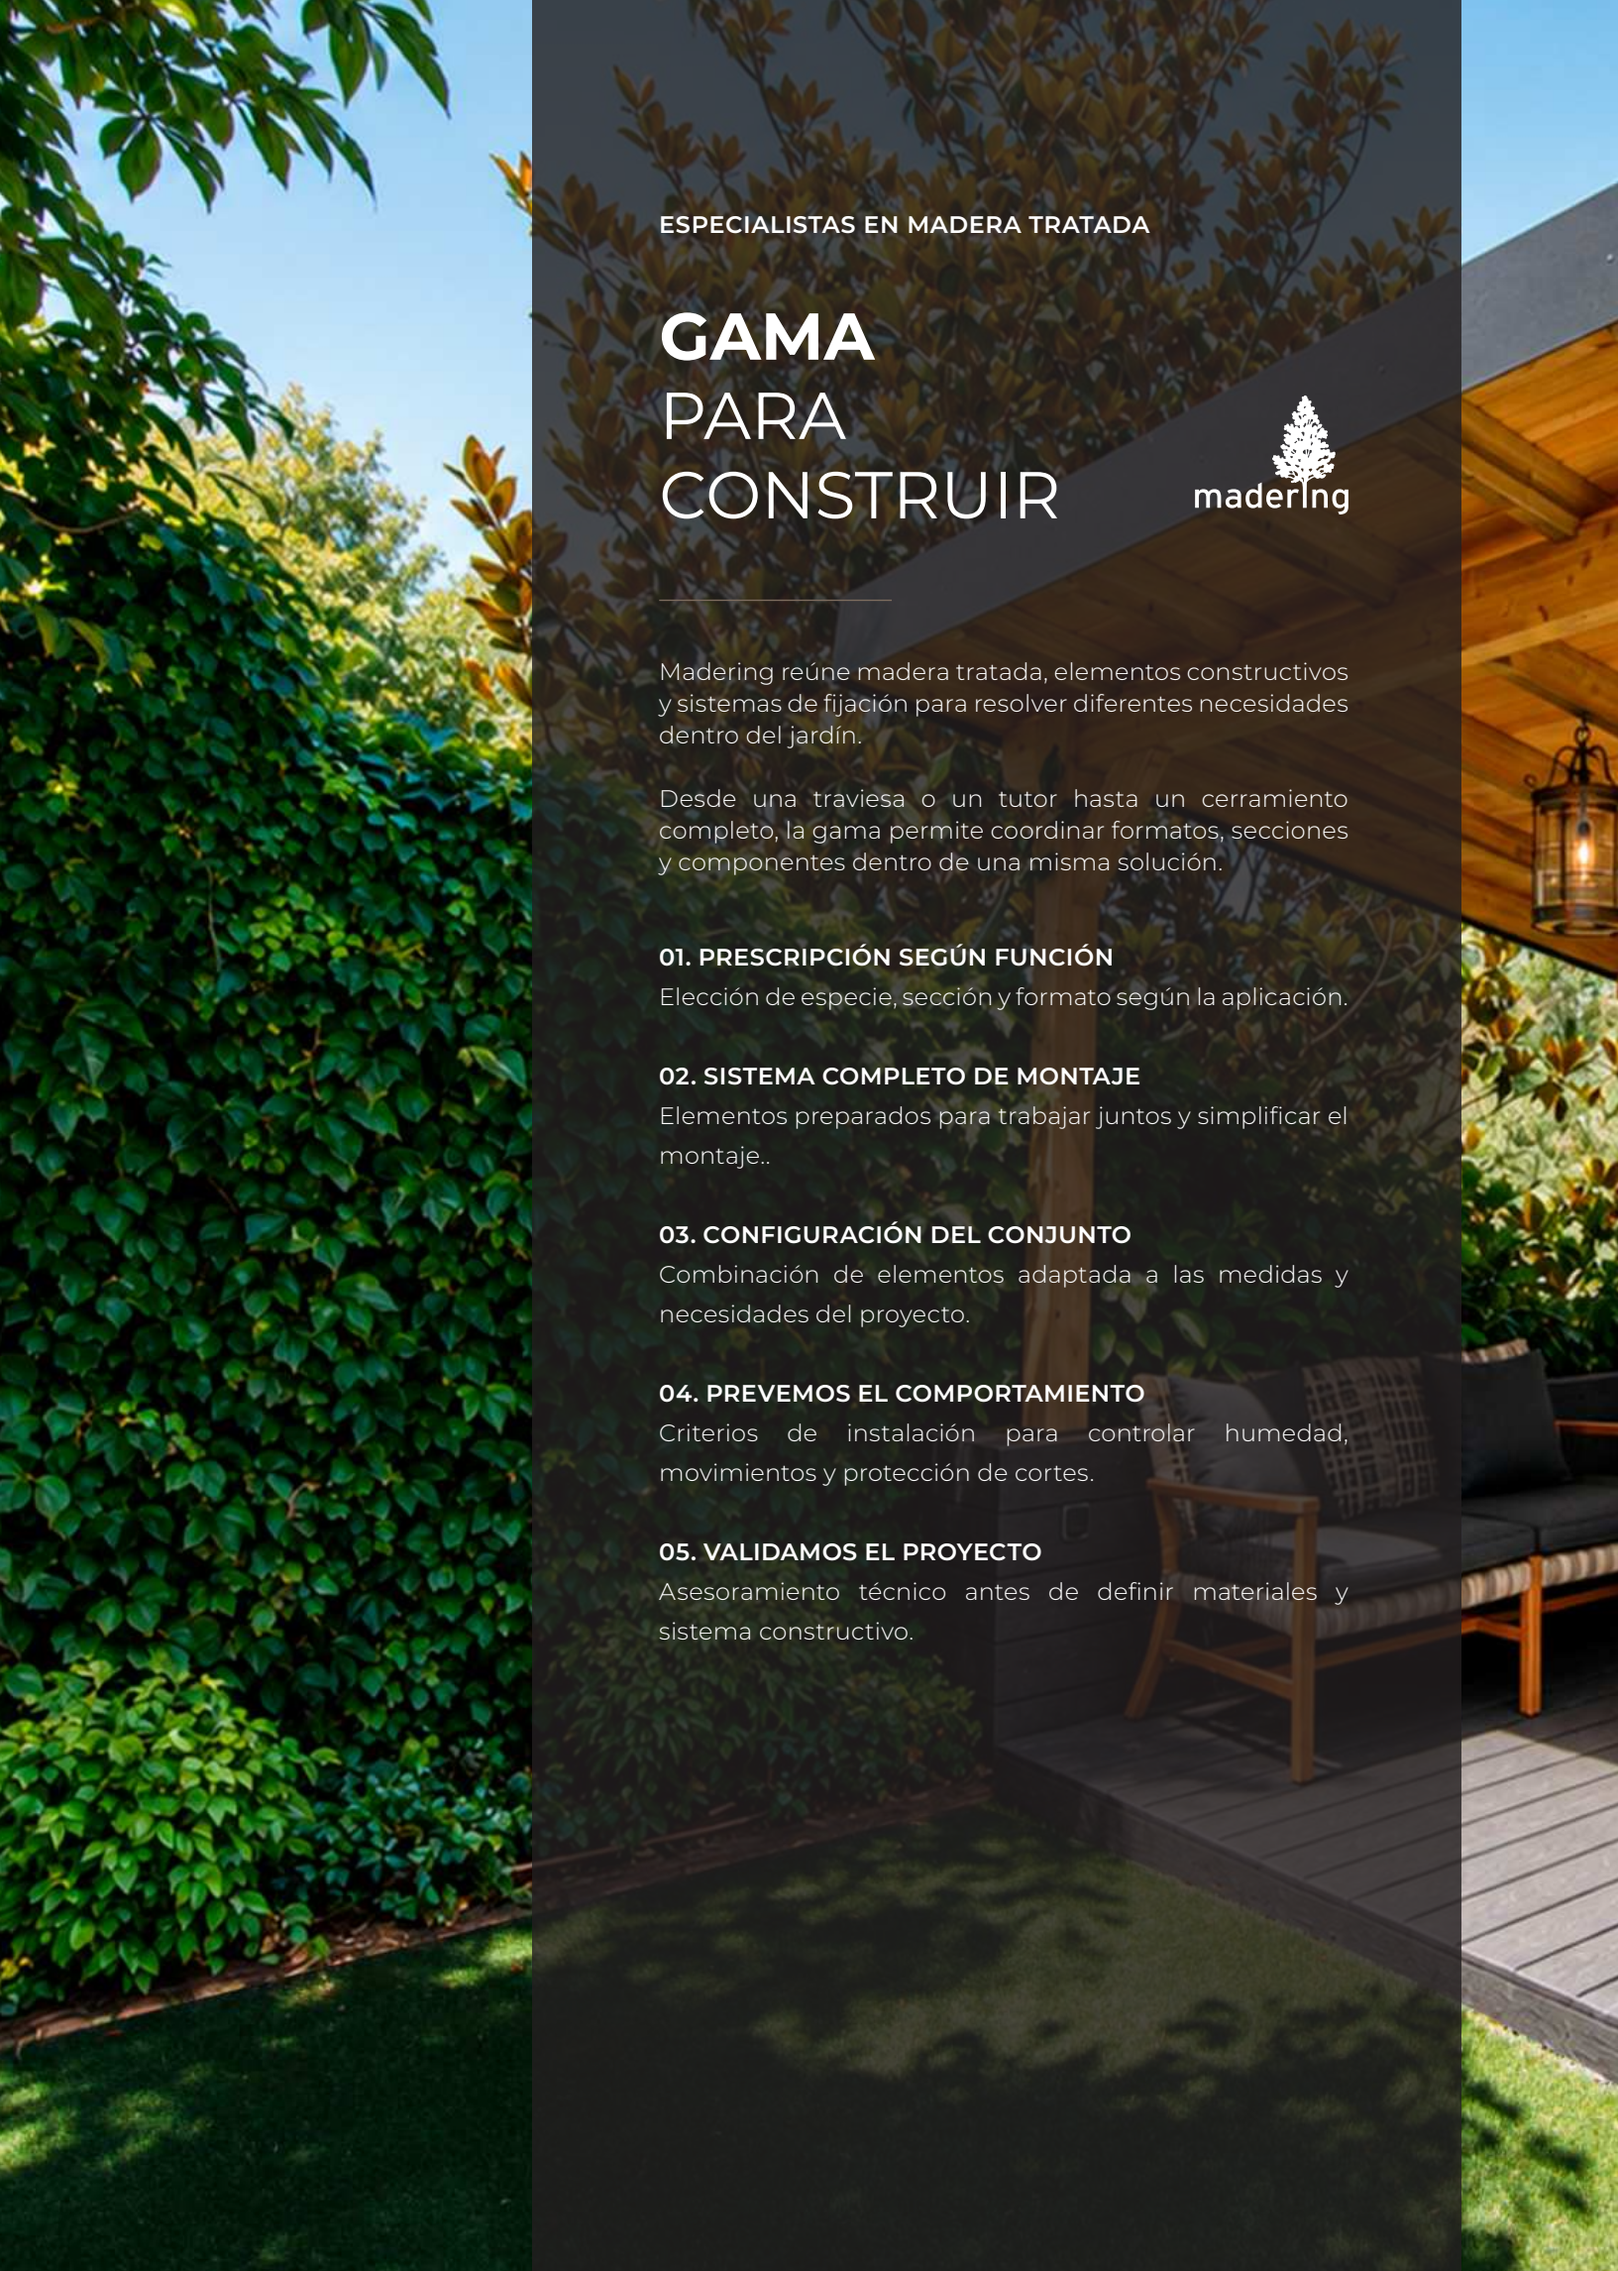

ESPECIALISTAS EN MADERA TRATADA

GAMA PARA CONSTRUIR

madering

Madering reúne madera tratada, elementos constructivos y sistemas de fijación para resolver diferentes necesidades dentro del jardín.

Desde una traviesa o un tutor hasta un cerramiento completo, la gama permite coordinar formatos, secciones y componentes dentro de una misma solución.

01. PRESCRIPCIÓN SEGÚN FUNCIÓN
Elección de especie, sección y formato según la aplicación.

02. SISTEMA COMPLETO DE MONTAJE
Elementos preparados para trabajar juntos y simplificar el montaje..

03. CONFIGURACIÓN DEL CONJUNTO
Combinación de elementos adaptada a las medidas y necesidades del proyecto.

04. PREVEMOS EL COMPORTAMIENTO
Criterios de instalación para controlar humedad, movimientos y protección de cortes.

05. VALIDAMOS EL PROYECTO
Asesoramiento técnico antes de definir materiales y sistema constructivo.



MÁS DE

40 FORMATOS

PARA CONSTRUIR
SIN IMPROVISAR

Desde la estructura hasta la fijación.

PRESTACIONES Y COMPORTAMIENTO

PROTECCIÓN PARA USO EXTERIOR

La madera Madering incorpora tratamientos y criterios de instalación que mejoran su comportamiento frente a la humedad, la exposición exterior y los agentes xilófagos.

01. TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE

Sistema de doble vacío que introduce el protector en la madera y mejora su resistencia frente a organismos xilófagos.

02. CLASE DE USO 3

Indicada para aplicaciones exteriores sin contacto permanente con el suelo.

03. SIN CROMO NI ARSÉNICO


Protección de la madera con formulaciones más seguras para el entorno y el uso profesional.

GARANTÍA DEL TRATAMIENTO



04. COMPORTAMIENTO NATURAL DE LA MADERA

La madera cambia con la humedad y la temperatura. Conocer su comportamiento **permite prever ajustes y evitar incidencias en obra.**

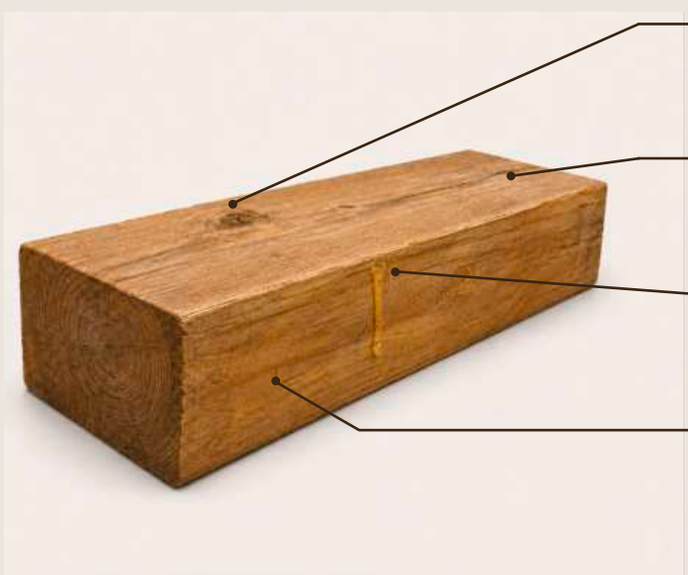


NUDOS Y GRIETAS
- Propios de la madera natural.
- No implican necesariamente un defecto.

EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN
- Provocadas por cambios de humedad.
- Pueden generar movimientos o curvaturas.

RESINAS Y SALES
- Pueden aparecer en superficie.
- Se eliminan con limpieza o lijado suave.

VARIACIONES DE TONO
- Cada pieza presenta matices distintos.
- El color evoluciona con la exposición UV.

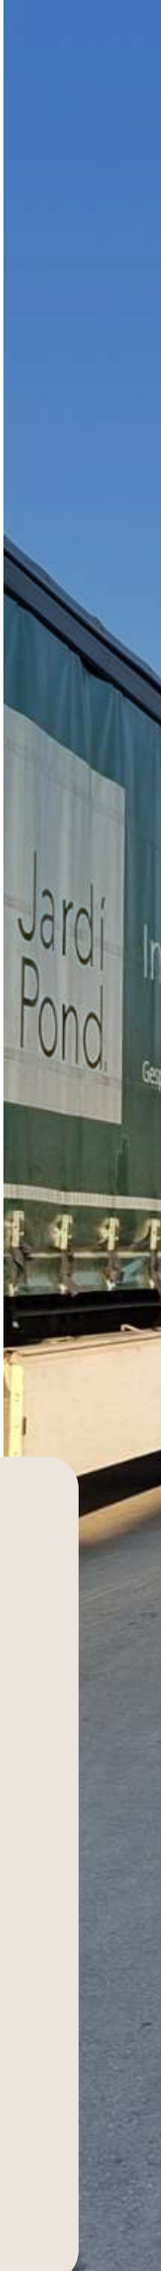

maderIng

SOLUCIONES EN MADERA TRATADA

01 TRAVIESAS ECOLÓGICAS
Pino ECO-N · Pino tratado · Roble marrón

02 JARDINERAS
Modelos cuadrados y rectangulares

03 VALLAS Y PORTALES
Valla clásica · Portal coordinado

04 LAMAS

05 TRAVESAÑOS Y POSTES CUADRADOS

06 POSTES Y TUTORES CIRCULARES

07 ANCLAJES Y FIJACIONES
Bases metálicas · Anclajes rectos · Puntales

08 HERRAJES Y UNIONES
Bisagras · Pestillos · Goznes · Uniones metálicas

TRAVIESA ECOLÓGICA DE PINO

MADERA TRATADA PARA EXTERIOR



Traviesas de **madera de pino tratada,** disponibles en diferentes longitudes y secciones para resolver delimitaciones, jardineras, escalones y construcciones paisajísticas.

El tratamiento se realiza **sin cromo ni arsénico** y la gama permite seleccionar el formato más adecuado según la función, las dimensiones y el acabado previsto.

Material	Madera de pino tratada
Tratamiento	Autoclave Clase 3
Color	Marrón
Origen	Norte Europa
N° de formatos	7
Ud./palet	20 uds.
Disponibilidad	A consultar

FORMATOS DISPONIBLES

TE121	300 × 11 × 21 cm
TE122	250 × 11 × 21 cm
TE123	200 × 11 × 21 cm
TE124	125 × 11 × 21 cm
TE125	250 × 10 × 20 cm
TE1230	200 × 10 × 17 cm
TE130	200 × 6 × 17 cm



PALET | 20 UDS



PINO TRATADO | DETALLE DE ACABADO

CARACTERÍSTICAS

- **Varios formatos, menos adaptaciones**
  Permiten seleccionar una traviesa más próxima a las necesidades reales
- **Solución para distintas funciones**
  Borduras, jardineras, escalones, delimitaciones y pequeños cambios de nivel
- **Fácil de trabajar**
  Permite realizar ajustes y mecanizados durante la ejecución.
- **Tratamiento para uso exterior**
  Autoclave Clase 3 mediante sistema de doble vacío.

Antes de colocar

- ☐ **Revisar las piezas antes de instalar.**
- ☐ **Proteger cortes y mecanizados**
- ☐ **Prever el movimiento natural de la madera**
  Puede presentar dilataciones, grietas o pequeños alabeos.
- ☐ **Trabajar con la variación natural**
  Nudos y diferencias de tonalidad forman parte del material.

TE AYUDAMOS

Formato — Elegimos longitud y sección.

Cantidad — Calculamos unidades según despiece.

Instalación — Indicamos puntos críticos antes de ejecutar.

Suministro — Coordinamos material según obra.

TRAVIESA ECOLÓGICA PINO ECO-N

Traviesas de madera de pino tratada, desarrolladas para aplicaciones exteriores donde se requiere una mayor protección de la madera.

La gama ECO-N incorpora tratamiento en **autoclave Clase 4 mediante vacío-presión,** conservante hidrosoluble y acabado exterior marrón oscuro.



Material	Madera de pino
Tratamiento	Autoclave Clase 3
Color	Marrón oscuro
Origen	Península Ibérica
N° de formatos	3
Ud./palet	20 uds.
Conservante	Sal hidrosoluble
Retención indicada	6–8 kg/m³ de madera

CARACTERÍSTICAS

- **Mayor protección para exterior**
  Tratamiento Clase 4 para aplicaciones expuestas.
- **3 formatos disponibles**
- **Solución estructural de madera tratada**
  Adecuada para delimitaciones, escalones, jardineras y contenciones ligeras.
- **Acabado marrón oscuro**
  Aporta una presencia más marcada en el proyecto.

FORMATOS DISPONIBLES

TE122-N	250 × 11 × 22 cm
TE125-N	250 × 10 × 20 cm
TE126-N	240 × 10 × 20 cm



VALLA NATURAL



FORMATOS 250 × 11 × 22 cm · 250/240 × 10 × 20 cm

TRAVIESA ECOLÓGICA PRO

Traviesa de **madera de pino** para uso exterior, tratada en autoclave para alcanzar **Clase de Uso 4**.

Su sección de gran formato aporta robustez y permite utilizarla en proyectos de paisajismo, delimitación, formación de desniveles y elementos constructivos exteriores. La madera puede presentar nudos y otras singularidades propias de un material natural.



Especie de madera	Pinus Sp.
Acabado	Madera aserrada
Tratamiento	Autoclave sistema Bethel vacío-presión-vacío
Clase de uso	Clase 4 – UNE-EN 335:2013
Uso	Exterior
Densidad al 12 % de humedad	540 ± 50 kg/m³
Contracción tangencial	7,0 %
Contracción radial	4,0 %
Resistencia Brinell	2,3 Kp/mm²
Conductividad térmica	0,13 W/(m·K)
Certificación de origen	PEFC
Tolerancias de mecanizado	Largo ±5 mm Ancho ±5 mm Espesor ±2 mm
Garantía tratamiento autoclave	Hasta 10 años*

CARACTERÍSTICAS


- Tratamiento **Autoclave Clase de Uso 4**, adecuada para exterior y para instalaciones en contacto con suelo o agua dulce.
- **Mantenimiento** La madera puede presentar **cambios de tonalidad, fendas o resina.** Se recomienda aplicar lasur de poro abierto para reducir el efecto de los agentes atmosféricos.
- **Hasta 10 años de garantía** sobre el tratamiento autoclave, según las condiciones establecidas por el fabricante.

FORMATOS DISPONIBLES

TE150-PRO	250 × 22 × 12 cm



FORMATOS 250 × 22 × 12 cm

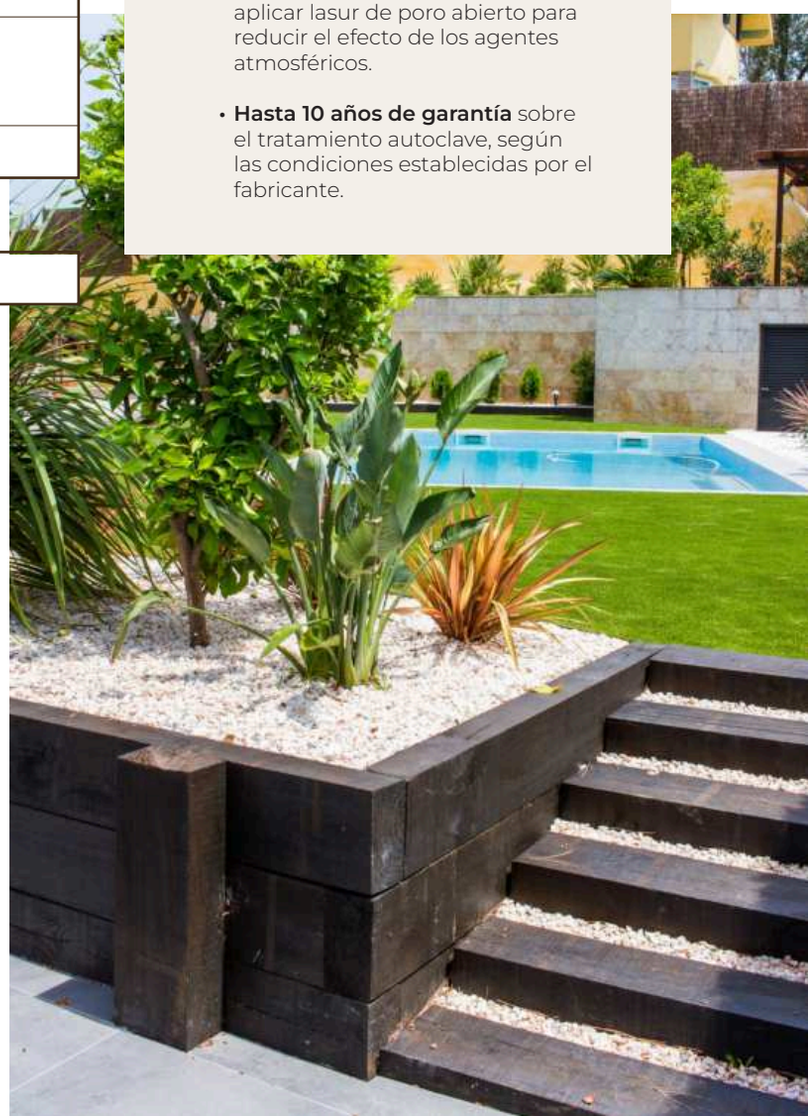

TRAVIESA ECOLÓGICA ROBLE MARRÓN

Roble Marrón es una traviesa de madera tratada en autoclave, diseñada para aplicaciones exteriores en jardinería y paisajismo.

Su acabado marrón y la textura natural de la madera permiten crear **borduras, jardineras, delimitaciones y pequeños elementos constructivos**, integrándose fácilmente en el entorno.



Material	Roble
Tratamiento	Autoclave R4
Color	Marrón
Origen	Península Ibérica
N° de formatos	1
Ud./palet	40 uds.
Conservante	Tratamiento con sales de cobre

FORMATOS DISPONIBLES

TE140	240 × 10 × 20 cm




CARACTERÍSTICAS

- **Apta para aplicaciones exteriores** gracias al tratamiento en autoclave R4.
- **Permite crear jardineras, borduras y delimitaciones** con madera natural.
- **Su gran sección aporta presencia y robustez** en proyectos de paisajismo.
- **El acabado marrón facilita su integración** con vegetación, áridos y otros materiales naturales.



FORMATOS 240 × 10 × 20 cm





JARDINERAS

CUADRADAS Y RECTANGULARES

Jardineras **de madera de pino tratada** para integrar vegetación y estructurar espacios exteriores mediante soluciones exentas y modulares.



Material	Madera de pino
Espesor de pared	4,5 cm
Suministro	Montadas
Tratamiento	3

FORMATOS DISPONIBLES

MT224	50 × 50 × 50 cm
MT220	50 × 90 × 50 cm
MT221	50 × 120 × 50 cm
MT222	50 × 150 × 50 cm

VALLA CLÁSICA Y PORTAL

CERRAMIENTO Y ACCESO

Sistema de **madera de pino tratada en autoclave,** pensado para resolver cerramiento y acceso manteniendo una misma estética en todo el conjunto.



Material	Pino tratado
Herrajes	Acero bicromatado
Acabado	Natural
Protección	Humedad y hongos

VALLA CLÁSICA

MT290	240 × 10 × 20 cm

PORTAL VALLA CLÁSICA

MT291	80 × 100 cm

Herrajes compatibles

- **AN220 PESTILLO**
- **AN221 BISAGRA 400 × 30 × 3 MM**
- **AN222 GOZNE Ø 10 MM**

ANCLAJES

BASE METÁLICA POSTE CUADRADO

Fijación para postes cuadrados en vallados y estructuras exteriores.



Referencias	AN100 / AN101
Material	Acero galvanizado
Medidas	71 × 71 / 91 × 91 mm
Uso	Poste cuadrado

BASE PARA POSTE CIRCULAR

Base para fijar postes circulares sobre superficies sólidas.



Referencias	AN160 / AN161
Material	Acero galvanizado
Diámetro	Ø8 y Ø10 cm
Uso	Postes circulares

PUNTAL METÁLICO

Fijación para postes cuadrados directamente al terreno.



Referencias	AN120 / AN121
Material	Acero bicromatado
Medidas	71 × 71 / 91 × 91 × 750 mm
Uso	Fijación al terreno

ANCLAJE RECTO

Anclaje para postes y elementos estructurales de madera.



Referencias	AN110 / AN111
Material	Acero galvanizado y pintado al fuego
Medidas	71 × 71 / 91 × 91 mm
Uso	Vallados y estructuras

UNIONES

Para resolver encuentros y fijaciones en estructuras de madera.



Material	Acero galvanizado en caliente
Compatible	Madera tratada
Uso	Vallados, empalizadas y estructuras exteriores

AN171	Doble ala inclinable
AN172	Una ala
AN173	Doble ala

HERRAJES

VALLA + PORTAL

Para completar **el cierre y articulación** del sistema.



Material	Acero bicromatado / galvanizado
Compatible	Valla / Portal
Uso	Cierre y articulación de valla y portal

AN220	Pestillo
AN221	Bisagra 400 × 30 × 3 mm
AN222	Gozne Ø10 mm



TRAVESAÑOS Y POSTES CUADRADOS

Madera de **pino tratada** para resolver estructuras, vallados y composiciones exteriores mediante elementos horizontales y verticales.



Material	Madera de pino tratada
Tratamiento	Autoclave Clase III
Acabado	Natural
Resistencia	Tratamiento para máxima durabilidad frente a humedad y hongos
Ud./palet	50 uds.

TRAVESAÑOS

MT131	3,6 × 5,6 × 300 cm
MT133	4 × 8,5 × 400 cm
MT134	5,6 × 13,5 × 400 cm

POSTES CUADRADOS

MT151	7 × 7 × 90 cm
MT148	7 × 7 × 240 cm
MT149	7 × 7 × 450 cm
MT144	9 × 9 × 240 cm
MT145	9 × 9 × 400 cm

CIRCULARES

POSTES Y TUTORES

Soluciones de **pino tratado en autoclave Clase III** para guiado, soporte y delimitación en exterior.

La gama incluye **tutores con punta, postes circulares sin punta y complementos de sujeción** para completar la instalación.





Material	Pino tratado
Tratamiento	Autoclave Clase III
Acabado	Natural
Ud./palet	100 uds.

TUTORES | FORMATOS DISPONIBLES

MT120	Ø6 × 150 cm
MT121	Ø6 × 200 cm
MT127	Ø8 × 200 cm
MT123	Ø8 × 250 cm

POSTES | FORMATOS DISPONIBLES

MT111	Ø8 × 250 cm
MT114	Ø10 × 200 cm





CINTA TUTOR ROLGUM

Cinta flexible de **PVC** para sistemas de **entutorado** de árboles y plantas.



Material	PVC
Formato	Rollo
Para qué sirve	Permite unir el tronco al tutor manteniendo una **sujeción estable y adaptable** durante el crecimiento.

FORMATOS DISPONIBLES

BT170	3,5 cm × 25 m

HEBILLA ROLGUM

Hebilla de plástico resistente diseñada como complemento de **la cinta ROLGUM de 3,5 cm.**



Material	PVC
Formato	Caja 100 uds.
Para qué sirve	Permite **cerrar, tensar y regular** la cinta para ajustar correctamente la fijación.

FORMATOS DISPONIBLES

BT175	3,5 cm



NUEVO PARA EL PROFESIONAL

JARDÍ POND, DISTRIBUIDOR OFICIAL

Milwaukee®

Incorporamos **MILWAUKEE®** a nuestra oferta profesional con una selección de herramientas **para jardinería, paisajismo y mantenimiento.**

Una novedad que nos permite crecer juntos: nosotros ampliamos nuestra capacidad de servicio y el profesional gana **más soluciones, más comodidad y un único proveedor para materiales y herramienta.**

Una incorporación que suma en cada proyecto.

DESCUBRE LA GAMA MILWAUKEE
Consulta el catálogo completo en nuestra página web




Milwaukee
FUEL



NUEVO PARA EL PROFESIONAL

JARDÍ POND, DISTRIBUIDOR OFICIAL


HAMULIGHT

Incorporamos la iluminación exterior a nuestra oferta profesional, con una selección de soluciones pensadas para jardinería, paisajismo y espacios exteriores.

Una nueva gama que nos permite ofrecer proyectos más completos: el profesional dispone de **más soluciones, mayor comodidad y un único** proveedor para materiales e iluminación.

Una incorporación que aporta funcionalidad, ambiente y valor a cada proyecto.

DESCUBRE EL FABRICANTE HAMULIGHT
Consulta el catálogo completo en nuestra página web

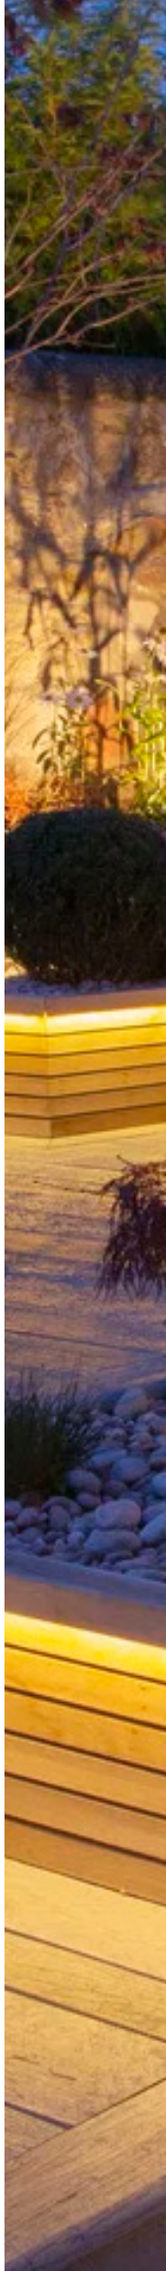



SOLUCIONES A MEDIDA DE GRAN VOLUMEN

CAPACIDAD PARA GRANDES PROYECTOS

Trabajamos con **promociones residenciales, conjuntos de viviendas unifamiliares, proyectos paisajísticos y obras que requieren coordinación de diferentes materiales y fases de suministro.**

CAPACIDAD DE RESPUESTA

- Proyectos de **varias viviendas**
- Pedidos de **gran volumen**
- Combinación de **diferentes familias de producto**
- Entregas **planificadas por fases**
- Necesidades y formatos **especiales**
- Coordinación con **dirección de obra, instaladores y equipos técnicos**
- Soporte en **selección, cálculo y prescripción de materiales**

PROYECTOS 360°

- **PRODUCTO**
- **SOPORTE TÉCNICO**
- **LOGÍSTICA**
- **INSTALACIÓN**





CONDICIONES DE VENTA

INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE SUMINISTRO

En **Jardí Pond** gestionamos cada pedido según producto, volumen, disponibilidad y destino, coordinando el suministro para facilitar la planificación de cada obra.

01 · PEDIDOS Y CONFIRMACIÓN

La preparación del material se inicia una vez validadas las **referencias, cantidades, formatos y condiciones comerciales.**

02 · DISPONIBILIDAD

La disponibilidad puede variar según **producto, formato y volumen solicitado**. Los plazos se confirmarán en cada pedido.

03 · TRANSPORTE

Las condiciones de entrega se determinan según **destino, volumen y características del material.**

** Las* **necesidades especiales** *de acceso o descarga deberán* **comunicarse previamente.**

04 · RECEPCIÓN

En el momento de la entrega, comprobar **cantidad, referencia y estado exterior del material**. Las incidencias visibles deberán indicarse en el albarán.

05 · MATERIALES NATURALES

La piedra, madera y otros materiales naturales pueden presentar **variaciones de color, textura, forma y tonalidad** propias de cada pieza o partida.

ANTES DE INSTALAR

Verifica que el material recibido corresponde al pedido antes de **cortarlo, manipularlo o instalarlo.**



AVISO IMPORTANTE

La información, imágenes y especificaciones técnicas de este catálogo son orientativas y pueden cambiar sin previo aviso, ya que mejoramos nuestros productos de forma continua.
Las fotografías pueden no reproducir con exactitud el color, el acabado o los accesorios del producto final. Durante el diseño y la maquetación del catálogo pueden producirse errores en los datos técnicos. Revisamos este catálogo con cuidado, pero no podemos garantizar que no contenga errores u omisiones. Antes de hacer su pedido, consúltenos para confirmar la información o las especificaciones actualizadas.